


PIX-LED

MR1S-A4 / MR1S-B4

印刷物のセット


1. 保護フィルムをめくります。
2. 印刷済みのコピー用紙をセットします。
3. めくった保護フィルムを放すとフィルムは自動で閉まり、マグネットですっかり固定されます。
(保護フィルムを無理に拡げすぎると破損の原因となります)

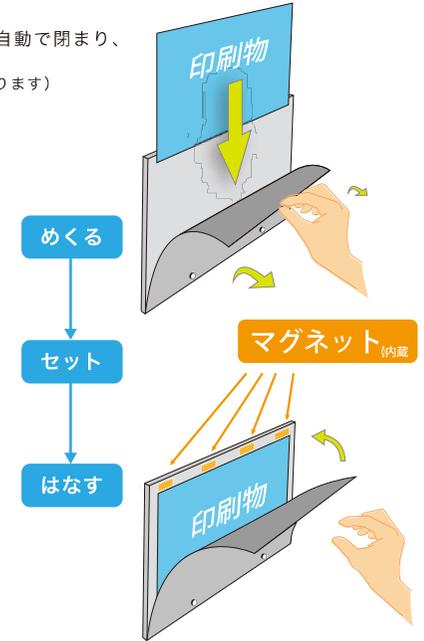

取扱説明書

ご使用方法、使用上の注意をよくお読みの上、適切にお取り扱いください。
(裏面に詳しい使用上の注意または製品仕様が記載されておりますので必ずお読みください)

パネルの連結

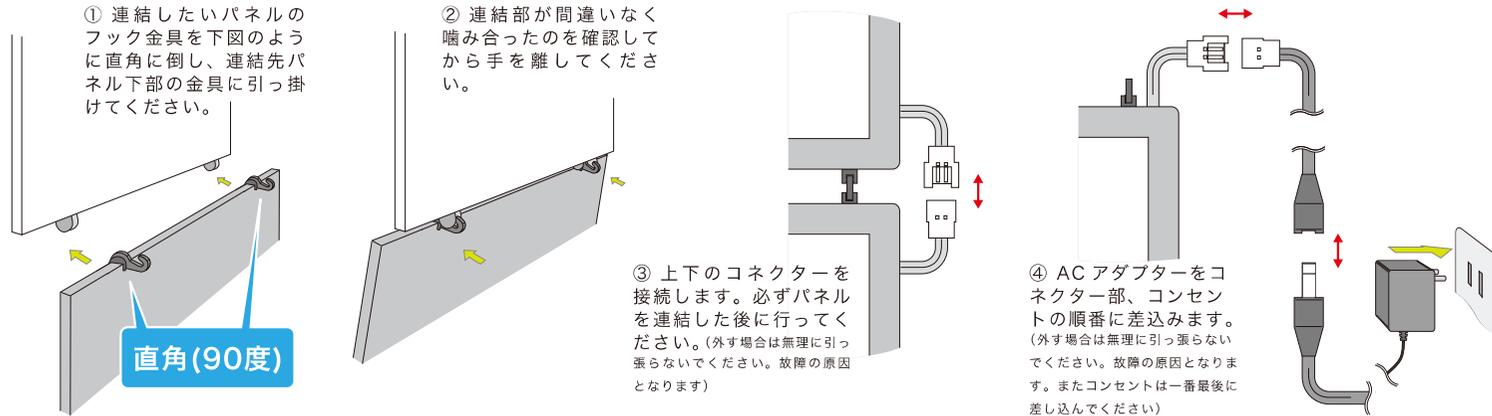


配線方法


※配線は必ず下記右図を参考に適切におこなってください。(配線方法を間違えますとLED輝度の低下、商品寿命の低下、コネクター部分の発火のおそれがあります)



直列通電 × 下記図のように直列通電は事故の原因となります。
(ACアダプター接続部が上部、下部どちらも同様です)

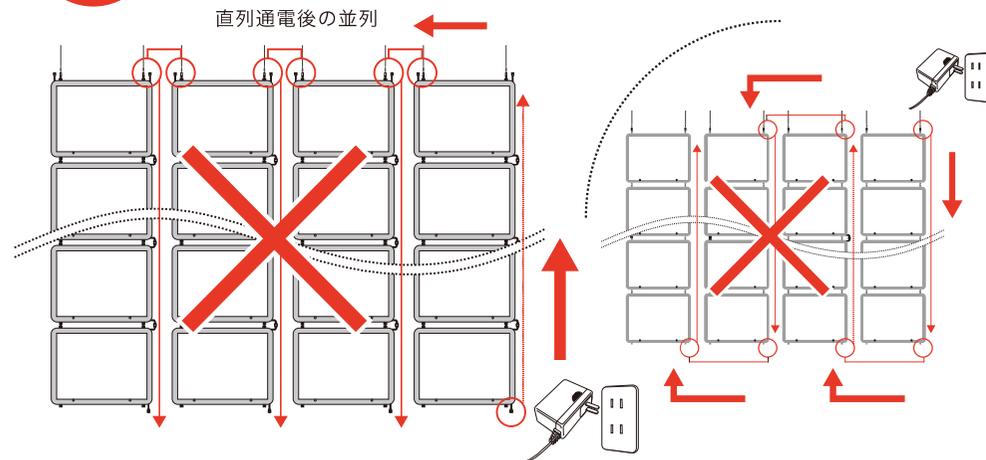

並列通電 ○ 下記図のように並列通電となるように連結してください。
(ACアダプター接続部が上部、下部どちらも同様です)

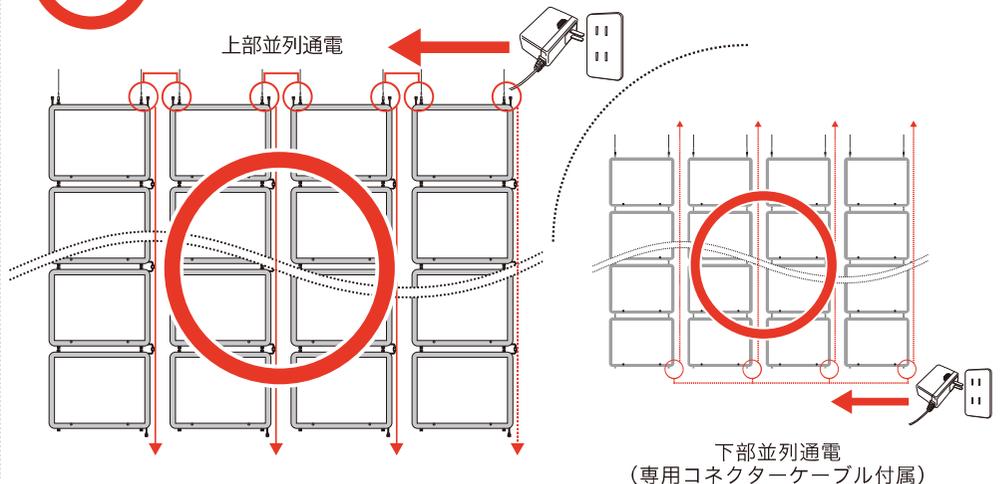


セット内容

※箱から出したらセット内容が揃っているかご確認ください。

- LED 連結ライトパネル (MR1S-A4 または MR1S-B4)×4 枚
- AC アダプター (12V/2A)[※MR1S-A4 パネル 5 枚、MR1S-B4 パネル 4 枚まで連結可能。それ以上はオプションの AC アダプター (12V/5A) が必要です]
- 凹凸コネクター 凹 / 凹タイプ [※上部からの電源供給時に必要]
- 取扱説明書・保証書

オプション


※(別売り) 必要に応じて別途ご購入ください。



●LED ライトパネル本体単品
A4/B4 タイプ




●交換用保護パネル
A4/B4 タイプ



- AC アダプター (12V/2A)
 - MR1S-A4 (A4 タイプでパネル 5 枚まで使用可能)
 - MR1S-B4 (B4 タイプでパネル 4 枚まで使用可能)
- AC アダプター (12V/5A)
 - MR1S-A4 (A4 タイプでパネル 16 枚まで使用可能)
 - MR1S-B4 (B4 タイプでパネル 12 枚まで使用可能)



- 吊り下げワイヤー 1m×2
(高さ調整金具付き)
※壁、天井から吊り下げる際に必要です。
※2本で最大8kgまで。



- 電源変換コネクター
 - 上 / 凹凸コネクター 凹 / 凹タイプ (※上部からの電源供給時に必要)
 - 下 / 並列連結用コネクター (1 つのアダプターから 2 列以上の電源供給をする際に必要)
※使用する AC アダプターによって接続可能枚数が異なります。

※実際の製品仕様は若干異なる場合がございます。また、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

主な仕様

	MR1S-A4	MR1S-A4(セット)	MR1S-B4	MR1S-B4(セット)
本体寸法 (mm)	319×243	319×243	386×286	386×286
銀枠部 (mm)	上 / 左 / 右幅 15 下面幅 19			
発光部寸法 (mm)	289×202	289×202	356×252	356×252
厚さ (mm)	面板 0.5×2+ 導光板 4 本体厚さ 5MM			
本体重量 (kg)	0.5	2	0.7	2.8
総重量 (kg)	0.55	2.3	0.75	3.1
LED 灯数	24 球*2 本	24 球*8 本	30 球*2 本	30 球*8 本
消費電力	2.75W	11W	3.42W	13.7W
電源 / AC アダプター	12V/2A (別売)	12V/2A	12V/2A (別売)	12V/2A
照度 (LUX)	2500 以上	2500 以上	2200 以上	2200 以上

- 素材 / 本体 : アクリル、保護パネル : PET 樹脂
- 生産国 / 中国
- ※MR1S-A4 / MR1S-B4 は片面発光タイプです

使用上の注意

必ずお読みください。



警告 この警告を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負うおそれがあります。

- ・本製品は防水ではありません。雨風を避け必ず屋内で使用してください。破損や故障、火災の原因となります。
- ・分解修理はしないでください。ケガや感電、火災の原因になります。
- ・電源の使用容量を必ず守ってください。火災、故障の原因になります。
- ・吊り下げワイヤーの最大重量を超過しないでください。落下や破損、ケガの原因となります。
- ・幼児子供が触らないように注意してください。ケガや感電、火災のおそれがあります。



注意 この注意を無視して誤った取扱をすると、人又は物に障害が発生するおそれがあります。

- ・電源連結部分のコネクターは強く引っ張らないでください。破損や感電、火災の原因となります。
- ・傷んだコード電源プラグ又はコネクター、揺るんだコンセントでのご使用はしないでください。
- ・使用時以外は必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。火災や事故の原因となります。
- ・パネル或は電源コネクターを連結する際に連結部分に指を挟まないように十分注意してください。
- ・パネルの取り外しの際は必ず電源を抜いてください。ケガや感電の原因になります。

キリトリ線

保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中故障が発生した場合、本書記載内容にて修理を行います。ご記入いただきました個人情報の利用目的は、本製品の修理のみの利用とさせていただきます。その他のお問い合わせに関しては、サポートデスクにご連絡ください。

品番	MR1S-A4 / MR1S-B4		
保証期間	お買い上げから 本体 1年間 (ただし、付属品は除く)		
※お買い上げ日	年	月	日
※お客様	ご住所 _____	_____	
	お名前 _____	_____ 様	
	電話 ()	—	
※販売店名			

- ※印のついている欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。
- 保証期間内に取扱説明書などの注意書きに従って正常なご使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき無料修理いたします。お買い上げの日から上記の期間内に故障した場合には、製品と本書をご用意いただきサポートデスクへお問い合わせください。
- 1. 保証期間内でも次の様な場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、郵送などによる故障または損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - (ニ) 車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 - (ホ) 常務用など一般家庭以外で使用されて生じた故障または損傷。
 - (ヘ) 本書、ならびにお買い上げ時のレシート (領収書) のご提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、ご住所、電話番号の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- 2. この製品は持込修理の対象商品です。郵送などで依頼修理された場合の送料などはお客様の負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3. ご転居の場合は事前にサポートデスクにご相談ください。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
- この製品は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、サポートデスクにお問い合わせください。