


# 屋外・屋内兼用A型両面スタンド付LEDパネル取扱説明書

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになったあとは大切に保管してください。

## 本体サイズ

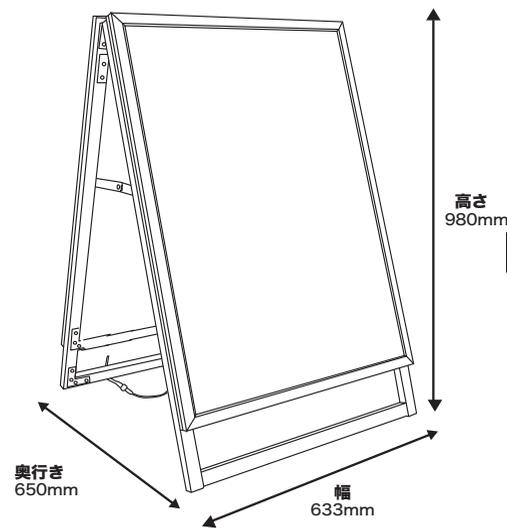

**フレームサイズ**  
880×643mm  
**イメージサイズ**  
820×574mm  
**使用可能用紙サイズ**  
A1(841×594mm)  
**重量** 14kg **消費電力** 36W×2 **最大輝度** 約5000lux


## セット内容

■電源：ACアダプタセット  
パネル本体/取扱説明書/  
ACアダプター×2  
防雨アダプターケース×2  
※納品時にアダプターはケースにセット済

■電源：バッテリーセット  
パネル本体/取扱説明書/  
パワーステーション×1  
パネル接続用コード×2  
リモコン×1


## 組み立て方法

1 指詰め十分に注意の上、本体フレームを開き、本体中ほどのロックをしっかり伸ばす



2 背面テーブルを取り付ける。

※パネル本体とフレームの間にテーブルのL部分を軽く背面を押すようにして引っ掛け、ネジナットで固定する。  
※防雨ケースの置き場所としてください。  
※バッテリーセットの場合、背面テーブルに専用バッテリーを置く事が出来ます。

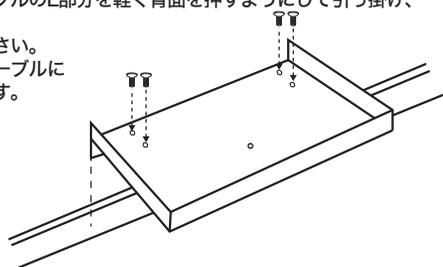

3 ACアダプターまたはパワーステーションを本体と接続する

※パネル本体との接続部分はビニールテープを巻く等で防水処理をお願いします  
※ACアダプターは防雨ケースにセット済です。接続しても点灯しない場合はケース内でアダプターのコンセントがはずれていないか、ご確認ください。  
※パワーステーションと接続する場合、付属のリモコンケーブルをパワーステーションの“DC”部分に挿し込み、パネルと接続してください。  
※リモコン本体の絶縁シートを取り外してください。  
※パワーステーションの“DC”ボタンを押し、通電ランプ点灯を確認した後、リモコンでON/OFF・調光を行ってください。  
※パワーステーションのその他の機能については、パワーステーションの取扱説明書をご確認ください。

## バッテリー使用時の点灯目安時間

最大輝度（100%）時・・・約5時間  
80%時・・・約6時間  
60%時・・・約7時間


※気温等の設置環境条件により変動いたします。

※パワーステーションは付属のACアダプターで約9時間で満充電となります

## メディア入替方法

四方の額縁フレームを外側に跳ね上げてメディアを入れ、表面アクリルパネルで本体と挟み込む。

※最適なメディアは電飾看板用コルトン紙（バックライトフィルム）になります。  
※屋外掲示の場合、耐光性・耐水性のあるUVインクでの印刷やラミネート加工をお願いいたします。



## 保証書

製品名	A型スタンド付きLEDパネル	保証期間	お買い上げ日より 1年
お買い上げ日	年	月	日
販売店			

※この保証書は、お買い上げ日から記載期間中に、取扱説明書にしたがった正常な使用状態で故障した場合、本書記載内容に基づき、無料修理いたしますので商品に本書と納品書を添えて弊社までご連絡の上、お送りください。■保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。●使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障/損傷●過酷な条件下で使用した場合の故障/損傷●お買い上げ後の落下/輸送などによる故障/損傷●火災/地震/水害/落雷などの天災地変ならびに公害/異常電圧などの外部要因による故障/損傷●本書の提示がない場合ならびに本書に記入がない場合●消耗品を交換する場合/本書は日本国内においてのみ有効/本書は再発行いたしません。紛失、破損がないように大切に保管してください。/保証期間経過後の修理は、有料となります。販売店にお問い合わせください。