


PG/TG取付方法
LIGHT PANEL & BOX
SHINEI FABRIC FRAME
STAND SIGN
POSTER STAND
BANNER HANGER & STAND
PARTITIONS
SUPPORT GOODS

■ 壁面付け／ボード

取り付け壁面がボード貼り等、中空の場合にご使用ください。木下地の位置に合わせる必要がなく、任意に取り付けられるパーツです。




【取り付け方法】

1. フレームを開き、リアに穴を開ける（または吊り下げ用穴を流用する）
2. 穴位置を決め、取り付け面にドリルで所定の径の穴を開ける。
3. プラグを差し込み、ネジをドライバーで締める。
4. 壁面内側でカサが開き固定されたら、ネジを一旦外してパネルを合わせて再度ネジを締める。


■ 壁面付け／木材

取り付け面が木材の時にご使用ください。



【取り付け方法】

1. フレームを開き、リアに穴を開ける（または吊り下げ用穴を流用する）
2. 穴位置を決め、木壁にキリ等で下穴を開ける。
3. パネルを位置合わせし、木ネジをねじ込み固定する。



※展示会施工動画




■ 壁面付け／大理石・平滑面

取り付け壁面が大理石や鉄板等、滑らかな表面で仕上げられている時、穴を開けずに取り付けができます。その際、塗装仕上げの場合、塗料がテープと共に剥がれる事による落下及び大判特寸など重量超過による落下に十分ご注意ください。

【取り付け方法】

1. 取付面の汚れを十分拭き取る。
2. パネルのリアフレームにスポンジタックを貼る。
3. スポンジタックの粘着面の紙を剥がし取付位置に合わせる。
4. 十分に圧をかけて固定する。




スポンジタック (P149参照)

■ 壁面付け／コンクリート

取り付け壁面がコンクリートまたはブロック等の時にご使用ください。

【取り付け方法】


1. フレームを開き、リアに穴を開ける（または吊り下げ用穴を流用する）
2. 穴位置を決め、コンクリート壁にドリルで所定の径・深さの穴を開ける。
3. 孔内の切粉を除去する。
4. 穴にプラグを差し込みパネル位置を合わせる。
5. ネジをねじ込み固定する。



オールプラグ

■壁面付け／マグネット固定

取付面がスチール板等磁力の効く材質の時、パネル本体にマグネットをつける事で壁面設置ができます。その際、取付け側が薄板等でマグネットの磁力が弱いと落下の原因となりますので十分ご注意ください。

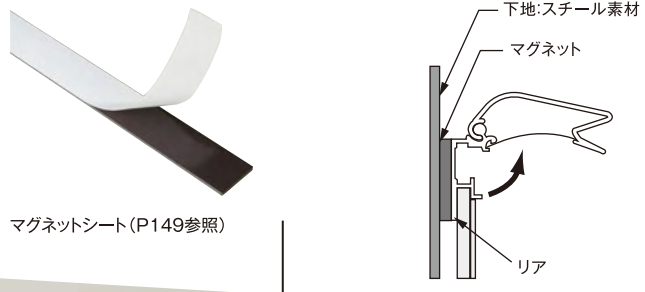



マグネットシート (P149参照)

■壁面引っ掛け／石膏ボード・木壁・コンクリート

各材質別に壁面引っ掛け用フックをご案内しております。部品の詳細についてはお問い合わせください。また、掲示物の交換は必ずパネルをフックから外して行ってください。安全荷重を超えて落下の恐れがあります。

【取り付け方法】※安全荷重をお守りください。

- カラーフック (F-0834)
- カラーフック (F-0803)
- コンクリートハンガー (F-0420)

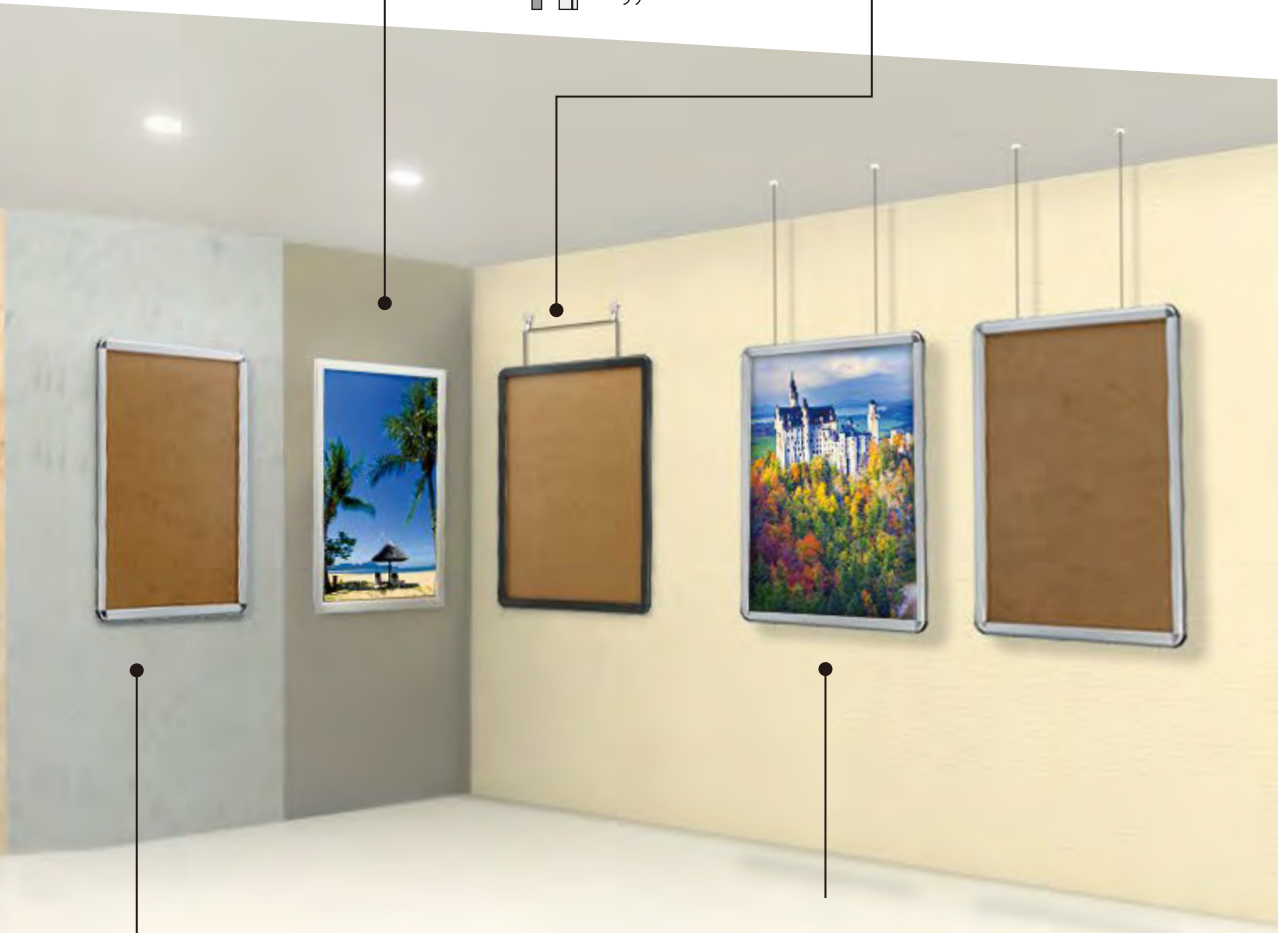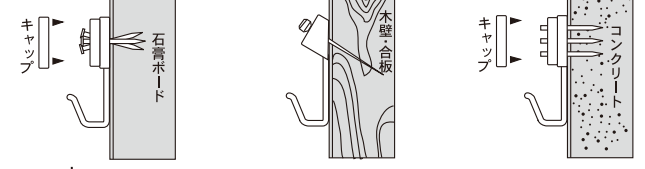

■天井吊り／ボードまたはコンクリート、木材

天井の材質を選ばず、簡単に取り付けができます。ワイヤー、鎖、Sカン等と合わせてご使用ください。また、掲示物の交換はパネル重量以上の荷重が加わるため、パネルを必ず吊り下げから外して行ってください。落下の原因となります。



重量のあるLEDパネルの吊り下げにはプレート吊り下げをご使用ください。



簡易吊り金具、ビス、吊り紐がセットになった「吊り下げセット」も販売しております。