

PHOENIX

MADORI
LED LIGHT PANEL
窓り
シリーズ

実用新案登録：3164461


PHX-LED[®]
MR1S

取扱説明書

ご使用方法、使用上の注意をよくお読みの上、適切にお取り扱いください。
(裏面に詳しい使用上の注意及び製品仕様が記載されておりますので必ずお読みください)


パネルの連結

1. 連結したいパネルのフック金具を下図のように直角に倒し、連結先パネル下部の金具に引っ掛けてください。

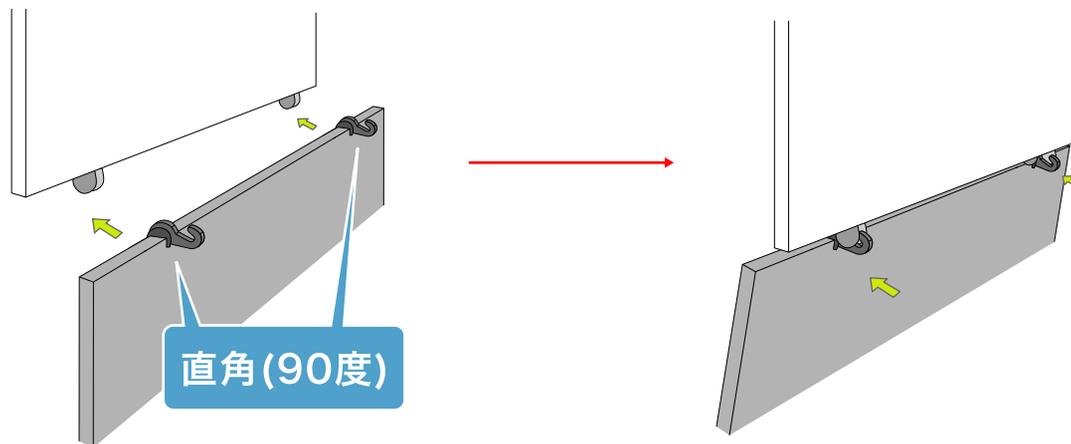


2. 上下のコネクターを接続します。
必ずパネルを連結した後に行ってください。

※外す場合は無理に引っ張らないでください。
故障の原因となります。

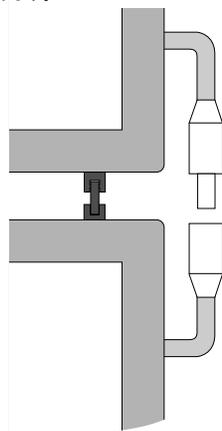


3. ACアダプターをコネクターからコンセントの順番に差込みます。

※外す場合は無理に引っ張らないでください。故障の原因となります。
※コンセントは一番最後に差し込んでください。

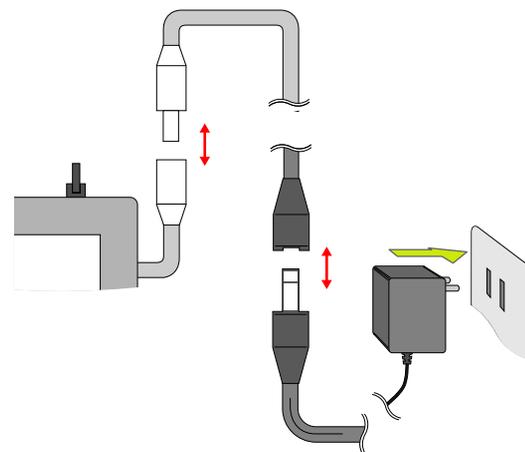


印刷物のセット

1. 保護フィルムをめくります。
2. 印刷済みのコピー用紙をセットします。
3. めくった保護シートを放すとフィルムは自動で閉まり、
マグネットでしっかり固定されます。
(保護フィルムを無理に上げすぎると破損の原因となります。)

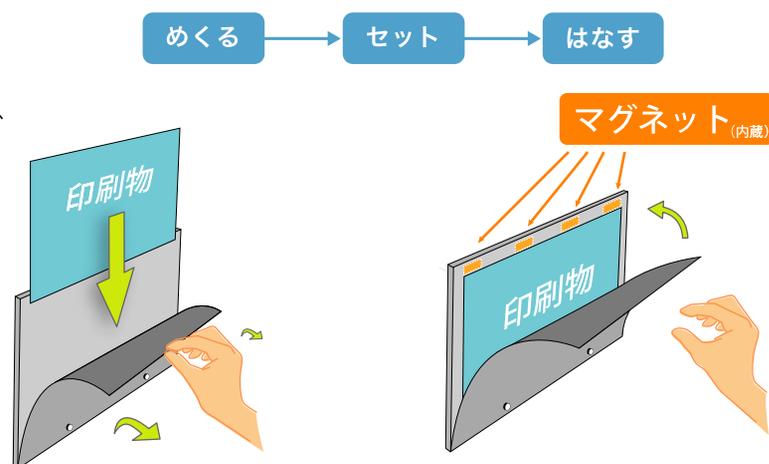

セット内容 ※箱から出したらセット内容が揃っているかご確認ください。



●LED 連結ライトパネル 各サイズ
セットボックス内容
・4枚1セット

※連結方法は裏面をご覧ください。
※実際の製品仕様は若干異なる場合がございます。また、セット内容及び製品仕様などは、サービス向上、品質向上の観点から、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。



●吊り下げワイヤー1m×2
(高さ調整金具付き)

※壁、天井から吊り下げる際に必要です。
※2本1組で最大8kgまで。

●AC アダプター(12V/5A) A4、A3、B4 サイズ用

- ・MR1S-A4(A4タイプでパネル16枚まで使用可能)
- ・MR1S-A3(A3タイプでパネル8枚まで使用可能)
- ・MR1S-B4(B4タイプでパネル12枚まで使用可能)



●電源ケーブル


●その他

- ・取扱説明書・保証書



追加購入・保守パーツ

- ◆必要に応じて別途ご購入いただけます。
- ◆交換用保護パネルは保護パネルに年月劣化による変色、あるいは使用中に誤ってキズがついてしまった場合に保護パネルのみ取り替えることができます。
- ◆パネル本体下部の2ヶ所のネジを外して簡単に取り替えが可能です。



【LED 連結ライトパネル単品】



【交換用保護シート】

- LED 連結ライトパネル追加、及び交換用(上図参照)
 - ・LED 連結ライトパネル単体 A4 / B4 / A3 各サイズ用
 - ・LED 連結ライトパネル保護パネル A4 / B4 / A3 各サイズ用

製品の主な仕様

タイプ	規格	単位	本体寸法 (mm)	発光部寸法 (mm)	厚さ (mm)	本体重量 (kg)※	消費電力 (W)※	照度 (Lux)
MADORI-MR1S 単体	A4ヨコ	1枚	236 x 319	210 x 297	7	0.625	2.75	3000以上
	A3ヨコ	1枚	332 x 442	297 x 420	7	0.98	3.9	3000以上
	B4ヨコ	1枚	286 x 386	257 x 364	7	0.915	3.4	3000以上
MADORI-MR1S セットボックス ※1セットパネル4枚	A4ヨコ	4枚	---	---	---	2.5	11	---
	A3ヨコ	4枚	---	---	---	3.92	15.6	---
	B4ヨコ	4枚	---	---	---	3.66	13.6	---

- 素材 / 本体: アクリル、保護パネル: PET 樹脂 ●生産国 / 中国 ※仕様が変わる場合があります。
- MR1S シリーズは片面発光タイプです。

- AC アダプター・12V/5A
- サイドパーツ・吊り下げワイヤー 1m(2本1組) / 専用電源ケーブル

⊘ 使用上のご注意 ※必ずお読みください。



警告 この警告を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負うおそれがあります。

- ・本製品は防水ではありません。雨風を避け必ず屋内で使用してください。破損や故障、火災の原因となります。
- ・分解修理はしないでください。ケガや感電、火災の原因になります。
- ・電源の使用容量を必ず守ってください。火災、故障の原因になります。
- ・吊り下げワイヤーの最大重量を超過しないでください。落下や破損、ケガの原因となります。
- ・幼児子供が触らないように注意してください。ケガや感電、火災のおそれがあります。



注意 この注意を無視して誤った取扱いをすると、人又は物に障害が発生するおそれがあります。

- ・電源連結部分のコネクターは強く引っ張らないでください。破損や感電、火災の原因となります。
- ・傷んだコード電源プラグ又はコネクター、揺るんだコンセントでのご使用はしないでください。
- ・使用時以外は必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。火災や事故の原因となります。
- ・パネル或は電源コネクターを連結する際に連結部分に指を挟まないように十分注意してください。
- ・パネルの取り外しの際は必ず電源を抜いてください。ケガや感電の原因になります。

保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中故障が発生した場合、本書記載内容にて修理を行います。ご記入いただきました個人情報の利用目的は、本製品の修理のみの利用とさせていただきます。その他のお問い合わせに関しましては、サポートデスクにご連絡ください。

品番	PHX-LED 窓りシリーズ MR1S サイズ /		
保証期間	お買い上げから	1年間	
※お買い上げ日	年	月	日
※お客様	ご住所	_____	
	お名前	_____ 様	
	電話	()	—
※販売店名	_____		

※印のついている欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。保証期間内に取扱説明書などの注意書きに従って正常なご使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき無料修理いたします。お買い上げの日から上記の期間内に故障した場合には、製品と本書をご用意いただきサポートデスクへお問い合わせください。

- 保証期間内でも次の様な場合には有料修理となります。
 - 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - お買い上げ後の落下、引っ越し、郵送などによる故障または損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - 車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 - 常務用など一般家庭以外で使用されて生じた故障または損傷。
 - 本書、ならびにお買い上げ時のレシート(領収書)のご提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、ご住所、電話番号の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
 - この製品は持込修理の対象商品です。郵送などで依頼修理された場合の送料などはお客様の負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
 - ご転居の場合は事前にサポートデスクにご相談ください。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
- この製品は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものではありません。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、サポートデスクにお問い合わせください。

製造/輸入
販売元

株式会社 フェニックス
〒111-0053 東京都台東区浅草橋 5-1-13 TEL:03-5833-2527 FAX:03-5833-2528

サポートデスク

03-5833-2527

メールアドレス info@phx-led.com

