

屋外ライトサイン
LED Sign

新製品

屋外用電飾スタンドに、LEDタイプが登場しました。

＜省エネルギー&低コスト＞ 「LED電飾スタンド」

省エネ・低コスト・長寿命。
スタイリッシュで人目を引く電飾スタンドは、使う人にも、環境にも優しく、
よりいっそう魅力的なものとなりました。



蛍光管型LEDを使用



消費電力は半分

発光寿命は約5倍

従来の蛍光灯に比べて使用電力がおよそ半分です。
さらに二酸化炭素の排出量も半分になります。
寿命も約5倍でメンテナンスコストも削減する
エコなランプです。

詳しくはP.2参考



★面板部分の光り方

両サイドから表示面
を光らせています。



RSS-42L



SSS-58L

■LED灯のみでもご購入いただけます。



★電源仕様

定格入力電圧 ■ AC 100V/200V
定格入力周波数 ■ 50/60Hz

★LED灯取付部分

LED灯は1台につき
2本使用しています。

蛍光管型LED灯 (40Wタイプ)

品番:FLED40W

オープン価格

※電源は含まれておりません。

★仕様

重 量 ■ 320g
管 長 ■ 1198mm
消費電力 ■ 10W
照射角度 ■ 300°
定格寿命 ■ 約4万時間
口金規格 ■ G13

蛍光灯は使用できません。



掲載されているLED仕様の電飾看板には、
既存のグロースタートタイプの蛍光灯は
ご使用いただけません。
交換される際には、
お間違いのないようご注意ください。



RSS-42L

SSS-58L


蛍光管型LED灯の特徴

● 消費電力は1/2

LED灯1本分の消費電力は10W。
従来の蛍光灯と比較すると、消費電力は
1/2になります。(当社比)

● きれいな面発光

一般的なLEDライトに比べ、照射角度が300度と広いため
看板の表示面全体を明るく光らせることが可能です。

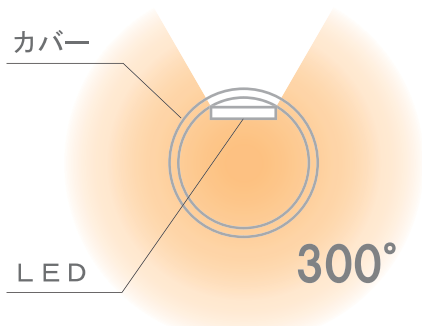

一般的なLEDランプの指向性

● 発光寿命は約5倍

約4万時間の発光寿命は、従来の蛍光灯の約5倍。
メンテナンスコストを大幅に削減いたします。


● 水銀は使用しない

水銀を使用していないため、
環境にやさしく安全で、リサイクルも容易です。

● 安全面にも配慮

LED灯本体はポリカーボネート製ですので、
割れても飛散することがなくとても安全です。

LEDオプトサイン

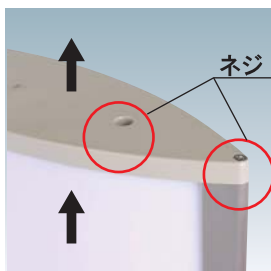

★オプトキャップ

一体型トップキャップ(樹脂製)の使用ですっきりとした印象です。
上部ネジを外すことで、面板の交換が可能です。

- 本体 ■ アルミ押型材ステンカラー
- キャップ ■ ABS樹脂
- ベース ■ スチール黒塗装仕上
- 面板 ■ アクリル乳半1.5mm
- 光源 ■ LED (消費電力20W)
- 照度 ■ 1500lx
- 定格入力電圧 ■ AC 100V/200V
- 定格入力周波数 ■ 50/60Hz
- 面板サイズ ■ RSS-42L: W358 × H1300mm
- RSS-52L: W509 × H1300mm
- RSS-58L: W509 × H1300mm
- RSS-79L: W671 × H1500mm

プラグ付コード5m
キャスター仕様




RSS-42L



RSS-52L


屋外 両面

RSS-42L 10W×2灯 オープン価格 重量:10.0kg
RSS-52L 10W×2灯 オープン価格 重量:13.0kg

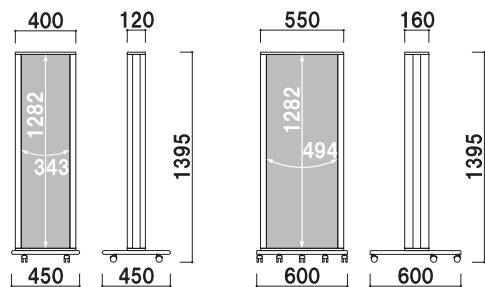


RSS-42L

RSS-52L

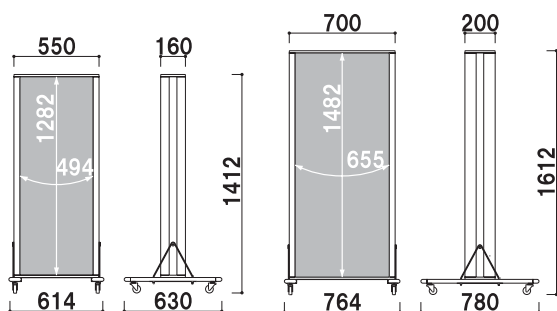

RSS-58L

RSS-79L

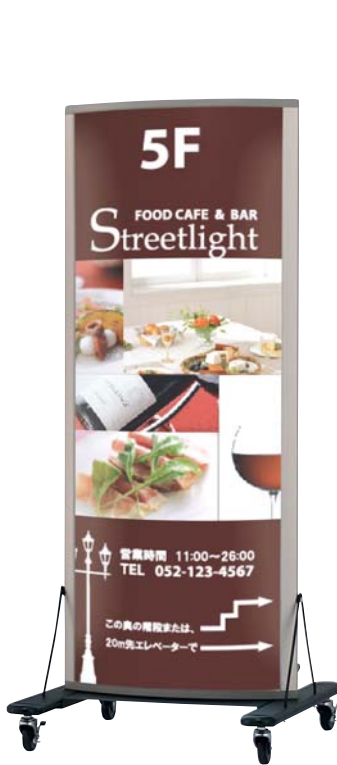

RSS-58L




RSS-79L

屋外 両面

RSS-58L 10W×2灯 オープン価格 重量:19.0kg
RSS-79L 10W×2灯 オープン価格 重量:29.0kg



LEDタワーライトサイン

- 本体 ■ アルミ押型材ステンカラー
- 光源 ■ LED(消費電力20W)
- 照度 ■ 1500lx
- 定格入力電圧 ■ AC 100V/200V
- 定格入力周波数 ■ 50/60Hz
- 面板 ■ アクリル乳半3mm
- 面板サイズ ■ W450×H1300mm
- プラグ付コード5m
- キャスター仕様**

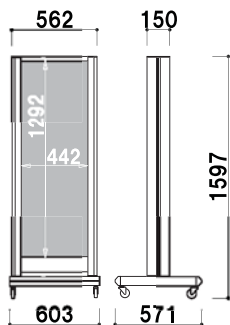

★CSSフレーム

ステンレスカラーのサイドフレームを黒のラインが引き立てます。

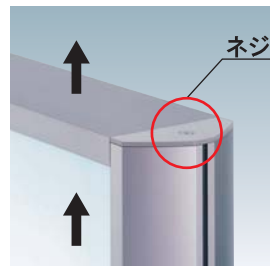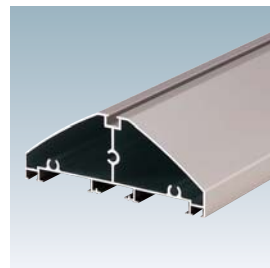


上部コーナーのネジを外し
上部フレームを取って
面板を交換します。

屋外 両面

CSS-59L 10W×2灯 オープン価格 重量:32.0kg



LEDスクエアスタンダードサイン

- 本体 ■ アルミ押型材ステンカラー
- 光源 ■ LED(消費電力20W)
- 照度 ■ 1500lx
- 定格入力電圧 ■ AC 100V/200V
- 定格入力周波数 ■ 50/60Hz
- 面板 ■ アクリル乳半3mm
- 面板サイズ ■ W450×H1300mm
- プラグ付コード5m
- キャスター仕様**

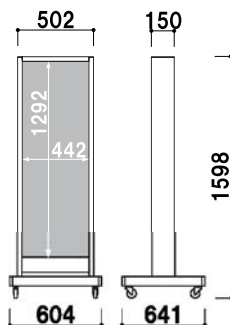

★SSSフレーム

フラットでシンプルなデザインです。

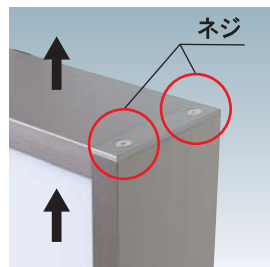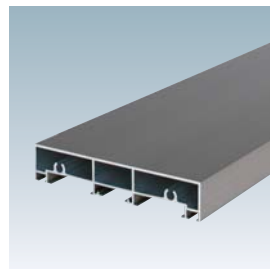

上部コーナーのネジを外し
上部フレームを取って
面板を交換します。

屋外 両面

SSS-58L 10W×2灯 オープン価格 重量:29.0kg

お気軽にご相談ください。

「もっと大型の製品が欲しい」

こちらに掲載されているサイズ以外に、
蛍光管型LED灯を3本使用する大型製品などもご用意可能です。
価格や仕様はお気軽にご相談願います。

※例:CSS-79 (総合カタログN0.7-1 P.429掲載)のLED仕様が欲しい

「パーツだけ購入したい」

できるだけ安く修理したい、など
お客様のご要望にお応えするために、
様々な補修パーツをご用意しております。

総合カタログN0.7-1
P.010~参考




お知らせ 販売開始！！

特許第4685480 (表示装置)

充電式LED電飾看板

「コードがない・・・」

設置場所に制限を受けないコードレス電飾スタンドが
LEDタイプになりました。



★導光板

導光板の網目を伝い、
表示面全体をムラなく
光らせます。



★バッテリー

LED仕様になったことで、
従来品では2つ使用していた
バッテリーが1つになりました。

照 度 ■ 1,500Lx
消費電力 ■ 19.2W
点灯時間 ■ 10時間(点灯電圧スライド制御の場合)
充電時間 ■ 12時間(満充電から導光板10時間照度調整点灯後)



SSS-53F ¥308,000
(税込 ¥323,400)