

KYODOCOM

これまで逃していた集客の機会を向上させる
屋外用デジタルサイネージ



ODS-55S

55インチ 屋外用 キャスター付きスタンドサイネージ



ODS-55S

55インチ 屋外用
キャスター付きスタンドサイネージ



超高輝度 3,500cd/m²

昼間でも高い視認性を確保。
業界トップクラスの明るさで
鮮明な映像表示が可能です。



全天候型 IP56対応

防水・防塵の全天候型モデル。
雨天環境や粉塵環境でも
安定した運用が可能です。




大型の55インチサイズ

高い訴求力の55インチサイズ。
キャスター付きスタンドで
イベントや店頭運用に最適です。

SPECIFICATIONS

型番		ODS-55S
パネル	スクリーンサイズ	55"
	有効画面寸法	1209.6 x 680.4 mm
	画面解像度	1920 x 1080
	アスペクト比	16 : 9
	表示色	8bit + FRC(1.07 billion)
	輝度	3,500cd / m ²
	コントラスト比	4000 : 1
	応答時間	8ミリ秒
	視野角	178° / 178°
	LED寿命	50,000時間 (半減期)
	バックライト	LED
入力	インターフェイス	HDMI x1 DP x1 HDBT x1
出力	インターフェイス	—
電力	入力	100 - 120 VAC, 220 - 240 VAC
	消費電力	350w
動作環境	温度制限	-30 - 60 °C
	湿度制限	10 - 80 %
寸法	W x H x D	731.4 x 1,960 x 710 mm (スタンド込み)
	強化ガラス	5T
	VESA寸法	特殊サイズ
重量	重量	104kg / ディスプレイ50kg / スタンド54kg ※収納BOX込み
	プレイヤー	画像 (対応形式) 動画 (対応形式)
耐性	防水・防塵レベル	IP56相当

外形寸法図

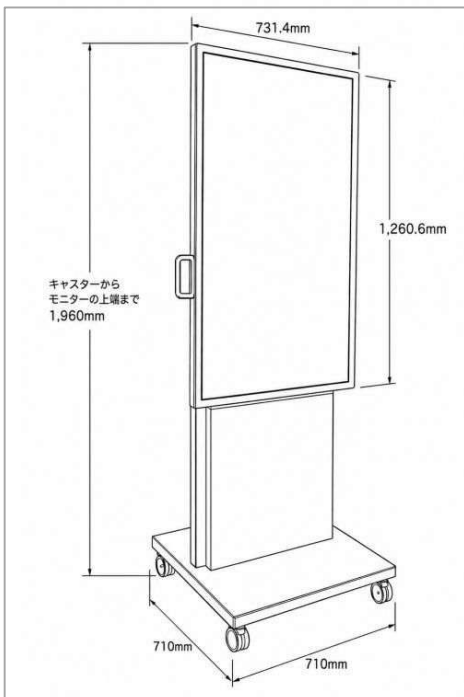

導入イメージ



～オフィスエントランスに～
落ち着きのある洗礼されたデザインなのでどんな
ロケーションにも設置できます。



～屋外イベントに～
キャスター付きスタンドなのでコンセントさえあれば
設置場所を選びません。

※2026年5月現在 仕様は予告なく変更となる場合がございます。

【注意事項】

- 日光・温度上昇について
液晶ディスプレイは、直射日光や温度上昇によってブラックアウトを起こすことがあります。
動作環境に合わせたロケーションを設置してください。 ※ブラックアウト：液晶の一部もしくは全体が暗くなる現象です。
ディスプレイにブラックアウトや焼けが起こった場合は電源をOFFにし、涼しいところで保管ください。
(内部温度やディスプレイ表面温度が下がれば、元に戻る場合があります。)
- 天候について
暴風雨などの場合には、屋内や軒下などに移動してください。突風による転倒にご注意ください。
- ご使用について
・弊社で定めた使用方法以外の場合は保証対象外となります。詳しくは製品に同梱されている保証書・注意喚起資料をご確認ください。
・液晶パネルは精密度の高い技術で作られており、有効画素数は99.99%以上となります。
・0.01%以下で画面の一部に点灯しないドットや常時点灯しているドット、明るさムラなどがある場合がございますが、これは故障ではありません。

【IP (防塵/防水等級) について】

- 防水・防塵いずれもデジタルサイネージ機器の保護構造としての規格となります。
- 防塵 IP5x : 直径75μmの粉塵からの保護
- 防水 IPx6 : いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない

