

体表面計測サーマルカメラスタンド TTシリーズ



サーマルカメラでできること



体温のチェック




マスクの着用チェック

TT-01F

参考価格 ¥280,000

(税抜価格)

柱 I アルミ押出材
ベース・金具 I スチール黒塗装
サーマルカメラ I 下記参照

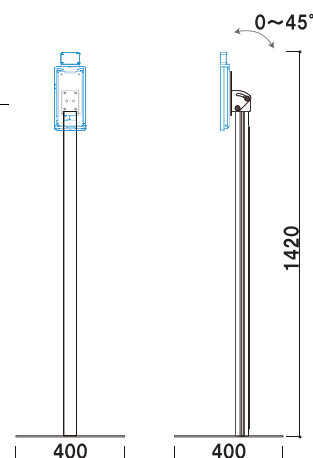

ブラック

シルバー

サーマルカメラ仕様・詳細

HIKVISION製 DS-K1TA70MI-T



サーマルモジュール	
イメージセンサー	酸化バナジウム非冷却センサー
最大解像度	120 × 160, 25fps
測定温度範囲	+30° C ~ +45° C
測定精度	±0.5° C
測定距離	0.5m ~ 1.5m
表示画面	
画面	7インチタッチスクリーン
視野角	50° × 37.2° (H × V)
カメラ	
画素	2MP
レンズ	デュアルレンズ
認証	
顔認証時間	< 0.2秒 (1名)
顔認証距離	0.5m ~ 1.5m
一般	
電源	12VDC / 2A
動作温度環境	0°C ~ +50°C、温度測定時 +10°C ~ 35°C
動作湿度環境	10% ~ 90% (結露がないこと)
設置環境	屋内 及び 無風環境での使用

※ 体表面温度は計測時・計測前の環境条件、被測定者の状態等で変動いたします。
 ※ 本製品は体表面を測定するセンサです。体温計ではありません。正確な体温計測は体温計をご使用ください。