



バナービッグ1800・2400・3000・4000

梱包内容

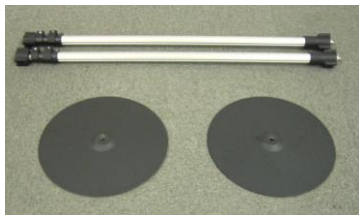

バナービッグ1800・2400: 支柱: 2本, 円形ベース: 2枚
バナービッグ3000・4000: 支柱: 3本, 円形ベース: 3枚

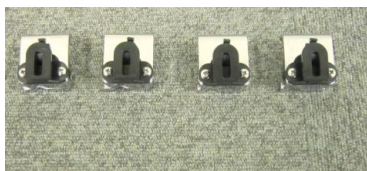

バナービッグ1800・2400: アタッチメント: 4個
バナービッグ3000・4000: アタッチメント: 6個



バナービッグ1800・2400: ジョイント式横バー(3分割) 2本
バナービッグ3000: ジョイント式横バー(4分割) 2本
バナービッグ4000: ジョイント式横バー(5分割) 2本



バナービッグ1800・2400・3000・4000兼用キャリアバッグ

製品仕様

品名: バナービッグ1800・2400・3000・4000

本体材質: アルミ、スチール

本体重量: 5.3kg(ビッグ1800)、5.6kg(ビッグ2400)、
9kg(ビッグ3000)、9.6kg(ビッグ4000)

キャリアバッグ重量: 2.4Kg

表示幕サイズ(最大): H2100×W1800mm(ビッグ1800)
H2100×W2400mm(ビッグ2400)
H2100×W3000mm(ビッグ3000)
H2100×W4000mm(ビッグ4000)

※他の使用パターンのサイズは別紙にて

本体サイズ(最大): H2210×W1800×D300mm(ビッグ1800)
H2210×W2400×D300mm(ビッグ2400)
H2210×W3000×D300mm(ビッグ3000)
H2210×W4000×D300mm(ビッグ4000)

⚠️ ご注意

1. 本製品は屋内用です。屋外ではご使用にならないでください。
2. 必ず水平な場所に設置してください。
3. 屋内でも強い風が当たると転倒のおそれがありますので、風のない場所に設置してください。
4. バナービッグの表示用幕の重さ(最大)はバナービッグ1800・2400は1.5Kg以下(片面)、バナービッグ3000は1.9Kg、バナービッグ4000は2.5Kg以下で使用してください。


本体組立方法



①円形ベースを床に置き、支柱のネジを円形ベースの穴に入れ、回し、しっかり固定します。



押す

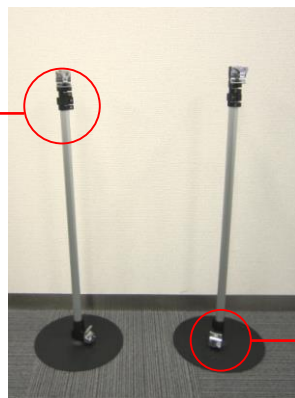


②アタッチメントを支柱の上下のアタッチメント受けにカチッと音がするまで差し込みます。



押す

上部



下部




上下のアタッチメントの取り付け状態の側面写真


幕の取付方法へ

バナービッグ1800・2400・3000・4000


幕の取付方法



①ジョイント式横バーを接続します。
バナービッグ1800・2400:3分割接続
バナービッグ3000:4分割接続
バナービッグ4000:5分割接続

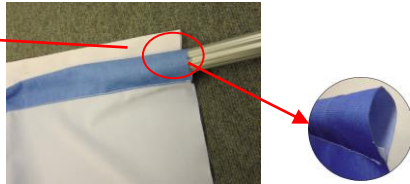


②ジョイント式横バーを幕の上下の袋に入れます。



④固定した状態



⑤上部のジョイント式横バーを左右の支柱上部アタッチメントで固定します。




⑧固定した状態



⑨横開き式ロックレバーを外し、アタッチメントを下にスライドして、幕を張ります。



③支柱の上部アタッチメントのレバーを矢印の方向に押しあげ、幕をセットしたジョイント式横バーをアタッチメントに入れて、レバーを戻し、固定します。



⑥横開き式ロックレバーを外し、左右の支柱を交互に少しずつ最大まで伸ばし、ロックを掛け、固定します。



レバーを開く レバーを閉める

※片方の支柱だけを伸ばしすぎるとアタッチメントが破損する恐れがありますので、ご注意ください。



⑦左右の支柱下部アタッチメントに、下部のジョイント式横バーを固定します。



⑩バナービッグ2400完成(表面)



⑩バナービッグ2400完成(裏面)



⑫バナービッグ3000完成イメージ。


オプション品:



①注水ウエイト(バナービッグ1800・2400・3000・4000兼用)
材質: PE
重量: 0.26Kg (3Kg 満水時)
サイズ: φ255 × H110mm



注水ウエイトを装着したスタンドイメージ

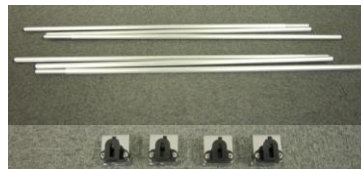

②バナービッグ1800・2400両面使用部材キット(ジョイント式横バー2本、アタッチメント4個)
(バナービッグ1800・2400に幕を両面取付ける場合の部材キット)



両面を利用する場合のアタッチメントの取付イメージ