

# DS-FL32S 使用上のご注意


## ⚠ 液晶保護について

本製品の照度センサーを紙やシールなどで覆ったり、前にものを置いてふさいだりしないでください。

照度センサーをふさぐと正しく冷却用ファンが動作せず、本体内部が高温になるおそれがあり、液晶パネルの劣化や故障の原因になります。

本製品を直射日光が当たる所に設置する場合、必ず電源を入れた状態（通電状態）にしてください。


無通電状態では冷却用ファンが動作せず、本体内部が高温になるおそれがあり、液晶パネルの劣化や故障の原因になります。

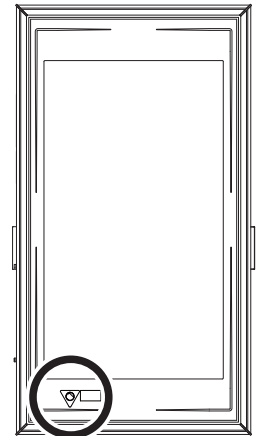

照度センサー



紙やシールなどで覆ったり、前にものを置かないでください。



## 操作および動作について

### ●操作について

- ・本製品の設定を行うには、ネットワーク対応端末（タブレット、スマートフォン）が必要です。ネットワーク対応端末と本製品を Wi-Fi 接続し、Web ブラウザで設定メニュー（DS-Connect）にアクセスし、設定を行います。

### ●正常に表示を行うために

- ・本製品は正常に表示を行うために 1 日 1 回決められた時刻に再起動を行います。
- ・工場出荷時の再起動時刻は 0 : 00 に設定されています。再起動時刻は設定メニュー（DS-Connect）から変更することができます。

### ●表示可能な再生ファイルの解像度について

- ・本製品で表示できる画像や動画の解像度は以下の通りになります。解像度が高い画像や動画の場合、正常に表示が行われないことがあります。

表示向き	最大解像度（幅×高さ）
縦	1080 × 1920
横	1920 × 1080