

NEW

LED電飾スタンド FE477



▼設置方法 ▼セッティング方法
メンテナンスについて

→ P.452

規格

- 屋外対応のLED内照式ポスタースタンド。省エネ長寿命ならLEDのFE477。
- オープンフレーム式でポスター交換ラクラク。
- 店舗入口でのキャッチと入店促進におすすめ。



注文品番			本体価格 (税別)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	消費電力
品番	カラー	サイズ						
FE477	W K	B2	¥130,000	B2(515×728)	578×1290×505	509×714	12.2	10W
		A1	¥158,000	A1(594×841)	657×1290×505	588×827	14.3	15W
		B1	¥189,000	B1(728×1030)	791×1290×505	722×1016	17.5	20W

オプション 詳細→P.465




M-909 (満水時1ヶ11kg) ¥2,000(税別)
●ポリウエイト参考積載個数 B2:2ヶ A1:1:3ヶ B1:4ヶ

フラットウエイト7KW(6.8kg) ¥9,900(税別)
●フラットウエイト参考積載個数 B2:2ヶ A1:3ヶ B1:4ヶ

フラットウエイト7KK(6.8kg) ¥9,900(税別)

WのスタンドにはW(ホワイト)のウエスト、KのスタンドにはK(ブラック)のウエストが基本となります。カラーをご指示ください。
※屋外、風のある所で使用する場合は、最大積載数又は、ポリウエイトで十分重しをかけてください。


セット方法

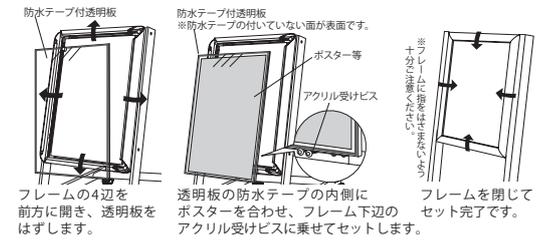

規格サイズのみとなります


仕様

フレーム：アルミ押出材 (ホワイト)ツヤ有リアルマイト仕上 (ブラック)ツヤ無しアルマイト仕上
面 板：1.5mm透明アクリル防水テープ付き / 3mm乳半アクリル
脚 部：スチール塗装仕上
キャスター付き
光源：LED
電源：AC100V(50Hz/60Hz共用)
プラグ付きコード約3m
照度：約1500lx
組立式




ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。→ P.448-450
- 転倒や移動による事故防止のため、屋外でご使用の際は動かないように重りや乗せる等の対策を行ってください。
- 屋外でご使用の場合、出力プリントはラミネート加工してご使用ください。

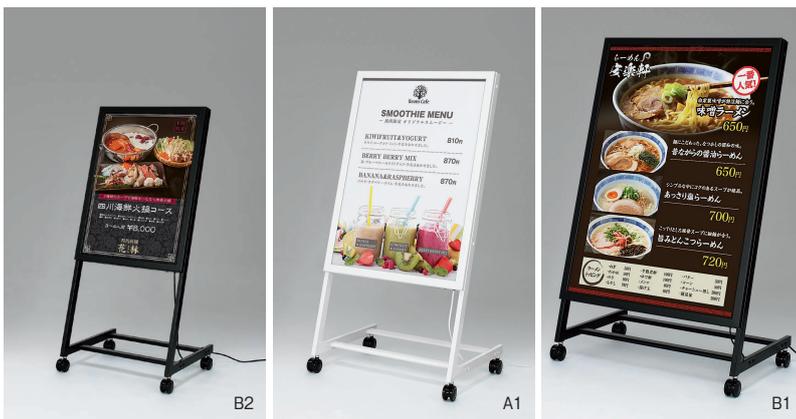

S=1/50

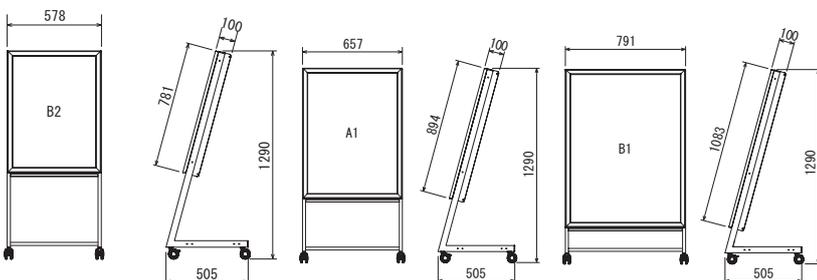

ポスターパネル

掲示板壁面サイン

内照パネル

パネル用スタンド

ポスタースタンド

フロアスタンド

サインスタンド

パンフレットスタンド

スタンド看板

壁面自立看板

ディスプレイ用品

アシスタント資料