

NEW

LED電飾スタンド FE478

屋外

電飾

片面

スタンド

4辺開き

メンテナンスについて

→ P.390


規格

- 屋外対応のLED内照式ポスタースタンド。省エネ長寿命ならLEDのFE478。
- オープンフレーム式でポスター交換ラクラク。
- 店舗入口でのキャッチと入店促進におすすめ。



注文品番		本体価格 (税込価格)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 w×h (mm)	重量 (kg)	消費電力	
品番	カラー							
FE478	S	B2	¥139,400 (¥153,340)	B2(515× 728)	574×1288×505	500× 713	11.5	16W
	K	A1	¥162,800 (¥179,080)	A1(594× 841)	653×1288×505	579× 826	13.0	26W
		B1	¥181,600 (¥199,760)	B1(728×1030)	787×1288×505	713×1015	15.5	32W

オプション 詳細→ P.405

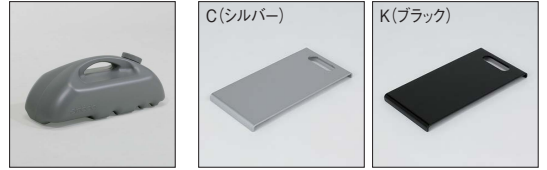


M-909 (満水時1ヶ11kg) ¥2,300(税込¥2,530)
●ポリウイト参考積載個数 B2:2ヶ A1:3ヶ B1:4ヶ

C(シルバー) フラットウイト7KC(6.8kg) ¥11,400(税込¥12,540)
●フラットウイト参考積載個数 B2:2ヶ A1:3ヶ B1:4ヶ

K(ブラック) フラットウイト7KK(6.8kg) ¥11,400(税込¥12,540)

SのスタンドにはC(シルバー)のウイト、KのスタンドにはK(ブラック)のウイトが基本となります。カラーをご指示ください。
※屋外、風のある所で使用する場合は、最大積載数又は、ポリウイトで十分重しをかけてください。

セット方法

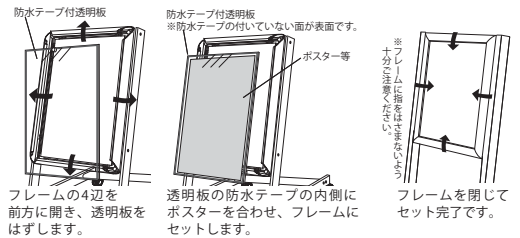

フレームの4辺を前方に開き、透明板をはずします。


透明板の防水テープの内側にポスターを合わせ、フレームにセットします。

フレームを閉じてセット完了です。

規格サイズのみとなります

仕様

フレーム：アルミ押出材 (ステン)アルマイト仕上 (ブラック)ツヤ無しアルマイト仕上
面 板：1.5mm透明アクリル防水テープ付き / 3mm導光板 / 3mmアルミ複合板
脚 部：スチール塗装仕上
キャスター付き
光源：LED
電源：(ACアダプター)：AC100V(50Hz/60Hz共用)
照度：約3000lx
付属部品：ACアダプター コード約3.5m
アダプター取付具




ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。→ P.386-388
- 転倒や移動による事故防止のため、屋外でご使用の際は動かさないように重りを乗せる等の対策を行ってください。
- 屋外でご使用の場合、出力プリントはラミネート加工してお使いください。
- 太陽の熱でアクリルが少し膨張する場合があります。
- 結露が発生する場合がございます。ソフトは耐水性のものをご使用ください。
- ライティングパネルは本体一体型のため、メンテナンス対応はできません。



S=1/50

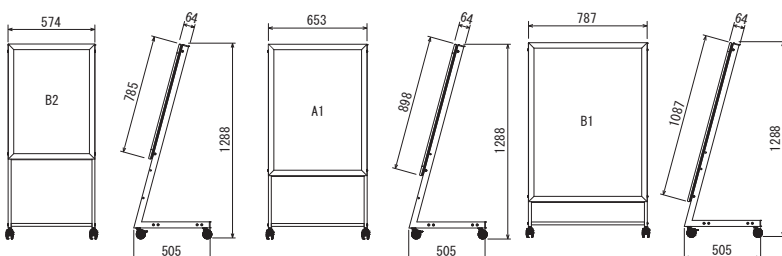

K A1 / フラットウイト 7KK