

# LED内照パネル FE949

屋内

電飾

▼設置方法 ▼セット方法



LEDについて

→P.107-391

規格

- 厚さ44mmの薄型エッジライトで電源内蔵式のLED仕様。
- ソフトの発色ムラがなく綺麗!
- ポスター仮止めクリップ金具付きでメニュー交換ラクラク。

○S(ステン)




## LED 中照度3000lx 扉式薄型

注文品番			本体価格 (税込価格)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	消費電力
品番	カラー	サイズ						
FE949	S	B1	¥199,000 (¥218,900)	B1 (728×1030)	798×1100×44	708×1010	14.0	32W
		B2	¥134,000 (¥147,400)	B2 (515× 728)	585× 798×44	495× 708	8.2	15W
		A1	¥170,000 (¥187,000)	A1 (594× 841)	664× 911×44	574× 821	10.2	27W
		A2	¥113,000 (¥124,300)	A2 (420× 594)	490× 664×44	400× 574	6.3	13W

規格サイズのみ  
となります

### 仕様

フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上  
面 板：2mm透明アクリル / 5mm導光板  
光 源：LED  
電 源：AC100V (50Hz/60Hz共用)  
プラグ、スイッチ付きコード約2.8m  
電源内蔵式  
照 度：3000lx  
付属部品：直付け用ビス



スペック図面 → P.378

### オプション




鍵(フレーム正面に付きます)  
1ヶ…¥7,600 (税込¥8,360)  
2ヶ…¥15,200 (税込¥16,720)  
鍵個数：B1・A1…2ヶ  
B2・A2…1ヶ


### セット方法



扉を開きます。



クリップ金具の「PUSH」部分を押し、  
下からソフトを差し込んでセットします。




扉を閉じます。

### ご注意 電気器具商品について

- ご購入、図面指定に際しては、→P.388・389を必ずお読みください。
- ご使用の際は、取り付け工事、アース工事が必要です。専門業者にご依頼ください。一次側電源およびアース工事は電気工事が行ってください。

### ご注意

- 標準仕様はタテ設置左から右への開き専用です。規格サイズのココ設置は特注仕様となり、価格・納期が変わります。
- 風のある場所に設置する場合は、オプションの鍵をお付けください。
- 出力プリントはラミネート加工してお使いください。

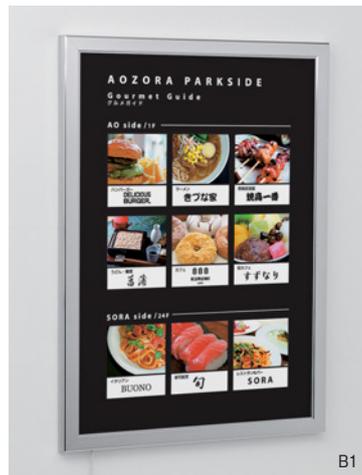

# LED内照パネル FE9990 FE999

屋内

電飾

▼設置方法



▼セット方法



LEDについて

⇒ P.107・391

規格

- バックライト式、明るくきれいな4000lx (FE999)、お手頃価格の2000lx (FE9990)。
- イメージに合わせて選べる3色カラー。
- クリップ金具付きなのでソフトのセット・交換も簡単便利。



LED 中照度2000lx 扉式3色カラー								
注文品番			本体価格 (税込価格)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	消費電力
FE9990	S	B1	¥291,000 (¥320,100)	B1(728×1030)	798×1100×79	708×1010	21.2	28W
		B2	¥163,000 (¥179,300)	B2(515× 728)	585× 798×79	495× 708	12.8	11W
	K	A1	¥209,000 (¥229,900)	A1(594× 841)	664× 911×79	574× 821	15.7	19W
		A2	¥129,000 (¥141,900)	A2(420× 594)	490× 664×79	400× 574	9.5	8W

LED 高照度4000lx 扉式3色カラー								
注文品番			本体価格 (税込価格)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	消費電力
FE999	S	B1	¥417,000 (¥458,700)	B1(728×1030)	798×1100×79	708×1010	21.2	51W
		B2	¥233,000 (¥256,300)	B2(515× 728)	585× 798×79	495× 708	12.8	22W
	K	A1	¥297,000 (¥326,700)	A1(594× 841)	664× 911×79	574× 821	15.7	35W
		A2	¥184,000 (¥202,400)	A2(420× 594)	490× 664×79	400× 574	9.5	13W

※FE9990とFE999の違いは照度と消費電力です。フレーム、サイズやセット方法は同じです。



扉式

クリップ金具付き



B1



B1


## 特注サイズ できます

最大サイズ:  
外寸法 W900×H1105  
最小サイズ:  
外寸法 W280×H557

## 仕様

フレーム: アルミ押出材 (ステン) アルマイト仕上  
(ホワイト) ツヤ有りアルマイト仕上  
(ブラック) ツヤ無しアルマイト仕上

面 板: 2mm透明アクリル / 3mm乳半アクリル  
光 源: LED  
電 源: AC100V (50Hz/60Hz共用)  
プラグ、スイッチ付きコード約2.8m  
電源内蔵式  
照 度: FE9990: 2000lx  
FE999: 4000lx  
付属部品: 直付け用ビス



スペック図面 ⇒ P.378


## オプション 詳細 ⇒ P.399



V開き仕様  
※お問い合わせください。

鍵(フレーム正面に付きます)  
1ヶ…¥7,600 (税込¥8,360)  
2ヶ…¥15,200 (税込¥16,720)  
鍵個数: B1・A1…2ヶ  
B2・A2…1ヶ

## セット方法

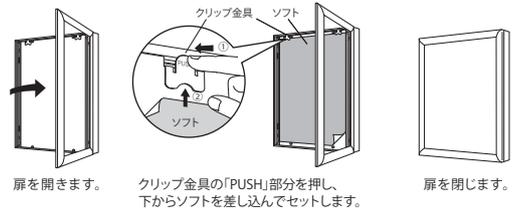

扉を開きます。

クリップ金具の「PUSH」部分を押し、  
下からソフトを差し込んでセットします。

扉を閉じます。

## ご注意 電気器具商品について

- ご購入、図面指定に際しては、⇒ P.388・389を必ずお読みください。
- ご使用の際は、取り付け工事、アース工事が必要です。専門業者にご依頼ください。一次側電源およびアース工事は電気工事が行ってください。

## ご注意

- 標準仕様はタテ設置左から右への開き専用です。規格サイズのヨコ設置は特注仕様となり、価格・納期が変わります。
- 風のある場所に設置する場合は、オプションの鍵をお付けください。
- 器具を埋め込みにて設置する場合は、器具の周囲、裏面に必ず空気の対流できる放熱空間を設けてください。埋め込みについては、P.398をご参照ください。
- 出力プリントはラミネート加工してお使いください。
- 出力プリントを直接貼り込む場合、乳半アクリルが変形することがあります。

# LED内照パネル FE99990 FE9999

屋内

電飾

▼設置方法



▼セット方法






LEDについて

⇒ P.107・391

規格

- バックライト式、明るくきれいな4000lx (FE9999)、お手頃価格の2000lx (FE99990)。
- イメージに合わせて選べる3色カラー。
- クリップ金具付きなのでソフトのセット・交換も簡単便利。

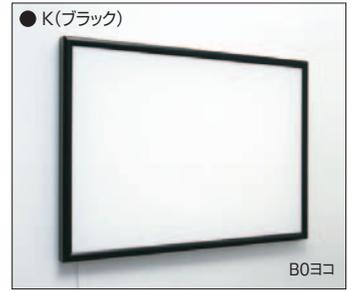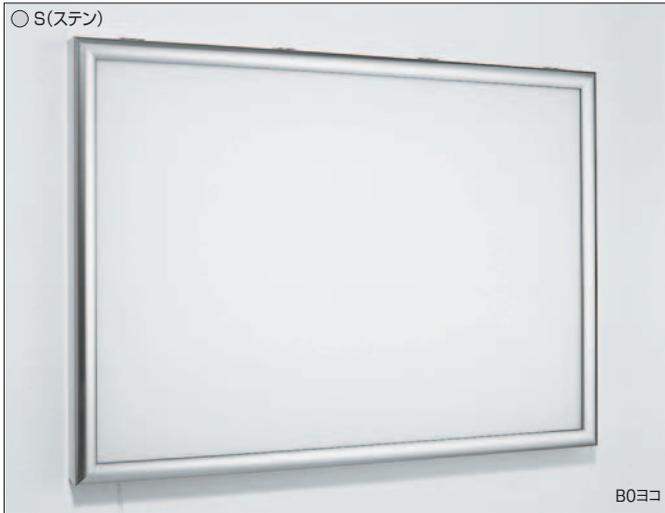

## LED 中照度2000lx はね上げ式3色カラー

注文品番		本体価格 (税込価格)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	消費電力
品番	カラー						
FE99990	S	※¥572,900 (¥630,190)	B0ヨコ (1456×1030)	1526×1100×79	1436×1010	43.5	56W
	W						
	K	※¥422,300 (¥464,530)	A0ヨコ (1189× 841)	1259× 911×79	1169× 821	31.8	38W

## LED 高照度4000lx はね上げ式3色カラー

注文品番		本体価格 (税込価格)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	消費電力
品番	カラー						
FE9999	S	※¥817,900 (¥899,690)	B0ヨコ (1456×1030)	1526×1100×79	1436×1010	43.5	70W
	W						
	K	※¥601,700 (¥661,870)	A0ヨコ (1189× 841)	1259× 911×79	1169× 821	31.8	48W

※FE99990とFE99999の違いは照度と消費電力です。フレーム、サイズやセット方法は同じです。  
※木枠梱包となります。



はね上げ式



簡易ステー付き  
詳細 ⇒ P.400



クリップ金具付き



B0ヨコ




B0ヨコ

### 特注サイズ できます

最大サイズ:  
外寸法 W1755×H1105  
最小サイズ:  
外寸法 W280×H557

### 仕様

フレーム: アルミ押出材 (ステン) アルマイト仕上  
(ホワイト) ツヤ有りアルマイト仕上  
(ブラック) ツヤ無しアルマイト仕上  
光源: LED  
電源: AC100V (50Hz/60Hz共用)  
プラグ、スイッチ付きコード約2.8m  
電源内蔵式  
照度: FE99990: 2000lx  
FE9999: 4000lx  
付属部品: 直付け用ビス  
簡易ステー付き



スペック図面 ⇒ P.379


### オプション 詳細 ⇒ P.399



V開き仕様  
※お問い合わせください。

鍵(フレーム下辺、正面に付きます)  
2ヶ…¥15,200 (税込¥16,720)  
鍵個数: B0ヨコ・A0ヨコ…2ヶ

### セット方法

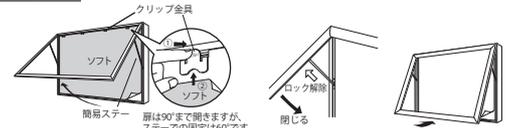

扉を開き、簡易ステーを穴にロックさせ固定します。クリップ金具の「PUSH」部分を押し、下からソフトを差し込んでセットします。

扉を少し持ち上げると簡易ステーがロック解除されます。扉を閉めます。

### ご注意 電気器具商品について

- ご購入、図面指定に際しては、⇒ P.388・389を必ずお読みください。
- ご使用の際は、取り付け工事、アース工事が必要です。専門業者にご依頼ください。一次側電源およびアース工事は電気工事が行ってください。

### ご注意

- 風のある場所に設置する場合は、オプションの鍵をお付けください。
- 器具を埋め込みにて設置する場合は、器具の周囲、裏面に必ず空気の対流できる放熱空間を設けてください。埋め込みについては、P.398をご参照ください。
- 出力プリントはラミネート加工してお使いください。
- 出力プリントを直接貼り込む場合、乳半アクリルが変形することがあります。

# LED内照パネル FE925

屋外

電飾

直付け

埋め込み

扉

LEDについて

→P.107・391

規格

- 屋外用、明るくきれいなバックライト式。鍵付き(標準)。
- 埋め込み・接続設置可能な内扉構造。
- クリップ金具でポスターのセット・交換ラクラク。



注品番		本体価格 (税込価格)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	消費電力
FE925	S K	B1タテ ¥350,000 (¥385,000)	B1タテ(728×1030)	837×1139×49	713×1015	21.9	44W
		B2タテ ¥196,000 (¥215,600)	B2タテ(515× 728)	624× 837×49	500× 713	12.7	21W
		A0タテ ※¥506,200 (¥556,820)	A0タテ(841×1189)	950×1298×49	826×1174	27.6	58W
		A1タテ ¥250,000 (¥275,000)	A1タテ(594× 841)	703× 950×49	579× 826	15.8	29W
		A2タテ ¥156,000 (¥171,600)	A2タテ(420× 594)	529× 703×49	405× 579	9.4	12W

※=木枠梱包となります。

規格サイズのみ  
となります

仕様

フレーム：アルミ押出材 (ステン)アルマイト仕上  
(ブラック)ツヤ無しアルマイト仕上

面 板：3mm透明アクリル/5mm乳半アクリル S=1/4


光 源：LED

電 源：AC100V  
(50HZ/60HZ共用)  
電源内蔵式


照 度：4000lx

付属部品：直付け用ビス

スペック図面 → P.379



セット方法

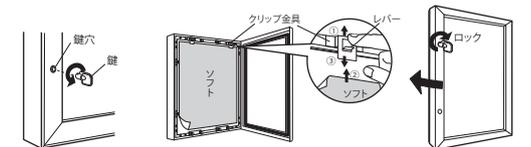

扉前面の鍵穴に、鍵を差し込み、ロックを解除します。

扉を開き、クリップ金具のレバーを上げて、下からソフトを差し込み、レバーを下げてセットします。

扉を閉じてから、鍵穴に鍵を差し込み、ロックしてセット完了です。

厚さ49mm、屋外用のLED内照パネル。  
扉式でソフトをクリップ金具でセットするタイプ、メニューから案内、看板用途におすすめです。



ご注意 電気器具商品について

- ご購入、図面指定に際しては、→P.388・389を必ずお読みください。
- ご使用の際は、取り付け工事、コードとスイッチが付いておりませんので電源配線工事、アース工事がが必要です。専門業者にご依頼ください。一次側電源およびアース工事は電気工事が行ってください。

ご注意

- 標準仕様はタテ設置左から右への開き専用です。
- 器具を埋め込みにて設置する場合は、壁面とフレームをコーキングで接着することは避け、器具の周囲、裏面に必ず空気の対流できる放熱空間を設けてください。埋め込みについては、P.398をご参照ください。
- 屋外防水コーキング処理済みです。
- 太陽の熱でアクリルが少し膨張する場合があります。
- 結露が発生する場合がございます。ソフトは耐水性のものをご使用ください。
- 出力プリントはラミネート加工してお使いください。
- 出力プリントを直接貼り込む場合、乳半アクリルが変形することがあります。

# LED内照パネル FE9925

屋外

電飾

▼設置方法



▼セット方法



LEDについて

→P.107・391

規格

- 屋外用、明るくきれいなバックライト式。鍵付き(標準)。
- 埋め込み・接続設置可能な内扉構造。
- クリップ金具でポスターのセット・交換ラクラク。



ステー付き




鍵付き。  
コードは付いておりません

## LED 高照度4000lx 屋外はね上げ式

注文品番			本体価格 (税込価格)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	消費電力
品番	カラー	サイズ						
FE9925	S K	B0ヨコ	¥686,800 (¥755,480)	B0ヨコ(1456×1030)	1565×1139×49	1441×1015	39.3	70W

※=木枠梱包となります。

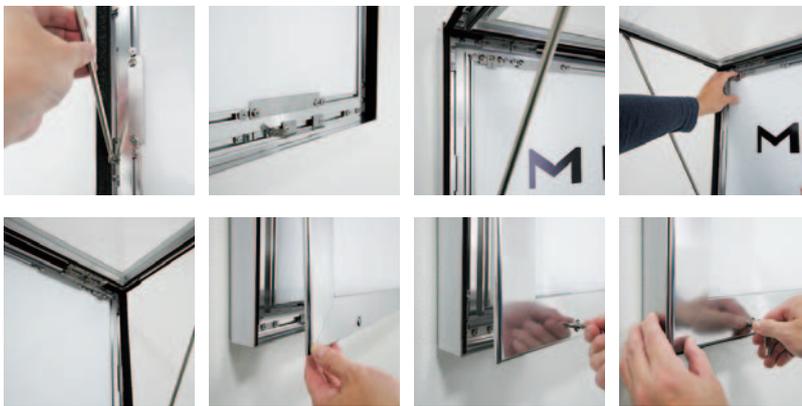

屋外用、厚さ49mmのLED内照パネル。  
簡易な手動ステー付き。クリップ金具は押しはさむタイプ、鍵が標準で付きます。  
案内サイン、メニュー、看板用途にお使いいただけます。



B0ヨコ




B0ヨコ


### 規格サイズのみ となります

### 仕様

フレーム：アルミ押出材 (ステン)アルマイト仕上  
(ブラック)ツヤ無しアルマイト仕上  
面 板：3mm透明アクリル/5mm乳半アクリル  
光源：LED  
電 源：AC100V (50HZ/60HZ共用) S=1/4  
電源内蔵式  
照 度：4000lx  
付属部品：直付け用ビス  
簡易ステー付き  
スペック図面 → P.380



### セット方法

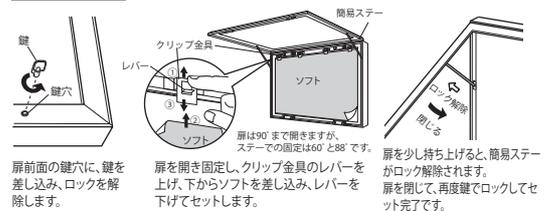

### ご注意 電気器具商品について

- ご購入、図面指定に際しては、→P.388・389を必ずお読みください。
- ご使用の際は、取り付け工事、コードとスイッチが付いておりませんので電源配線工事、アース工事が必要です。専門業者にご依頼ください。一次側電源およびアース工事は電気工事が行ってください。

### ご注意

- 器具を埋め込みにて設置する場合は、壁面とフレームをコーキングで接着することは避け、器具の周囲、裏面に必ず空気の対流できる放熱空間を設けてください。埋め込みについては、P.398をご参照ください。
- 屋外防水コーキング処理済です。
- 太陽の熱でアクリルが少し膨張する場合があります。
- 結露が発生する場合がございます。ソフトは耐水性のものをご使用ください。
- 出力プリントはラミネート加工してお使いください。
- 出力プリントを直接貼り込む場合、乳半アクリルが変形することがあります。

# LED内照パネル FE9240 FE924

屋外

電飾

▼設置方法



▼セット方法




LEDについて

➔ P.107・391

規格

- バックライト式、明るくきれいな4000lx (FE924)、お手頃価格の2000lx (FE9240)。
- 大型店、シネコンのポスターや案内、医院の看板におすすめ。
- ソフトはさみ込み式、クリップ金具でセットもラクラク。鍵付き(標準)。

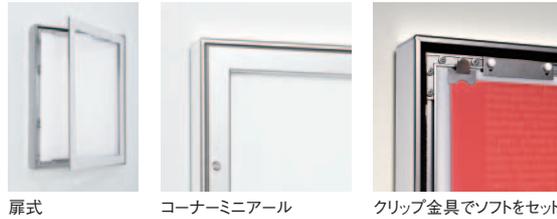


### 特注サイズ できます

最大サイズ:  
外寸法 W940×H1288(A0)  
最小サイズ:  
外寸法 W280×H586

### 仕様

フレーム:アルミ押出材 アルマイト仕上  
面 板:3mm透明アクリル/  
3mm乳半アクリル  
コーナー:樹脂  
光源:LED  
電源:AC100V  
(50Hz/60Hz共用)  
電源内蔵式  
照 度:FE9240:2000lx、  
FE924:4000lx  
付属部品:直付け用ビス



スペック図面➔P.380

## LED 中照度2000lx 屋外扉式


注文品番			本体価格 (税込価格)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	消費電力
品番	カラー	サイズ						
FE9240	S	B1タテ	¥321,000 (¥353,100)	B1タテ(728×1030)	827×1129×77	717×1019	25.9	28W
		B2タテ	¥180,000 (¥198,000)	B2タテ(515× 728)	614× 827×77	504× 717	16.3	11W
		A0タテ	※¥464,800 (¥511,280)	A0タテ(841×1189)	940×1288×77	830×1178	35.3	38W
		A1タテ	¥229,000 (¥251,900)	A1タテ(594× 841)	693× 940×77	583× 830	19.2	19W
		A2タテ	¥143,000 (¥157,300)	A2タテ(420× 594)	519× 693×77	409× 583	10.8	8W

## LED 高照度4000lx 屋外扉式

注文品番			本体価格 (税込価格)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	消費電力
品番	カラー	サイズ						
FE924	S	B1タテ	¥458,000 (¥503,800)	B1タテ(728×1030)	827×1129×77	717×1019	25.9	51W
		B2タテ	¥256,000 (¥281,600)	B2タテ(515× 728)	614× 827×77	504× 717	16.3	22W
		A0タテ	※¥661,500 (¥727,650)	A0タテ(841×1189)	940×1288×77	830×1178	35.3	48W
		A1タテ	¥327,000 (¥359,700)	A1タテ(594× 841)	693× 940×77	583× 830	19.2	35W
		A2タテ	¥203,000 (¥223,300)	A2タテ(420× 594)	519× 693×77	409× 583	10.8	13W

※FE9240とFE924の違いは照度と消費電力です。フレーム、サイズやセット方法は同じです。  
※=木枠梱包となります。

### セット方法

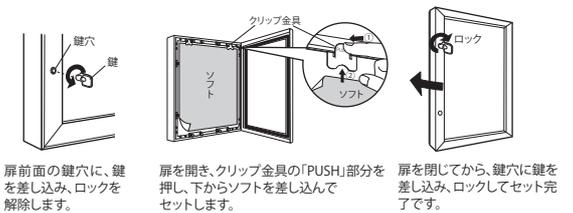

### ご注意 電気器具商品について

- ご購入、図面指定に際しては、➔P.388・389を必ずお読みください。
- ご使用の際は、取り付け工事、コードとスイッチが付いておりませんので電源配線工事、アース工が必要です。専門業者にご依頼ください。一次側電源およびアース工事は電気工事が行ってください。

### ご注意

- 標準仕様はタテ設置左から右への開き専用です。規格サイズのヨコ設置は特注仕様となり、価格・納期が変わります。
- 器具を埋め込みにて設置する場合は、壁面とフレームをコーキングで接着することは避け、器具の周囲、裏面に必ず空気の対流できる放熱空間を設けてください。埋め込みについては、P.398をご参照ください。
- 屋外防水コーキング処理済です。
- 太陽の熱でアクリルが少し膨張する場合があります。
- 結露が発生する場合がございます。ソフトは耐水性のものをご使用ください。
- 出力プリントはラミネート加工してお使いください。
- 出力プリントを直接貼り込む場合、乳半アクリルが変形することがあります。



# LED内照パネル FE99240 FE9924

屋外

電飾

▼設置方法



▼セット方法



LEDについて

➔ P.107・391

規格

- バックライト式、明るくきれいな4000lx (FE9924)、お手頃価格の2000lx (FE99240)。
- 大型店、公共施設のイメージポスターや広告ポスターにおすすめ。
- ソフトはさみ込み式、クリップ金具でセットもラクラク。鍵付き(標準)。



はね上げ式  
詳細➔P.400

コーナーミニアル



コードは付いておりません

鍵付き


### 特注サイズ できます

最大サイズ:  
外寸法 W1800×H1200  
最小サイズ:  
外寸法 W280×H586

### 仕様

フレーム:アルミ押出材 アルマイト仕上  
面 板:3mm透明アクリル/  
3mm乳半アクリル  
コーナー:樹脂  
光 源:LED  
電 源:AC100V  
(50Hz/60Hz共用)  
電源内蔵式  
照 度:FE99240:2000lx  
FE9924:4000lx  
付属部品:直付け用ビス  
簡易ステー付き

S=1/4



スペック図面➔P.381

## LED 中照度2000lx 屋外はね上げ式


注文品番		本体価格 (税込価格)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	消費電力
品番	カラー サイズ						
FE99240	S B0ヨコ	¥630,400 (¥693,440)	B0ヨコ(1456×1030)	1555×1129×77	1445×1019	47.6	56W

## LED 高照度4000lx 屋外はね上げ式

注文品番		本体価格 (税込価格)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	消費電力
品番	カラー サイズ						
FE9924	S B0ヨコ	¥897,200 (¥986,920)	B0ヨコ(1456×1030)	1555×1129×77	1445×1019	47.6	70W

※FE99240とFE9924の違いは照度と消費電力です。フレーム、サイズやセット方法は同じです。  
※=木枠梱包となります。

### セット方法

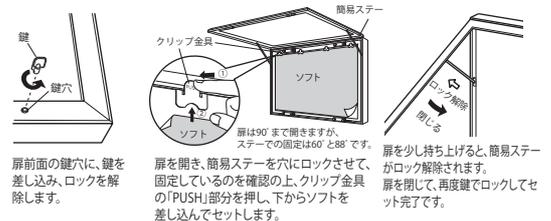

扉前面の鍵穴に、鍵を差し込み、ロックを解除します。

扉を開き、簡易ステーを穴にロックさせて、固定しているのを確認の上、クリップ金具の「PUSH」部分を押し、下からソフトを差し込んでセットします。

扉を少し持ち上げると、簡易ステーがロック解除されます。扉を開いて、再度鍵でロックしてセット完了です。

### ご注意 電気器具商品について

- ご購入、図面指定に際しては、➔P.388・389を必ずお読みください。
- ご使用の際は、取り付け工事、コードとスイッチが付いておりませんので電源配線工事、アース工事が必要です。専門業者にご依頼ください。一次側電源およびアース工事は電気工事が行ってください。

### ご注意

- 器具を埋め込みにて設置する場合は、壁面とフレームをコーキングで接着することは避け、器具の周囲、裏面に必ず空気の対流できる放熱空間を設けてください。埋め込みについては、P.398を参照ください。
- 屋外防水コーキング処理済です。
- 太陽の熱でアクリルが少し膨張する場合があります。
- 結露が発生する場合がございます。ソフトは耐水性のものをご使用ください。
- 出力プリントはラミネート加工してお使いください。
- 出力プリントを直接貼り込む場合、乳半アクリルが変形することがあります。



B0ヨコ



B0ヨコ