



このたびは、当社製品をお求めいただきまして、ありがとうございます。本書をお読みの上、正しく組立てて、ご使用ください。

■ 構成部品

支柱.....1	パネル受け.....1	パネル押え.....1
丸形ベース.....1	円形ハカマ.....1	押ネジ.....2
ボルト〈座金付〉.....1	すべり止めクッション.....4	六角レンチ.....1

■ 組立方法・ご使用方法

左図を参考にして、正しく組立ててください。


- ① パネル受け⑧を、受け具が上向きになるように支柱④を通して、押ネジ⑥で仮止めします。
- ② ボルトにバネ座金・平座金を通して、支柱④を円形ハカマ⑨と孔を合わせた丸形ベース⑩に六角レンチで取り付けます。
- ③ パネル押え③を支柱④に挿入します。

■ ご使用方法

- ① パネルの大きさに合わせてパネル受け⑧を上下させて取付位置を決め、押ネジ⑥で固定します。
 - ② パネルをパネル受け⑧とパネル押え③の間にはさみ込み、押ネジ⑥で固定します。この時、支柱④とパネル押え③のかみ込みが100mm以下にならないように注意してください。
- パネルがすべりやすい場合は、すべり止めクッションをパネル受け及びパネル押えの受け具に貼り付けて使用してください。(図-2)
 - 風がよく吹く場所に設置する時は、重しにnZD-13(別売)をご利用ください。
- ※ 設置や移動の際は、パネル押えを持つとネジの緩みやパネルの脱落の原因となりますので、必ず支柱を持って行ってください。
- ※ 高さ調節の際は、必ずパネルを取り外してから行ってください。

<適応パネルサイズ>

W100~600mm×H210~900mm×t15mmまで
重量は5kgまで

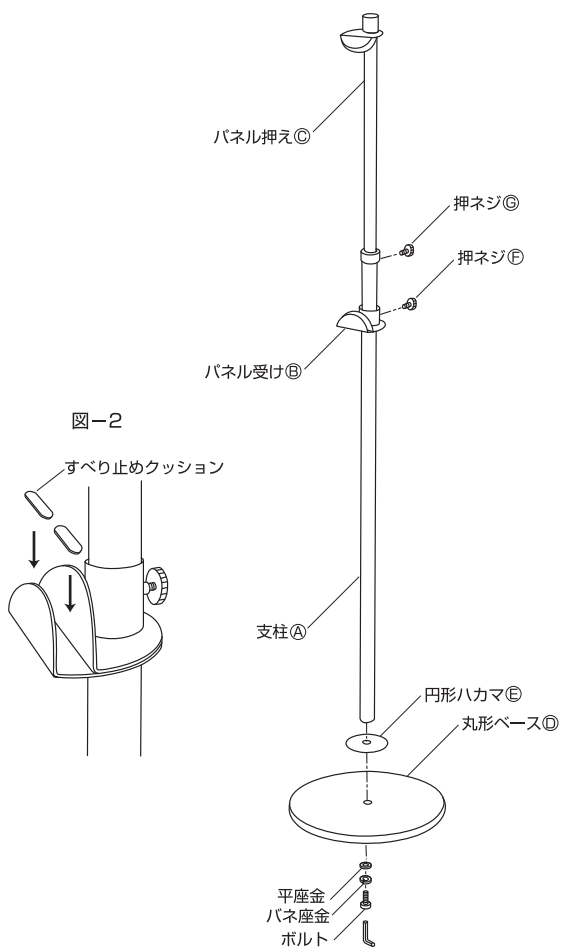

■ 取扱い上のご注意



- この製品は屋内専用です。また、パネル掲示以外の用途には使用しないでください。
- パネルの材質によっては適応サイズ内でも許容重量を超えることがありますので、安全性を確認してください。
- 落下すると危険ですので、ガラスや鏡等割れやすいものをパネルとして使用しないでください。
- 平らで安定のある場所に設置し、通行の妨げになる場所や、強い風が吹き込む出入口付近等は避けてください。
- 移動の際は、パネルを取り外してから行ってください。パネルが落下すると、破損やケガの原因になります。
- 移動の際は、押ネジを締めておいてください。フリーの状態にされると破損やケガの原因になります。
- ボルト等が緩んだ場合はすぐに締め直してください。また、安全のため変形した製品は使用しないでください。