


LEDパネル ラクライト

明るく、美しく。光のソフケンフレーム

「前開き」ソフケンフレームに明るいLEDパネルをセット

フレーム付き仕様

太陽光に近い自然な発色、色温度5300K

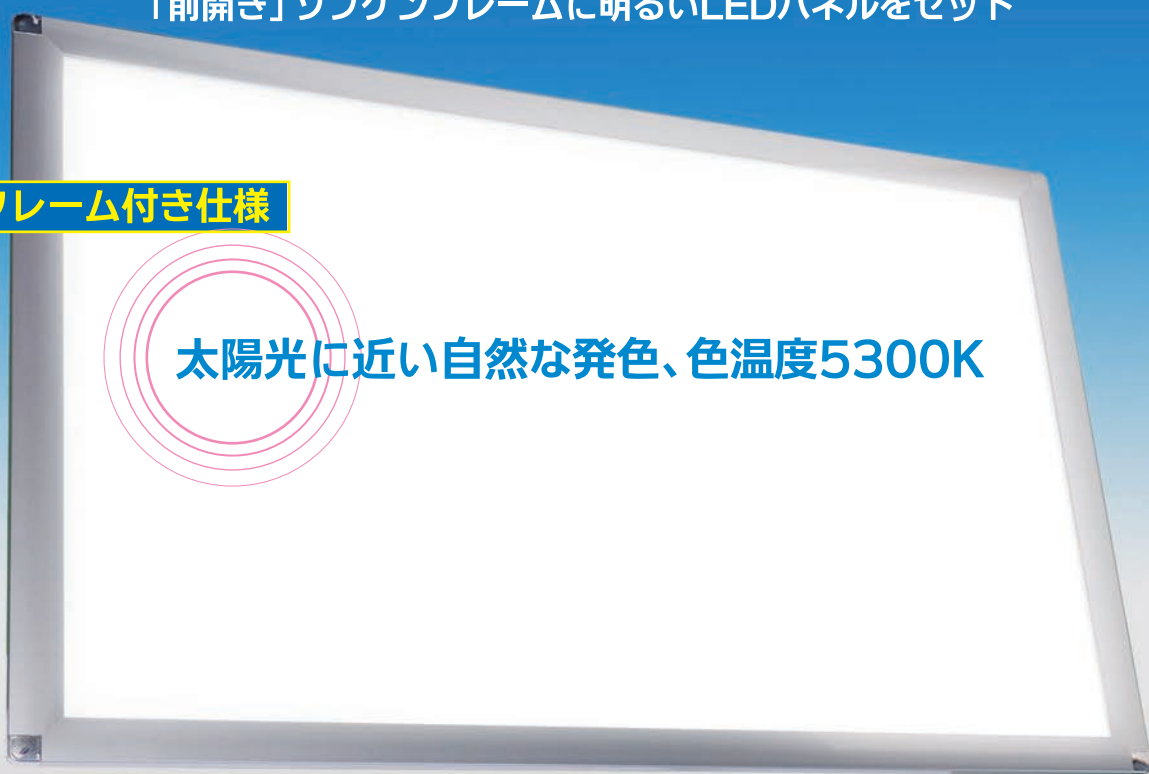

スタンド仕様



3年保証、薄さ6ミリのLEDパネル

LEDパネルのみ仕様



カスタムシェイプ仕様



LED パネルラクライト

フレーム付き仕様

ソフケンフレームに薄型 LED パネルをセットしました。
前開き式の使いやすさを活かし、壁面取り付け、吊り下げ可能な
軽量 LED ポスターパネルとしてご利用いただけます。




- ・壁面取付用ネジ、吊り下げ用吊ヒモが付属しています。
(A1、B1 には吊ヒモは付属しません。)*
- ・自然な色調、色温度 5300K
- ・AC アダプター付属
- ・特許前開き式で、工具を使わずにポスター交換できます。
- ・LED パネルは薄さ6mm、フレーム全体でも15mmの薄さです。
- ・LED パネル本体は、お届け日より3年間保証 (保証規定)

<http://www.sofken.co.jp/store/pdf/warranty.pdf>

* A1、B1 サイズを吊り下げる場合は吊り下げ用オプションをご利用ください。



フレーム構造/断面

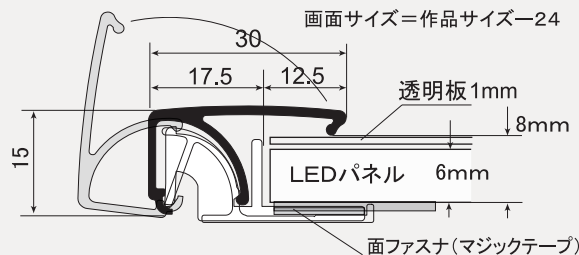

規格サイズ

B1 728 × 1030	B2 515 × 728	B3 364 × 515	B4 267 × 364
A1 594 × 841	A2 420 × 594	A3 297 × 420	A4 210 × 297

規格サイズはポスターサイズを示しています。

● オーダーメイドサイズも承ります。お問い合わせください。


フレームカラー

ワイド 30、ピュア R、ピュアパネル、いずれのタイプも、以下の4色からお選びください。(左写真参照)

シルバー **ブラック** ホホワイト ゴールド

特別色シート貼り込み

木目調 (ウッド)、皮革調 (レザー) の高品質テクスチャを備えたシートの貼り込みサービスです。
※手作業で貼り込みますので納期を確認願います。

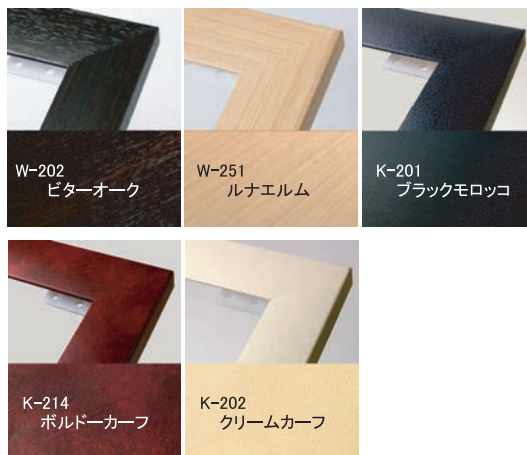


フレームタイプ

フレームデザインは以下の3種類からお選び下さい。


ワイド30タイプ



ピュアRタイプ

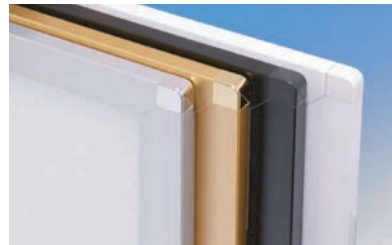

ピュアパネルタイプ

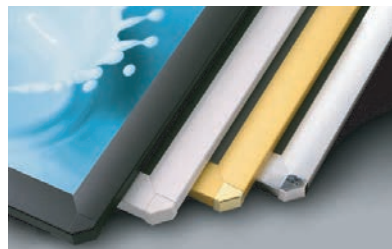

LEDパネルのみ仕様


LED パネル（導光板）と AC アダプターとのセット販売の仕様です。
店舗設計のディスプレイ、壁面や店舗什器等への組み込み設計等にご利用ください。



什器に、壁面に
ディスプレイに

LED チップが導光板端部の溝に埋め込まれスッキリと一体化されています。
組込設計のしやすい仕様です。

※イメージ図

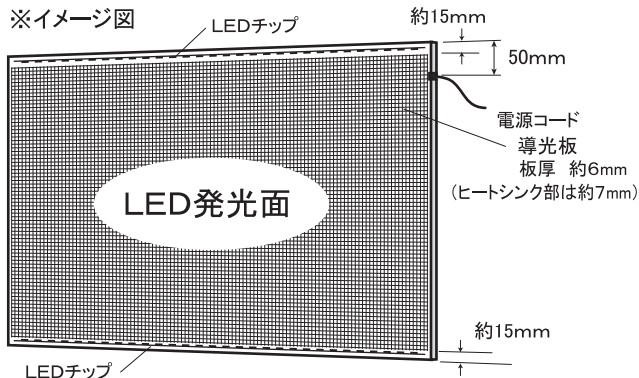

規格サイズ

B1 728 × 1030	B2 515 × 728	B3 364 × 515	B4 267 × 364
A1 594 × 841	A2 420 × 594	A3 297 × 420	A4 210 × 297

規格サイズは LED パネルの外形サイズを示しています。

● オーダーメイドサイズも承ります。お問い合わせください。

スタンド仕様

ラクライトとスタンドを一体化し、シンプルなデザインの LED ポスタースタンドを提供します。
約 1.2m の HT / ハイタイプと、1m 以下の LT / ロータイプを準備しました。
スタンドのままでもポスター交換でき、折りたたんで収納、移動、設置が容易です。



写真は B1 ハイタイプ / ロータイプ

全高 1 m 以下の
ロータイプ

※別売オプション
ウエイトラック
(標準仕様には含まれません)

規格サイズ

使用時サイズ (mm)
W × H × D

ハイタイプ (HT) ※ 使用時の全高が約 1.2m

B1 HT 764 × 1268 × 610	B2 HT 598 × 1268 × 610	A1 HT 630 × 1268 × 610	A2 HT 598 × 1268 × 610
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

ロータイプ (LT) ※ 使用時の全高が 1m 以下

B1 LT 1268 × 995 × 556	B2 LT 598 × 995 × 556	A1 LT 630 × 995 × 556	A2 LT 598 × 995 × 556
----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

● オーダーメイドサイズも承ります。お問い合わせください。

フレームタイプ/フレームカラー



ピュアR

シルバー	ブラック
ホワイト	ゴールド



ロータイプ LT

ハイタイプ HT

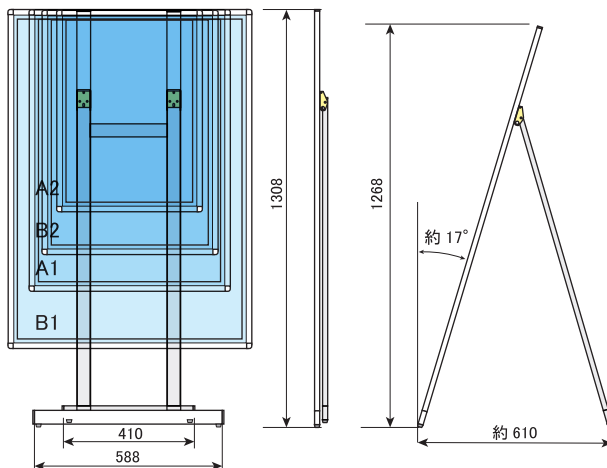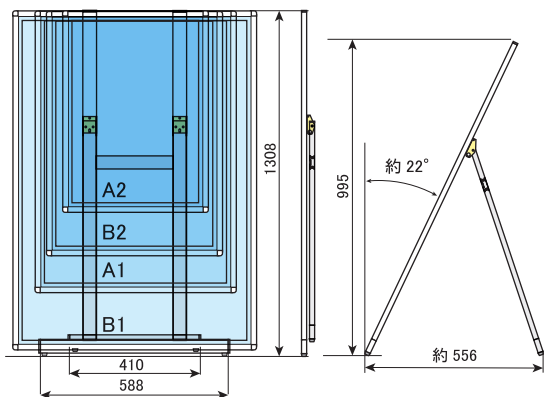



① LEDパネル	1枚	LEDパネルのみ仕様	フレーム付き仕様	ポスタースタンド仕様
② ACアダプタ(12V)	1セット			
③ ソフケンフレーム (ワイド30/ピュアR/ピュアパネル) 透明板(PET 1mm)/フラップ、スライドロック ネジ/吊りヒモ(B1・A1除く)	1枚			
④ ポスタースタンド用 フレーム (ソフケンフレームと一体化した状態で出荷)	1台			

フレーム付き仕様 LEDパネルのみ仕様

規格 サイズ	基本サイズ(mm)			※1 重量(kg)		LEDパネル仕様 ※2			ACアダプタ 出力※3
	LEDパネル	フレーム外寸	画面サイズ	フレーム付き仕様	LEDパネル	LED数(個)	消費電力(W)	照度(Lx)	
B1	728×1030	764×1066	704×1006	7.16 (7.14)	5.9	168	29.0	2500	12V 4A
B2	515×728	551×764	491×704	3.9 (3.87)	3.0	120	20.5	4500	
B3	364×515	400×551	340×491	2.24 (2.21)	1.6	84	14.5	5500	12V 2A
B4	257×364	293×400	233×340	1.25 (1.22)	0.8	27	5.0	4500	12V 1A
A1	594×841	630×877	570×817	5.03 (5.01)	4.0	138	23.5	3000	12V 4A
A2	420×594	456×630	396×570	2.83 (2.81)	2.1	96	16.5	4500	
A3	297×420	333×456	273×396	1.72 (1.69)	1.2	66	11.5	7000	12V 2A
A4	210×297	246×333	186×273	0.96 (0.94)	0.6	24	4.5	5000	12V 1A

※1 ワイド30フレーム+LEDパネルの数値です。
()内はピュアパネル、ピュアR+LEDパネル。
重量にACアダプタは含まれません。

※2 LEDパネルおよびACアダプターの仕様は
予告なく変更される場合があります。
色温度5300K/推定寿命時間40000H(共通)
消費電力・照度・推定寿命時間は目安です。

※3 ACアダプタコード長: 4A 出力側1.5m、AC側1.8m
2A/1A 1.6m(LEDパネルコード長は1.4m共通)

スタンド仕様

ハイタイプ (HT)

規格	使用時サイズ(mm) W×H×D	重量(kg)
B1 HT	764×1268×610	9.74
B2 HT	598×1268×610	6.77
A1 HT	630×1268×610	7.91
A2 HT	598×1268×610	5.71

ロータイプ (LT)

規格	使用時サイズ(mm) W×H×D	重量(kg)
B1 LT	1268×995×556	9.44
B2 LT	598×995×556	6.47
A1 LT	630×995×556	7.61
A2 LT	598×995×556	5.41


カスタムシェイプ仕様

8mm導光板をカスタムシェイプでお届け。アクセント照明やディスプレイなど自由に使いこなしてください。
単色用リモコン付属。詳細はお問い合わせ願います。



オプション

吊り下げ用オプション

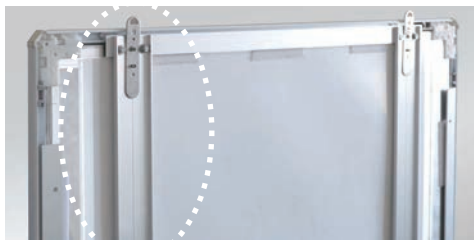

B1、B2、A1 等大判サイズをしっかり吊り下げる補強フレーム付き
規格サイズ B1 タテ用 / B1 ヨコ・B2 タテ用 / B2 ヨコ用
A1 タテ用 / A1 ヨコ用
※ 取付はお客様作業となります。LEDパネルの落下・破損の無いよう十分ご注意ください。

リチウムイオンバッテリー (12V専用)


コンセントから離して利用する場合の充電式バッテリーです。(屋内専用)
バッテリーをラクライトのDCジャックに接続するだけで利用可能です。
※電芯(セル)は日本製です。バッテリー残量チェックボタンつきです。



出力タイプ DC12V-(mAh)	外形寸法 (重量)
12V-3100	73X71X22mm 約170g
12V-6200	125X74X22mm 約330g
12V-11000	88X60X158mm 約800g
12V-20000	104X68X177mm 約1000g

付属品・出力ケーブル 1本 ・充電用AC/DCアダプタ 1個
※点灯時間はパネルサイズ、使用環境により変化します。詳細はお問い合わせください。

ウエイトラック



ポスタースタンド仕様専用
ウエイトは付属しません。

ハイタイプ用 /
ロータイプ用

販売店



株式会社 ソフケン / 製造元