


PIX-LED
LED Connection Light Panel.

MADORI
LED LIGHT PANEL
窓り
シリーズ

実用新案登録 第3164461号

簡単設置

簡単取り付け・取り外し
極薄軽量設計で扱いやすい

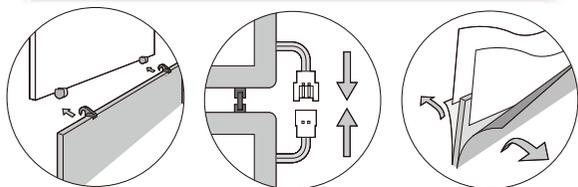

かける

つなぐ

めくる

パネル設置はとても簡単!

- 大掛かりな初期施工は必要なし!
- 軽量なので女性でも簡単設置!
- 毎日の物件広告の差し替えも楽々!

安心の省電力

光熱費の大幅な削減
パネル一枚あたり **2.75**ワット

驚きの長寿命


高効率 SMD 型 LED 採用
電球灯取替の手間を省きます

店舗イメージが、がらっと変わります!

閉店後の夜間も、お店の前を通るお客様に物件、広告等をアピール!

物件広告の差し替えがとてもスムーズ、作業の効率が上がります!

コピー用紙でOK! 特殊な印刷用シートは不要!

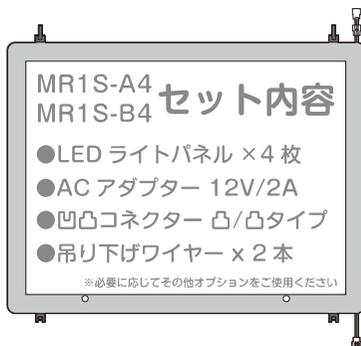

MR1S-A4 / MR1S-B4 セット内容

- LED ライトパネル × 4 枚
- AC アダプター 12V/2A
- 凹凸コネクター 凸/凸タイプ
- 吊り下げワイヤー × 2 本

※必要に応じてその他オプションをご使用ください

主な仕様 MR1S-A4 / MR1S-B4


規格	本体寸法 (mm)	銀枠部 (mm)	発光部寸法 (mm)	厚さ (mm)	重量 (kg)	総量 (kg)	LED 灯数	消費電力 (W)	電源 /AC	照度 (LUX)
A4 単体	236×319	上 / 左 / 右幅 15 下面幅 19	210×297	面板 0.5×2+ 導光板 4 本体厚さ 5MM	0.5	0.55	24 球×2 本	2.75W	12V/2A	3000 以上
A4×4 連	-	-	-	-	2	2.3	24 球×8 本	11W	12V/2A	-
B4 単体	286×386	上 / 左 / 右幅 15 下面幅 19	257×364	面板 0.5×2+ 導光板 4 本体厚さ 5MM	1	0.9	30 球×2 本	3.42W	12V/2A	2500 以上
B4×4 連	-	-	-	-	3.2	3.6	30 球×8 本	13.7W	12V/2A	-

※連結枚数により別途 12V/2A、又は 12V/5A の AC アダプターが必要です
※MR1S-A4 / MR1S-B4 は片面発光タイプです

印刷物セット方法

1. 保護フィルムをめくります。
2. 印刷済みのコピー用紙をセットします。
3. めくった保護フィルムを放すとフィルムは自動で閉まり、マグネットですっかり固定されます。

※保護フィルムを無理に扱わずと破損の原因となります。

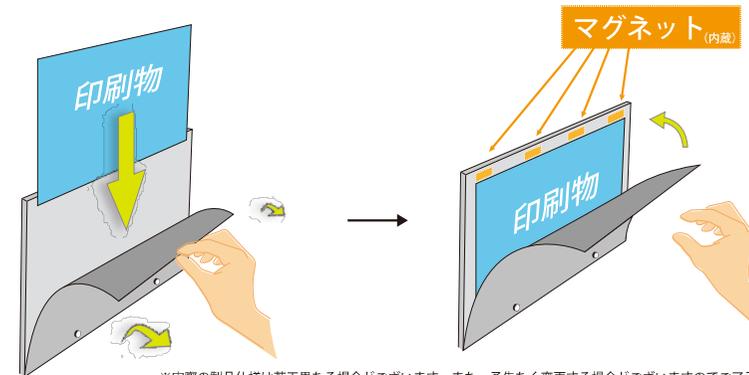

※実際の製品仕様は若干異なる場合がございます。また、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください