



このたびは、当社製品をお求めいただきまして、ありがとうございます。本書をお読みの上、正しく組立てて、ご使用ください。

■ 構成部品

| | | |
|------------------|-----------------|---------------|
| 前支柱……………1 | 後支柱……………2 | パネル受け……………1 |
| パネル押え……………2 | 脚〈キャスター付〉……………1 | 押ネジ……………4 |
| スペーサー付ボルト……………4 | ボルト……………2 | 振れ止めリング……………4 |
| 六角レンチ (大・小) ……各1 | | |

■ 組立方法・ご使用方法

左図を参考にして、正しく組立ててください。


- ① パネル受け③の受け具が上向きになるように、パネル受けを前支柱④に通して、押ネジ⑤で仮止めします。
- ② 前支柱④を脚⑥の受けパイプに差し込み、六角レンチ(大)を用いてスペーサー付ボルトで仮止めします。
- ③ 後支柱⑦の先端(両端同仕様です)を前支柱④上部の孔に合わせて、六角レンチ(小)を用いてボルトで取り付けます。
- ④ 後支柱⑦の下端を脚⑥の孔に合わせて、六角レンチ(大)を用いてスペーサー付ボルトで取り付けます。
- ⑤ パネル押え⑧を前支柱④に挿入します。

■ ご使用方法

- ① パネルの大きさに合わせ、パネル受け③を上下させて取付位置を決め、押ネジ⑤で固定します。
 - ② パネルをパネル受け③とパネル押え⑧の間にはさみ込み、押ネジ⑤で固定します。この時、前支柱④とパネル押えのかみ込みが100mm以下にならないように注意してください。
 - ③ 振れ止めリングでパネルの裏面を押えつけて、パネルを固定します。パネルが傷つきやすい材質の場合は、振れ止めリングをパネルの表面から押えつけてパネルを固定してください。
 - ④ キャスターのストッパーを掛けて設置してください。
- ※ 高さ調節の際は、必ずパネルを取り外してから行ってください。

<適応パネルサイズ>

W580~1,100mm×H330~1,800mm×t34mmまで
(振れ止めリングを外せば、パネル厚範囲は5mmプラスされます)
重量は10kgまで

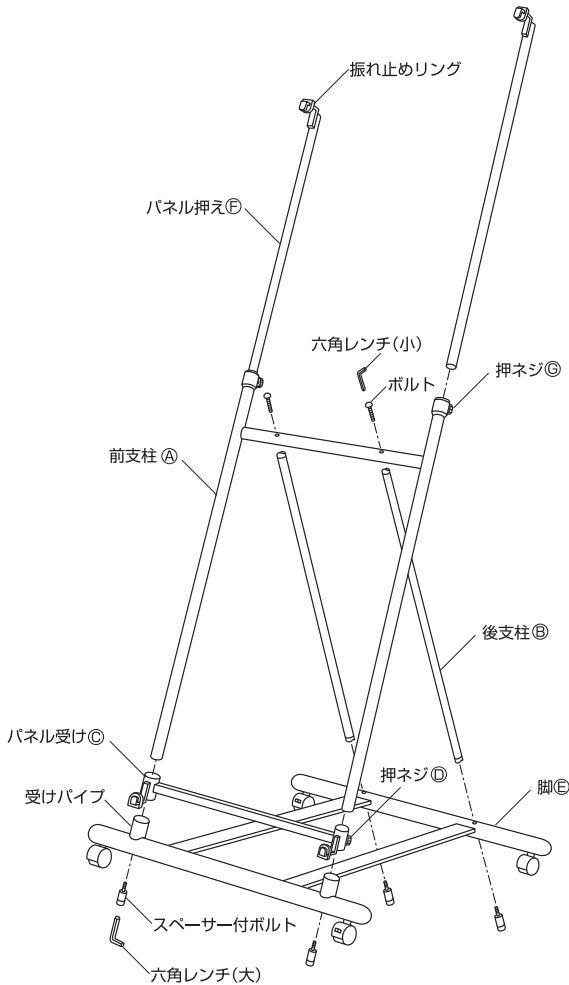

■ 取扱い上のご注意



- この製品は屋内専用です。また、パネル掲示以外の用途には使用しないでください。
- パネルの材質によっては適応サイズ内でも許容荷重を超える場合がありますので、安全性を確認してください。
- 落下すると危険ですので、ガラスや鏡等割れやすい材質のものをパネルとして使用しないでください。
- 平らで安定のある場所に設置し、通行の妨げになる場所や、強い風が吹き込む出入口付近等は避けてください。
- 移動の際は、パネルを取り外してから行ってください。パネルが落下すると、破損やケガの原因になります。
- 移動の際は、キャスターのストッパーを解除して、転倒防止のため横方向に引っ張って行ってください。移動後は、ストッパーを掛けてください。
- ボルト等が緩んだ場合はすぐに締め直してください。また、安全のため変形した製品は使用しないでください。