

ROLLING BASE

MADE IN JAPAN
HIGH QUALITY



風に強い、非内照式の全天候型スイング式両面パネルスタンド。
レジャー施設やテーマパーク等で人気のロングセラー製品です。



たおれん君[®]

スタンド下部に強力スプリングを設けることで、強風や突風が吹いてもスプリングの弾性力でスイングして風を逃し、転倒を防止する独自構造。



耐久性抜群!防水、耐風仕様 スイング式両面パネルスタンド



B2型

A1型

B1型



キャスター付で
移動も楽々

風が吹いても
風速30m[※]まで
倒れません

※B1サイズスイング式の公的機関試験結果




強力スプリングで
風を逃します

強力
スプリング

安定感抜群
水タンク

ポスターを雨から守る

「防水バックシート」入りの仕様もお選びいただけます。



バックシート



オプション

ポリカバックシート

中に掲示物を入れることで、内部のポスターを雨や水から守り、防水加工されてないポスターでも屋外で掲示することが可能なバックシート入仕様のご用意もございます。

※バックシートは消耗品となります。素材の性質上、お使いになる環境によっては熱による変形が生じる場合があります。美観を保ってご使用頂くためにも定期的な交換を推奨しております。

※ポリカバックシートご希望の際はお問い合わせください。

※詳細はP17を参照

4辺開閉でポスター交換簡単

手で開けるPGと盗難防止仕様TGをご用意(オプション)



ポスターグリップ[®]



タンバークリップ[®]




大切なポスターを守る
いたずら盗難防止仕様

ポスター交換は4辺開閉式フレームで簡単に行えます。レギュラー仕様は手で開けるタイプのポスターグリップ[®]PG-44Rです。オプションフレームで専用オープナーで開ける盗難防止仕様タンバークリップ[®]TG-44Rもご用意しております。ご希望の際は別途お問い合わせください。


※詳細はP16を参照



ローリングベース(フレーム幅:44mm) 外 両

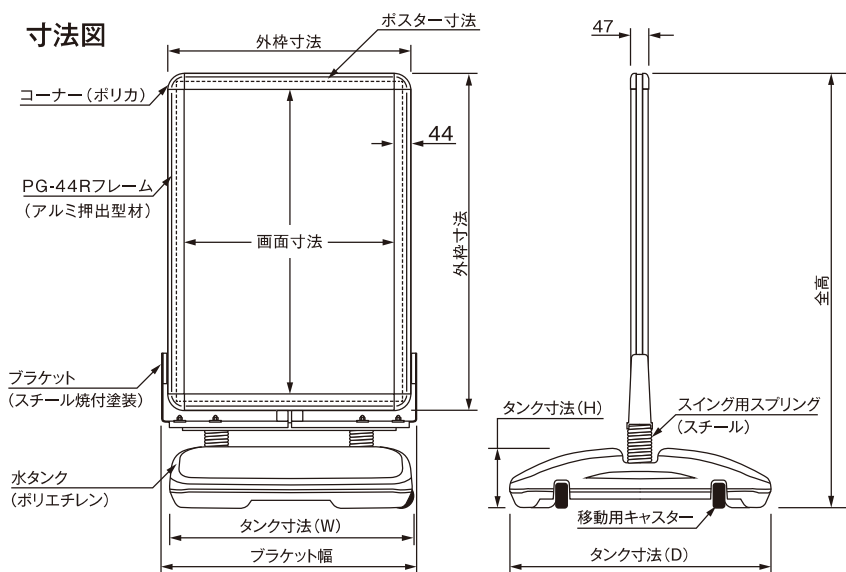

【開閉フレーム部断面図(両面用)】

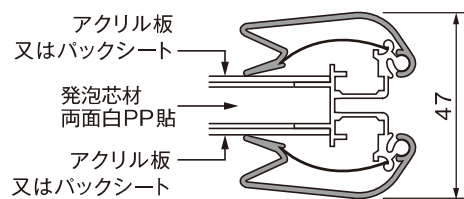

Frame Color
(素材:アルミ型材)
AG BG WG

Corner Color
(素材:ポリカーボネート)
C B W

※カラー詳細はP19参照
(単位:mm)(税別)

PG-44R型 表面カバー入仕様 (透明アクリル板1.5mm入) サイズ別仕様・価格表

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	全高	厚み	ブラケット幅	水なし重量	タンク寸法(H×W×D)	タンク容量	本体価格
B1	728×1030	684×986	773×1075	1333	47	794	25kg	水タンク(大)H160×W640×D686	32ℓ	¥120,000
A1	594×841	550×797	639×886	1134	47	660	23kg	水タンク(大)H160×W640×D686	32ℓ	¥110,000
B2	515×728	471×684	560×773	1121	47	590	21kg	水タンク(小)H223×W546×D564	20ℓ	¥95,000

PG-44R型 バックシート入仕様 (塩ビ袋状防水シート入) サイズ別仕様・価格表

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	全高	厚み	ブラケット幅	水なし重量	タンク寸法(H×W×D)	タンク容量	本体価格
B1	728×1030	694×996	783×1085	1343	47	794	25kg	水タンク(大)H160×W640×D686	32ℓ	¥128,000
A1	594×841	560×807	649×896	1144	47	660	23kg	水タンク(大)H160×W640×D686	32ℓ	¥114,000
B2	515×728	481×694	570×783	1131	47	590	21kg	水タンク(小)H223×W546×D564	20ℓ	¥99,000

●パネルとタンクを付属のネジで組み立てる仕様です。●瞬間最大風速が30m以上の荒天時(中型台風等)は危険ですので、必ず屋内に収納してください。●注水量は必ず満水にご使用ください。●寒冷地での使用時は必ずタンク内の水は不凍液を使用してください。●移動時は必ずキャスター側に傾けて転がしてください。引きずると地面と擦れて水タンクに穴があき、水漏れの原因となります。●オプションのタンバグリップ®およびポリカバックシートの価格はお問い合わせください。●仕様は予告なく変更することがあります。

※価格は全て税別本体価格です。