

X-RISE

X-R

電波式商品管理システム

X-R I S E

[エクスライズ]

X-RISE

X-RISE

X-RISE

さらなる安定感を追求した
次世代スタンダードモデル

軽やかでやさしいスリムデザイン

高信頼性ソフトを搭載し、ワイドな通路幅を実現

高速デジタル信号処理機能で誤作動カット

安全性を考慮した低出力RF式

X-RISE

X-RISE

X-RISE

X-RISE

Aluminum
&
Durable style

X-R I S E

[エクスライズ]

電波式商品管理システム

最大検知幅1.8m



Aluminum & Durable style


DESIGN

アルミフレームを採用した、軽やかでやさしいスリムデザイン。
さらにフレーム内側にスリットを設けパネル装着を容易にしました。


PERFORMANCE

高速デジタル信号処理により、タグ信号とノイズ信号の判断を高速化。これにより誤作動を極限までカット。また人体感知センサーにより、商品持ち回りによる誤作動をシャットアウトします。

内蔵LED発光
イメージ

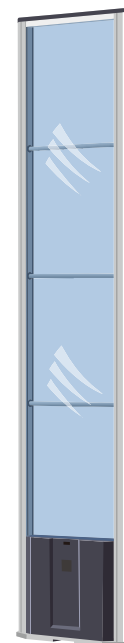

パネル装着イメージ
(オプション)




シングル タイプ
2本対 1通路
ゲート幅 900~1,800mm



ダブル タイプ
3本対 2通路
ゲート幅 900~1,800mm×2

注) ゲート幅は、ご使用のタグの種類、周辺のノイズ環境により異なります。

TAGS タグ各種



ラジオ波式タグを各種取り揃えています。
店名入りなどオリジナルタグも可能です。

<タグオプション> ラベルタグ消去機、
消去シール、タグ確認器、解除器など

SPECIFICATIONS

サイズ		326mm(W)× 80mm(D)× 1.670mm(H)
本体重量		4.9kg
電源電圧		DC16V
消費電流		1.7A
検知周波数		8.2MHz
検知距離		900~1,800mm (使用するタグ、電波環境により異なります。)
本体素材		フレーム：アルミニウム カバー：ABS樹脂

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更される場合がございます。※カタログと実際の製品の色は、印刷の関係で多少異なります。