

時代の要望に応えた最新の万引き防止装置

**SCANMATIC®**

電波式商品管理システム

# イクスタージュ

[ X-STAGE ]

←1.6m 片側最大 1.6m→

驚異の検知距離を誇る  
トランシーバー型ゲート

Transceiver Technology

片側最大1.6m

驚異の検知距離を誇る、トランシーバー型ゲート

### DESIGN

シャープでソリット感のあるアルミ押出材のメインフレーム。  
傷の付きにくい表面クリア仕上げで、長期に渡りその美しさを保ちます。



### PERFORMANCE

トランシーバーテクノロジーにより、お店のレイアウト  
間口の広さに応じて、1本から複数本まで自由自在に  
設置可能。


4 cmラベルタグで片側MAX 1m、  
コイルタグで片側MAX 1.6mの検知距離を誇ります。

#### 【トランシーバーテクノロジー】

1本のパネルに送信と受信のアンテナが同居。  
今までにない広い通路幅での設置が可能になりました。  
もちろん1本だけでもタグを検知可能です。

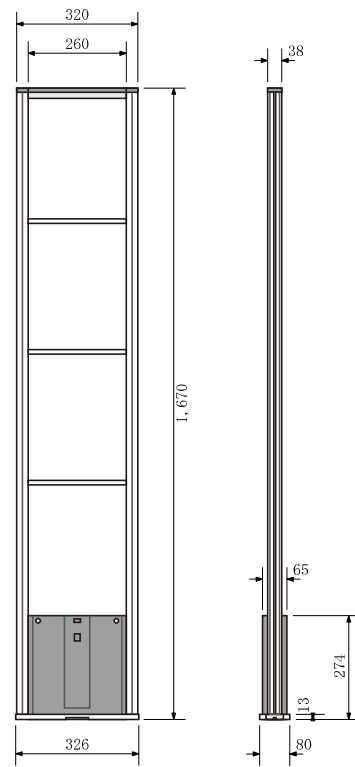

コイルタグ




ラベルタグ

注) ゲート巾は、ご使用のタグの種類、周辺のノイズ環境により異なります。

### TAGS

#### タグ各種



ラジオ波式タグを各種取り揃えています。  
店名入りなどオリジナルタグも可能です。

<タグオプション> ラベルタグ消去機、  
消去シール、タグ確認器、解除器など

### SPECIFICATIONS

|       |  |                                    |
|-------|--|------------------------------------|
| サイズ   |  | 326mm (W) × 80mm (D) × 1,670mm (H) |
| 本体重量  |  | 4.9kg                              |
| 電源電圧  |  | DC16V                              |
| 消費電流  |  | 3A                                 |
| 検知周波数 |  | 8.2MHz                             |
| 検知距離  |  | 900～1,800mm (使用するタグ、電波環境により違います。)  |
| 本体素材  |  | フレーム：アルミニウム カバー：ABS樹脂              |

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更される場合がございますので、予めご了承下さい。※カタログと実際の製品の色は、印刷の関係で多少異なります。