

# ADO-900NT系〈矢印点滅/点滅〉

Re:  
NEW

両面

屋外  
対応

スタンド  
サイン

## 光源に"蛍光灯型LED"を採用





従来の蛍光灯器具に近似したLED電材を採用。点灯時の表示面発光と安全性に配慮した設計により、効率の良い配灯に見直しました。

## 矢印点滅部/点滅部もLED



消費電力の大きい矢印点滅部には、当社従来品に比べ80%ダウンの大幅な省電力を実現するLED光源を採用しています。

※ADO-900NT系は、片面につきアクリル乳白板 3mmを標準装着した両面用スタンドサインです。

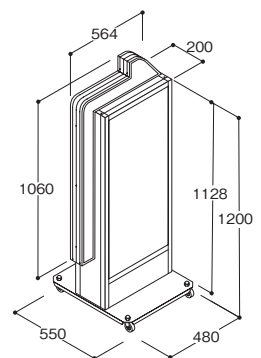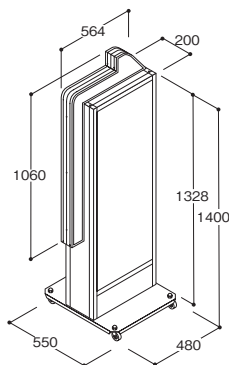

ADO  
シリーズ

Re:  
NEW T-  
LED

価格表参照 P.6

### ADO-930NT-LED矢印点滅

シルバー

フレーム	アルミ押出形材(アルマイト仕上)
面板	アクリル 乳白色3mm 表示有効寸法:W420×H1130 面板切断寸法:W462×H1157(乳半)
照明	直管型LED プラグ付キャプタイヤケーブル2m
消費電力	41W
点滅	LED2点1滅式 22W
脚部	スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装) φ50キャスター付
重量	27kg

●ウエイトプレート2枚(合計10kg)まで装着できます。(オプション)

Re:  
NEW T-  
LED

価格表参照 P.6

### ADO-940NT-LED矢印点滅

シルバー

フレーム	アルミ押出形材(アルマイト仕上)
面板	アクリル 乳白色3mm 表示有効寸法:W420×H930 面板切断寸法:W462×H960(乳半)
照明	直管型LED プラグ付キャプタイヤケーブル2m
消費電力	36W
点滅	LED2点1滅式 22W
脚部	スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装) φ50キャスター付
重量	25kg

●ウエイトプレート2枚(合計10kg)まで装着できます。(オプション)

シンプルなスクエアフォルム

開閉枠、上枠、コーナー部にテーバーをつけた洗練されたスクエアフォルムです。



外照式サイン

チャンネルサイン

スタンドサイン

突出しサイン

フアサードサイン

自立サイン

壁面・吊下げサイン

掲示板

バブリックサイン

室内サイン

商品体系

ADOシリーズ

ベーシックタイプ

非電源・T型スタンド

A型ポスタースタンド/ポスタースタンド/アルミサイン

RXカーブサイン

Aサイン


樹脂サイン

インフォメーション

索引

オプションパーツ

ウェイトプレート





転倒防止のウェイトをスタンドサイン底部に2枚(10kg)まで装着できます。



スチール電気亜鉛メッキ仕上げ・重量約5kg

※ADO-900NT系は、片面につきアクリル乳白板3mmを標準装着した両面用スタンドサインです。

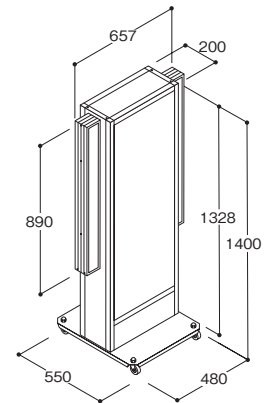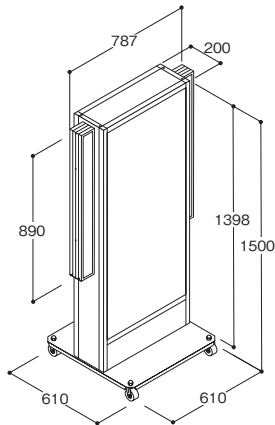

Re: NEW T-LED

価格表参照 P.6

ADO-920NT-LED点減

シルバー

フレーム	アルミ押出型材(アルマイト仕上)
面板	アクリル 乳白色3mm 表示有効寸法:W550×H1190 面板切断寸法:W592×H1217(乳半)
照明	直管型LED プラグ付キャプタイヤケーブル2m
消費電力	45W
点減	LED2点1減式 26W
脚部	スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装) φ75キャスター付
重量	31kg

●ウェイトプレート2枚(合計10kg)まで装着できます。(オプション)

Re: NEW T-LED

価格表参照 P.6

ADO-930NT-LED点減

シルバー

フレーム	アルミ押出型材(アルマイト仕上)
面板	アクリル 乳白色3mm 表示有効寸法:W420×H1130 面板切断寸法:W462×H1157(乳半)
照明	直管型LED プラグ付キャプタイヤケーブル2m
消費電力	45W
点減	LED2点1減式 26W
脚部	スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装) φ50キャスター付
重量	25kg

●ウェイトプレート2枚(合計10kg)まで装着できます。(オプション)

※FL仕様は2021年8月末をもって生産を終了いたしました。