


オートディスペンサースタンド Lite 組立説明書

おもて面



< 同梱物 >

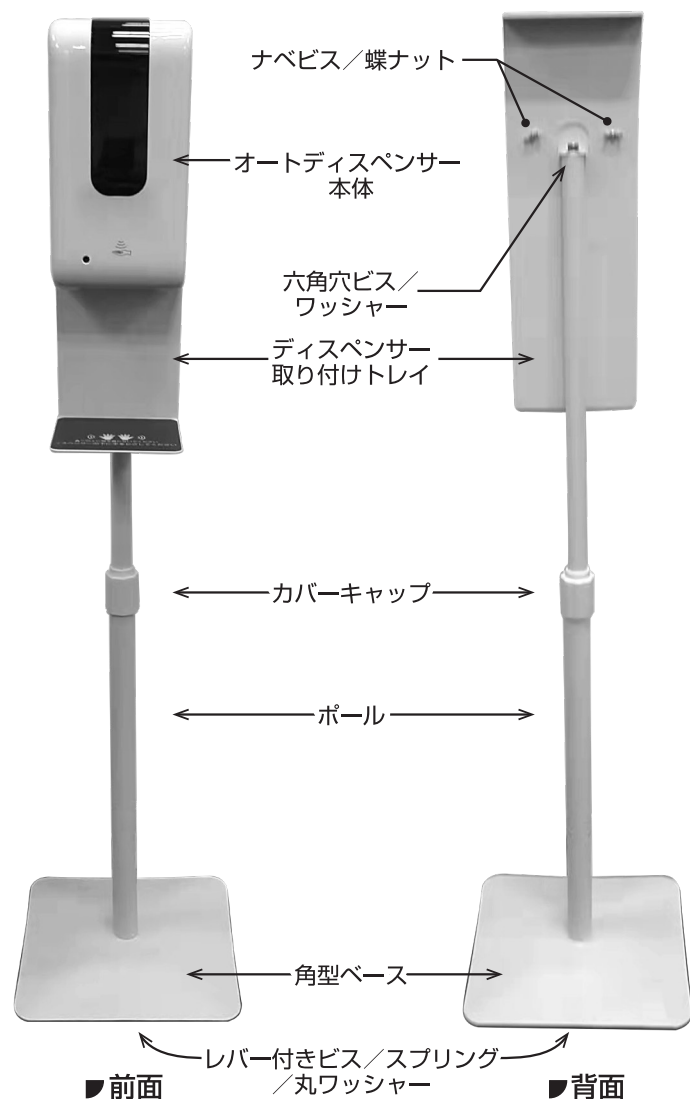

角型ベース



オートディスペンサー
本体



ディスペンサー
取り付けトレイ



ポール



ナベビス
×2個




蝶ナット
×2個



六角スパナ



オートディスペンサー
本体解錠クリップ



USBケーブル

ディスペンサー本体のフタの開け方

オートディスペンサー本体の上部にある
2つの穴に、解錠クリップの脚を
押し込むと、本体前面のフタが開きます。



下記の同梱物は使用しません

- 壁面取り付け用
ビス & アンカー



×4個



×4個

下記2パーツは
「ポール」上部に
セットした状態で
同梱されています。
「ポール」から外し
て設置を始めてくだ
さい。



六角穴ビス
×1個



ワッシャー
×1個

下記3パーツは
「ポール」下部に
セットした状態で
同梱されています。
「ポール」から外し
て設置を始めてくだ
さい。



レバー付きビス
×1個



スプリング
×1個



丸ワッシャー
×1個

ご注意


※取り付けトレイの受け皿が濡れている場合は拭いてください。また、受け皿の上に物を置かないでください。センサーが反応しない場合がございます。

●初めてご使用される場合は、正常に稼働するまでに10分ほどお時間がかかります。●消毒液を入れて初めてのご使用時はノズル部分に空気が残っているため、液体が噴霧されない場合がございます。その際は液体が出るまで、何度かセンサー下に手をかざしてください。●コンセント式でご使用の際は、電池を抜いた状態でご使用下さい。●液体アルコールと単2電池4本、USB用ACアダプターは別売りです。●USB用ACアダプターは1ポートあたりの出力2.0A以上のものを推奨します。●オートディスペンサーは単2電池4本で約20,000回噴霧できます。●本製品は液体専用機です。ジェルタイプ・フォームタイプのアルコールは使用できません。●入荷ロットの違いにより、オートディスペンサーの窓の形状が説明書のものとは異なる場合がございます。●ポールを調整することにより全長を1,120~1,380mmに調整できますが、調整後は必ずカバーキャップを締め、ポールを固定してください。●室内にてご使用ください。強風の吹く場所、接地面が平らではない場所でのご使用は転倒、破損の原因となりますのでおやめください。●高温多湿な場所でのご使用は、本体の故障の原因となりますのでおやめください。


【商品についてのお問合せ先】(株)マルエムPOP/SANKEIプランニング(株)【代表お問合せ先:マルエムPOP】TEL.03-5835-3726(土・日・祝を除く9:00~17:00) 〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-22-16 ヒューリック浅草橋ビル9F

オートディスペンサースタンド Lite 組立説明書

うら面

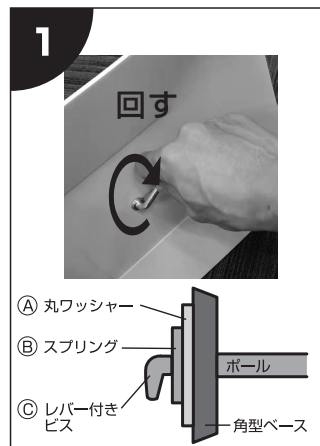


初めにポール下部についているレバー付きビスとスプリング、丸ワッシャーを外します。続いて角型ベースとポールを①→②→③の順で固定します。

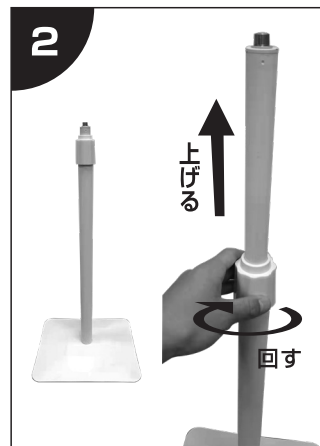

カバーキャップを回して高さを調整します。
※回しすぎると破損の恐れがありますので、ご注意ください。




ポール上部についている六角穴ビスとワッシャーを外し、ディスペンサー取り付けトレイの背面穴にワッシャー、六角穴ビスを通して六角スパナで固定します。

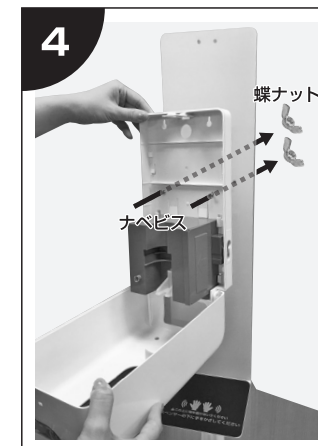

オートディスペンサーからボルトを外して、中央の2箇所の穴にナベビスを前面から通し、取り付けトレイにオートディスペンサー本体を取り付けます。取り付けトレイの後側から蝶ナットで固定します。



電池でご使用の際は、電池ボックスに単2電池4本を入れて、アルコール液をセットし、オートディスペンサー前面のフタを閉じて本体側面の電源スイッチをONにしてご使用ください。

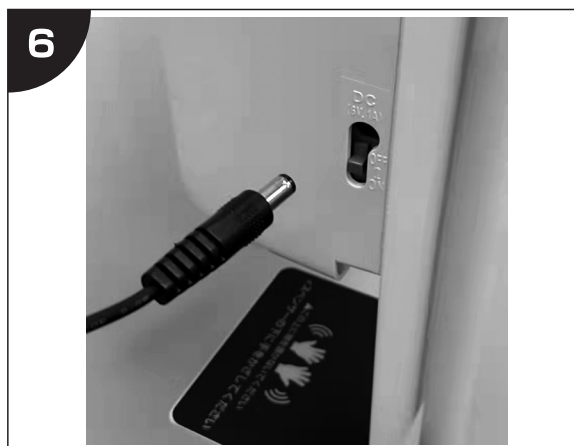

電源でご使用の際はディスペンサー本体側面に付属のUSBケーブルのDCプラグをDCジャックに差込み、AC/USBアダプタ(別売り)のUSBジャックにUSBケーブルを差込み、ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込み、本体側面の電源スイッチをONにしてご使用ください。
※電源をご使用の際は電池は抜いてください

【別売り：A4ポスターケース・受け皿取付方法】



別売りA4ポスターケースをご使用の際は、取り付けトレイ上部に図のようにマグネットで固定してご使用ください。



別売り受け皿をご使用の際は、取り付けトレイの背面に図のようにマグネットで固定してご使用ください。