

置き台
4369

▼設置方法
屋内
スタンド

表示プレート付き消毒液置き台。
スペースをとらない、コンパクトサイズ。

受注生産品
オーダー規格

- 場所をとらないスッキリデザインの消毒液置き台。
- オフィスやショールーム、店舗の入口でお使いください。
- A4タテ、ヨコのプリントをマグネットで表示できるスチールプレート付き。



- ご注意
- 転倒や移動による事故防止のため、風のある場所でのご使用の際は動かないように重りを乗せる等の対策を行ってください。
 - ゆるみ防止のため、ポールとベースの固定に固着剤付きネジを使用していますので、いったんネジを締めるとはずしにくくなります。

仕様

置 台：スチール塗装仕上
支 柱：スチール塗装仕上
ベ ース：スチール塗装仕上
組立式

断面A-A'

オプション


C(シルバー)

丸ウエイト2ボールC(1.8kg)
¥4,900(税別)

マグネットバー白1本
¥650(税別)
※300マグネットバー1本入

●別売のクリアマグ
ネットもご紹介します。

クリアマグネットM-5010
¥350(税別)
ネオジウム磁石4ヶ入

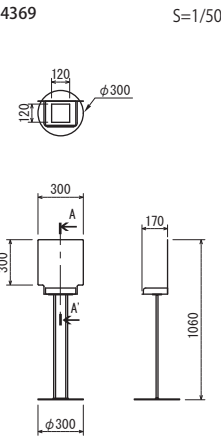

●表示価格は税抜きの本体のみの価格です。





アルモード
alnode

コロナ対策商品

卓上パーテーション
フロアパーテーション
置き台



INDEX

卓上パーテーション アクリル ・ オプション			直立一面仕切り(下部開口高さ20mm)		卓上 パーテーション用	卓上・フロアパーテーション用		
			 4370 C 600×620	 4371 C 900×620	 クランプ金具 2ケセット	 丸ウエイト 1ボール	 M-979	 M-980
			直立一面仕切り(下部開口高さ100mm)		直立一面仕切り(下部開口高さ200mm)			
			 4365 C 600×700	 4366 C 900×700	 4367 C 600×900	 4368 C 900×900		
			三面仕切り(下部開口なし)		三面仕切り(下部開口高さ150mm)			
			 4352 C 600×600	 4353 C 900×600	 4354 C 600×600	 4355 C 900×600		
卓上パーテーション ビニール			ポールH900、スタッキングベース(ビニール面高さ約90、幅450・1200・1830)					
			 4356 C	 4363 C	 4358 C			
			ポールH1200、丸ベース(ビニール面高さ約900、幅600・1200・1830)					
			 4357 C	 4364 C	 4359 C			
フロアパーテーション ビニール			ポールH2000、丸ベース(ビニール面915×1830、1830×915)		H1900×W900 2本脚ベース			
			 4360 C	 4361 C	 4362 I			
置き台 ・ オプション			表示プレート付き		置き台用			
			 4369 C	 丸ウエイト2ボール	 マグネットバー白1本	 クリアマグネット M-5010		

●サイズは全て(mm)、表記のない場合はW(幅)、H(高さ)の順

フロアパーテーション
4362

▼設置方法
屋内
スタンド

ビニール仕様、スタッキング可能、接続向きベース。
エリアやスペースごとに仕切り可能。


受注生産
オーダー規格

●飛沫防止対策のビニールシート用スタンド仕切り。
●フロア(床)に置いて接続したり、単独で場所に合わせてスペースを仕切れます。
●ビニールシートをかぶせてつまみネジで固定します。

●オフィスのワークスペースや飲食スペース、商談スペースなどを仕切れます。

○I(アイボリー)


4362 900×1900

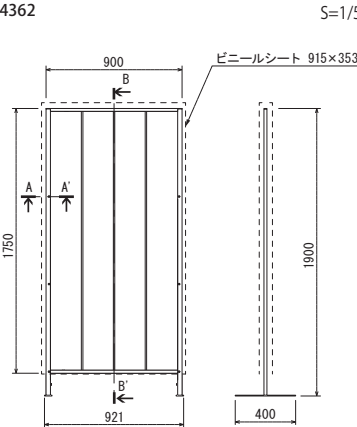
4362

ご注意

●転倒や移動による事故防止のため、風のある場所でのご使用の際は動かないように重りを乗せる等の対策を行ってください。
●冷暖房の空調設備付近(熱風・冷房の直接当たる場所)には設置しないでください。
●火の近くや喫煙可能な場所には設置しないでください。
●ビニールシートには、シート同士がくっつかない様に粉がついていますので、気になる場合は拭いてご使用ください。

仕様

フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上
シート：0.2mm透明ビニールシート
ベース：スチール塗装仕上
組立式

断面A-A S=1/4
断面B-B S=1/4

規格サイズのみ
となります

オプション
W(ホワイト)

M-980 (6kg)
¥6,600 (税別)

注文品番
品番 カラー

本体価格
(税別)

外寸法
W×H×D (mm)

ビニールシート寸法
W×H (mm)

重量
(kg)

4362 I ¥31,000 921×1900×400 915×3530 5.3

※ビニールシートは上部で折り返し、本体両面にかかっています。


4362 / 4366


4362 / 4371


4362 特注仕様

本体

手回しネジ
取付用くぼみ
ベース

コイン
マイナスイ
ドライバー

手回しネジを緩めて、ベースの取付用くぼみを内側の向きにして本体に差し込みます。手回しネジを締めて固定します。

※手回しネジは手回しても取り付けできませんが、しっかり取り付けたい場合は、コイン又はマイナスイドライバーで取り付けください。

●並べて設置する場合 ベースの取り付け角度を変更して並べてください。

一直線に設置 90°に設置 135°に設置

ベースの取付角度は45°以上にして設置してください。
45°未満にて設置した場合、本体が転倒する恐れがあります。

45°未満

●表示価格は税抜きの本体のみの価格です。

フロアパーテーション
4360 4361

▼設置方法

屋内



スタンド

ビニール仕様、フロア仕切り、丸ベース。
仕切り高さ1120~2000mm、高さ調整可能。

受注生産

オーダー規格

- 飛沫防止対策のビニールシート用スタンド仕切り。
- フロア(床)に置いて、カウンターや並ぶ人を仕切れるサイズ。高さ2000mm。
- 2ポールタイプはバーのセットを変えて2ポールの幅を変更可能。
- ビニールシートを簡単に固定できるクリップ付き。

- ・ポールH2000・シートW915、伸縮可能な丸ベースタイプ(ビニール面有効寸高さ約1800mm)
横の側面仕切りに最適、高さ調整可能なので立った状態やテーブルのサイド仕切りにも使用可能



シート取付クリップで
シートを固定
シート交換可能



ボールの伸縮が可能



シート取付バーをボール
にビス止め

- ・ポールH2000・シートW1830、伸縮可能な丸ベースタイプ(ビニール面有効寸高さ約900mm)
スーパー、物販店、サービスショップなどの店舗レジカウンター向け



シート取付クリップで
シートを固定
シート交換可能



ボールの伸縮が可能




シート取付バーをボール
に差し込んでセット



ボールをセットする幅を
調整

注文品番		本体価格 (税別)	ビニールシート寸法 W×H (mm)	重量 (kg)
品番	カラー			
4360	C	¥13,600	915×1830	3.0
4361	C	¥24,000	1830×915	5.5

※ビニールシートは設置状況に応じてカットしてご使用ください。

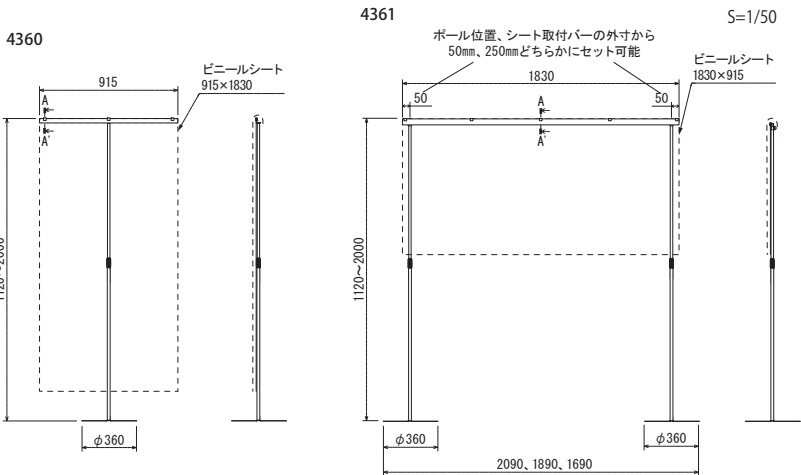



ご注意

- 転倒や移動による事故防止のため、風のある場所でのご使用の際は動かないように重りを乗せる等の対策を行ってください。
- 冷暖房の空調設備付近(熱風・冷房の直接当たる場所)には設置しないでください。
- 火の近くや喫煙可能な場所には設置しないでください。
- ゆるみ防止のため、ポールとベース、シート取付バー(4360 Cのみ)の固定に固着剤付きネジを使用していますので、いったんネジを締めるとはずしにくくなります。
- ビニールシートには、シート同士がくっつかない様に粉がついていますので、気になる場合は拭いてご使用ください。

規格サイズのみ
となります

仕様

シート取付バー：アルミ押出材 アルマイト仕上
シート：0.2mm透明ビニールシート
ポール：アルミ押出材 アルマイト仕上 4360 1本/4361 2本
ベース：スチール塗装仕上 4360 1ヶ/4361 2ヶ
シート取付クリップ：4360 3ヶ付き/4361 5ヶ付き
組立式

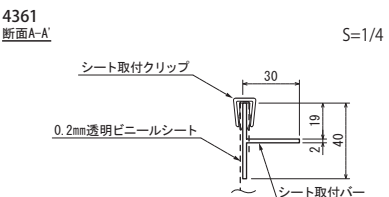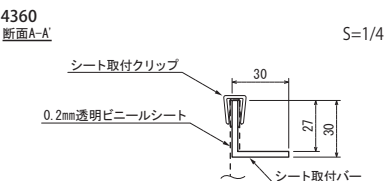

オプション



丸ウエイト1ボールC(1.8kg)
¥4,900(税別)



オプションウエイトセット
使用時 ¥6,600(税別)



M-979(6kg)
¥6,600(税別)



●表示価格は税抜きの本体のみの価格です。

選び方ガイド

飛沫防止対策商品の選ぶ手順について

使う場所、設置場所からタイプ、材質、サイズ、台数を決めていき、価格と納期を確認します。

机、テーブル(オフィス、官公庁、施設、大学、学習塾、セミナー会場)

直立か三面仕切りのアクリルタイプかフロア用のビニールシートタイプが向いています。

●ワークスペース、業務スペース

一定量の人が同じ空間に長時間いることから、マスクの着用と換気が大切です。人と人とが密にならないように間隔をあけて、卓上パーテーションで仕切りましょう。高さは頭が隠れる600mm以上、接続のしやすさがポイントになります。

●商談、打ち合わせスペース

対面商談では、書類がやり取りできる受け渡し口窓が下部に空いたタイプがいいでしょう。高さは頭が隠れる600mm以上、できれば700mmあると安心です。

●大学、学習塾、会議室

机には卓上タイプを接続して並べます。教壇前にもフロアタイプの仕切りがあると安心です。

対面カウンター(オフィス、官公庁、施設、店舗、切符・チケット売り場)

直立で下部に受け渡し口窓の空いたアクリルタイプのものか、ビニールのカウンタータイプが向いています。

●ローカウンター(座って接客)用

不特定多数の人と対応するので高さは頭が隠れる少し高め700mmが安心です。書類などのやり取りが発生するので、下部に受け渡し口窓100mmほど空いたタイプが使いやすいでしょう。

●ハイカウンター(立って対応)用

ホテルのフロントやインフォメーションカウンターなどの立った状態の場合は、背の高さに差が出るので高さ900mmあると机が低くない限りカバーできるでしょう。下部に受け渡し口窓が200mmほど空いているとちょっとしたものも受け渡し可能です。

●ロングカウンターや店舗のレジカウンター用

店舗のスタイルによってサイズが変わるのでビニールシートの卓上パーテーションかフロアパーテーションで調節しながら使うのがいいでしょう。ビニールシートは、はさみでカットすることができます。

テーブル、カウンター席(食堂、飲食店、カフェ、休憩スペース)

●飲食スペース全般


マスクをはずす、口を開ける、しゃべる、一定時間同じ場所にいることから最も対策が難しい場所の一つです。換気を徹底し、間隔を空ける、消毒をこまめにするなどの対策をした上で、正面に卓上パーテーションを設置、頭まで仕切れる高さ600mm以上。側面にもパーテーションを設置してください。

良くある質問Q&A

- Q

アクリルはアルコール消毒できますか？
- A


少量スプレーで吹き付けて拭く程度なら蒸発しますし問題ないでしょう。大量に液をかけて放置すると白くなることがあります。



- Q

アクリルやビニールを不燃材や防火材に変更できますか？
- A


アクリルをポリカーボネート(自己消化性)に変更できます。ビニールは市販の防火ビニールシートをお求めください。



- Q

特注サイズできますか？
- A


商品によりますが、ベーシックなアクリル付きパーテーションは対応しています。ご相談ください。



- Q

仕切りの高さはどのくらい必要ですか？
- A


頭まで仕切れる高さ600mm以上が望ましく、ローカウンターでは700mmあると安心です。



- Q

接続した際のすき間はないほうがいいのでしょうか？
- A


一概には言えませんが、換気をするため空気を通るように少量のすき間はあってもいいのではないのでしょうか。



- Q

サンプルを見たいのですが、どうしたらいいですか？
- A

サンプルの貸し出し対応も行っております。(貸し出し中の場合もあります) ご相談ください。





4370 / 4366



4366



4371 / 4370



4360 / 4371



4371 / 4370



4366 / 4362



4361 / 4360



4370 / 4371



4368



4371 / 4370

卓上パーテーション
4357 4364
4359



設置方法
ビニール仕様、卓上仕切り、丸ベース。
仕切り高さ1200mm。

受注生産
オーダー規格

- 飛沫防止対策のビニールシート用卓上間仕切り。
- カウンター上に置いて仕切れるサイズ。高さ1200mm。
- ビニールシートを簡単に固定できるクリップ付き。

- ・ボールH1200、丸ベースタイプ(ビニール面有効寸高さ約900mm)
店舗や施設のカウンター向けのW600とW1200、W1830



4357 600×1200



4364 1200×1200



4359 1830×1200



シート取付クリップで
シートを固定
シート交換可能



裏のつまみをまわして
高さを調節



ご注意

- 転倒や移動による事故防止のため、風のある場所等での使用の際は動かさないように重りを乗せる等の対策を行ってください。
- 冷暖房の空調設備付近(熱風・冷房の直接当たる場所)には設置しないでください。
- 火の近くや喫煙可能な場所には設置しないでください。
- ゆるみ防止のため、ポールとベースの固定に固着剥付きネジを使用していますので、いったんネジを締めるとはずしくなります。
- ビニールシートには、シート同士がくっつかない様に粉がついていますので、気になる場合は拭いてご使用ください。

規格サイズのみ となります


仕様

シート取付バー：アルミ押出材 アルマイト仕上
シート：0.2mm透明ビニールシート
ポール：スチール塗装仕上 4357 1本／
4364・4359 2本
ベース：スチール塗装仕上 4357 1ヶ／
4364・4359 2ヶ
シート取付クリップ：4357 3ヶ付き／4364 4ヶ付き／
4359 5ヶ付き

組立式

断面A-A'

S=1/4



オプション

C(シルバー)



丸ウエイト1ポールC(1.8kg)
¥4,900(税別)

注文品番		本体価格 (税別)	ビニールシート寸法 W×H (mm)	重量 (kg)
品番	カラー			
4357		¥11,600	600×915	2.7
4364	C	¥21,000	1200×915	5.2
4359		¥24,000	1830×915	5.6

※ビニールシートは設置状況に応じてカットしてご使用ください。



4357




4364




4359


4357



4364

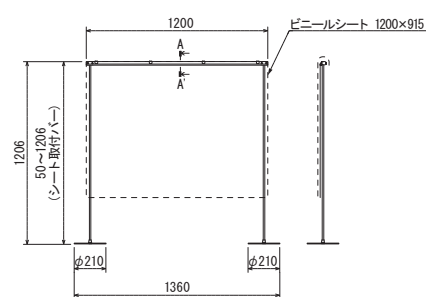

4359

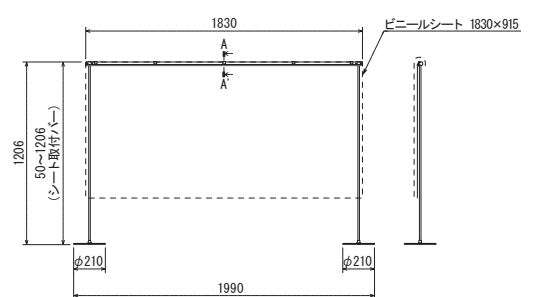

S=1/50

●表示価格は税抜きの本体のみの価格です。

卓上パーテーション
4356 4363
4358


▼設置方法
屋内
桌上

ビニール仕様、卓上仕切り、スタッキングベース。
仕切り高さ900mm。

受注生産
オーダー規格

- 飛沫防止対策のビニールシート用卓上間仕切り。
- カウンター上に置いて仕切れるサイズ。高さ900mm。
- ビニールシートを簡単に固定できるクリップ付き。

- ・ボールH900、スタッキングベースタイプ(ビニール面有効高さ約900mm)
店舗や施設のカウンター向けのW450とW1200、W1830

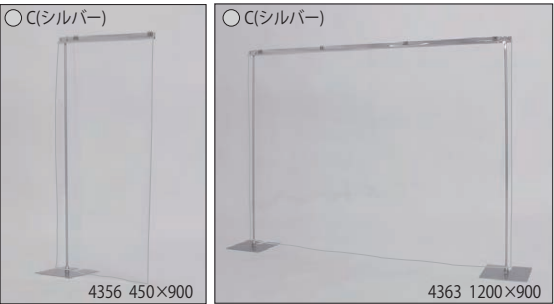

シート取付クリップで
シートを固定
シート交換可能



裏のつまみをまわして
高さを調節



4358 / 4356
直角に接続した場合



重ねて収納できる
スタッキング機能


ご注意

- 転倒や移動による事故防止のため、風のある場所での使用の際は動かないように重りを乗せる等の対策を行ってください。
- 冷暖房の空調設備付近(熱風・冷房の直接当たる場所)には設置しないでください。
- 火の近くや喫煙可能な場所には設置しないでください。
- ゆるみ防止のため、ボールとベースの固定に固着剤付きネジを使用していますので、いったんネジを締めるとはずしくなります。
- ビニールシートには、シート同士がくっつかない様に粉がついていますので、気になる場合は拭いてご使用ください。

規格サイズのみ となります

仕様

シート取付バー：アルミ押出材 アルマイト仕上
シート：0.2mm透明ビニールシート
ボール：スチール塗装仕上 4356 1本/4363・4358 2本
ベース：スチール塗装仕上 4356 1ヶ/4363・4358 2ヶ
シート取付クリップ：4356 2ヶ付き/4363 4ヶ付き/4358 5ヶ付き
組立式

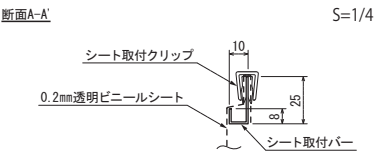


オプション






丸ウエイト1ボールC(1.8kg)
¥4,900 (税別)



クランプ金具 2ケセット
¥1,500 (税別)
スチール塗装仕上(シルバー)



クランプ可能な机・テーブル
サイズ

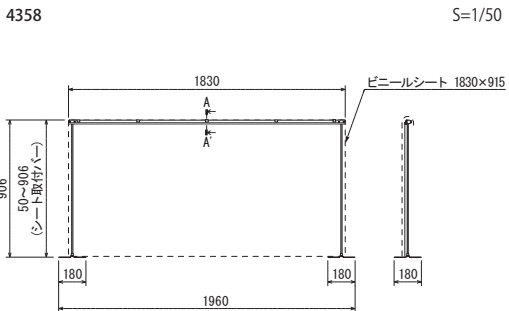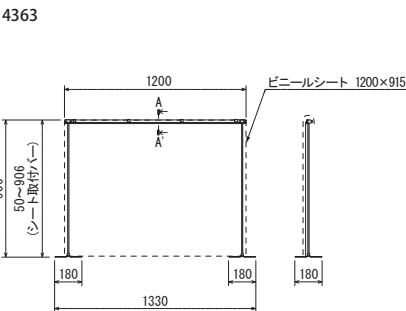

●表示価格は税抜きの本体のみの価格です。


卓上パーテーション
4370 4371

▼設置方法
屋内
桌上

新定番 アクリル仕様、直立一面卓上仕切り、接続・大量設置向き、単品使用も可能。
仕切り高さ620mm。

規格

- 飛沫防止対策の簡易タイプ・卓上間仕切り、高さ620mm、幅600mmと900mmのパーテーション。
- 下部開口20mmでコードを通したり、書類の受け渡しが可能です。
- 正面や隣接に1枚での設置や組み合わせてパーソナルエリア作りもできます。
- オフィスや商談スペース、大学や役所、飲食テーブルなどで手軽に設置できます。

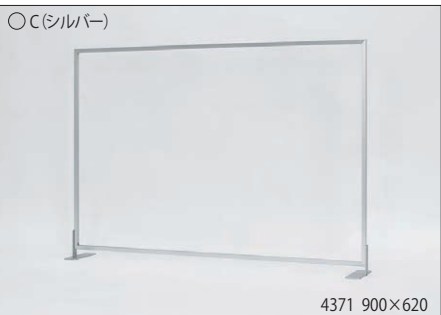

スリムでシンプルな
パネル立て



パネル立て裏側
(滑り止め付き)



下部開口高さ20mm
コードを通すことができます



スマートに接続できます



スタッキング収納可能



注文品番			本体価格 (税別)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ				
4370	C	600×620	¥9,200	600×620×120	570×573	1.4
4371		900×620	¥9,800	900×620×120	870×573	1.9



カフェ、サービスショップ等



食堂、休憩スペース等



S=1/50



4371 / 4370



4371 / 4370

ご注意


- 直射日光、スポットライトの熱で透明板が変形することがあります。設置場所にご注意ください。
- 転倒や移動による事故防止のため、風のある場所での使用は避けてください。

特注サイズ できます

4370の場合
最大サイズ:
外寸法 W600×H620
最小サイズ:
外寸法 W400×H300

仕様

フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上
面 板：2mm透明アクリル
パネル立て：スチール塗装仕上



オプション



クランプ金具 2ケセット
¥1,500 (税別)
スチール塗装仕上(シルバー)



クランプ可能な机・テーブル
サイズ



4371 / 4370

教室、セミナー会場等

●表示価格は税抜きの本体のみの価格です。

