

ART
PANEL

セキスイ
アートパネル
シリーズ

sic 積水樹脂プラメタル株式会社

アートパネル製品の塗料系から環境有害物質である六価クロム

看板・サイン用アルミ樹脂複合板

アートパネル

国土交通省 防火材料 難燃材料認定品 RM-0057

重量	1.43kg/㎡ (1.5mm品)	※難燃材料認定対象外
重量	1.74kg/㎡ (2mm品)	
重量	2.04kg/㎡ (3mm品)	
重量	2.40kg/㎡ (3mm品)	
重量	3.40kg/㎡ (5mm品)	

特長

- 軽量** 軽量のアルミシートと発泡PEの積層構造で比重が軽く、加工・施工の簡略化と作業の軽減が図れます。
- 耐久** 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。
- 伸び** 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。
- 耐水** 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
- 平滑** アルミニウムと樹脂の積層効果で剛性が高くたわみ、ひずみが少なくフラット性に優れています。

スチールアートパネル

SS-008

重量 3.42kg/㎡ (3mm品/910mm×1820mm)

SS-008L

重量 5.88kg/㎡ (3mm品/1205mm×2400mm)

特長

- 軽量** スチールに比べて約1/7(比重)の軽さ(SS-008比較) マグネット対応品
- 平滑** スチール箔と樹脂の積層効果で剛性が高くひずみが少なくフラット性に優れています。

施工例

工事名		
工種	略 図	
撮影月日		
位置		
設計寸法		
実測寸法		
立会監督員		

スチール黒板

日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	備考	
曜日																	
月行事予定表	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	


ホワイトボード

環境配慮型製品

片面フィルム無し


現場でのゴミ削減対策品
(AS・KSタイプ)

塗料から環境有害物質である
六価クロム化合物と鉛化合物を全廃

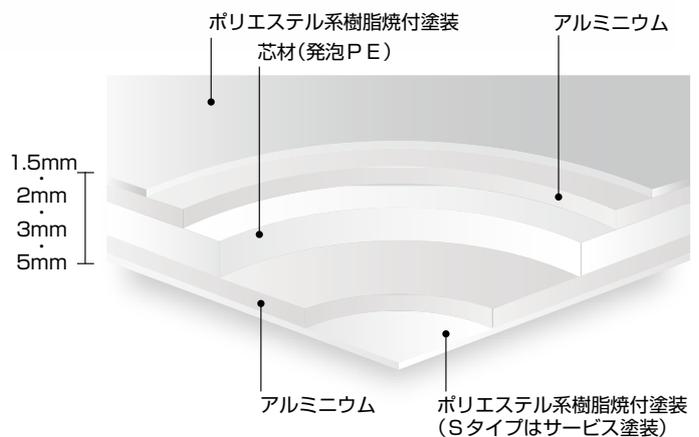

環境配慮型製品

グリーン購入法適合商品用部材

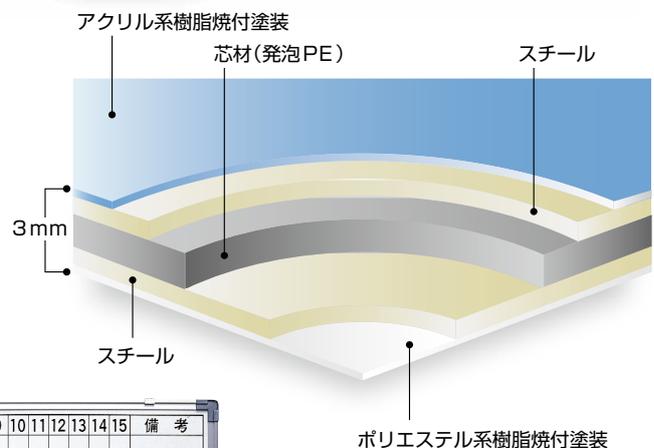

※SS-008とSS-008Lは使用材料の違いから、白の色調が若干異なります。並べてご使用されないようご注意ください。

化合物と鉛顔料を全廃しました。(スチールアートパネルを除く)

SEKISUI JUSHI PLAMETAL CORPORATION

カラーアートパネル

国土交通省 防火材料 難燃材料認定品 RM-0056

重量 2.04kg/m²

特長



カラーバリエーションにより看板、表示板、商業デザインまで幅広い分野にお使いいただけます。

マーキングフィルム材料費及び貼り工賃が省け看板加工のトータルコストダウンが図れます。

特殊塗装技術によりマーキングフィルム相等の耐候性を実現。屋外使用の場合3年程度です。(設置場所、環境により異なります。)

1ケース当たり5枚入りです。よりお買い求め安くなりました。

当社独自の塗装技術により、あざやかなカラー複合板です。切り文字用化粧板としても利用いただけます。

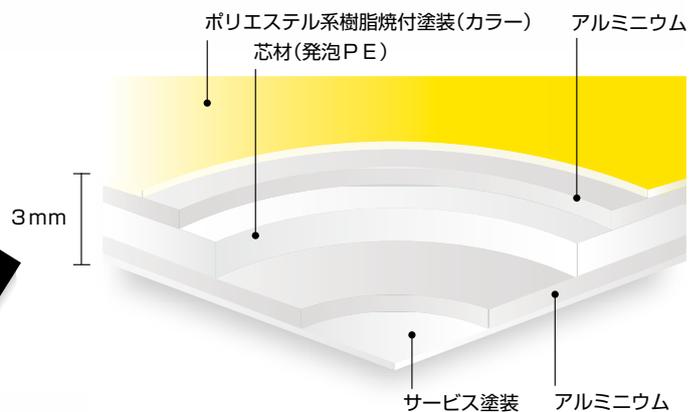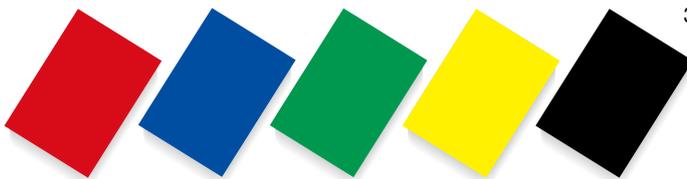

不燃アートパネル

国土交通省 防火材料 不燃材料認定品 NM-1965


重量 5.50kg/m²

不燃認定アートパネル 使用用途

特に防火性を求められるガソリンスタンド看板、広告地下街、地下鉄などの誘導サイン、広告下地、建築躯体に伴い内装制限箇所のサイン、広告下地

お取り扱い上のご注意点

- 不燃アートパネル(3mm)の製品重量が5.5kg/m²とアートパネル(3mm:製品重量2.04kg/m²)の約2.7倍ありますので、施工上、荷扱い、取り回しなどご注意ください。
- 不燃アートパネル(3mm)の切断は丸鋸などの電動工具を用いてください。カッターなどでは切断できません。

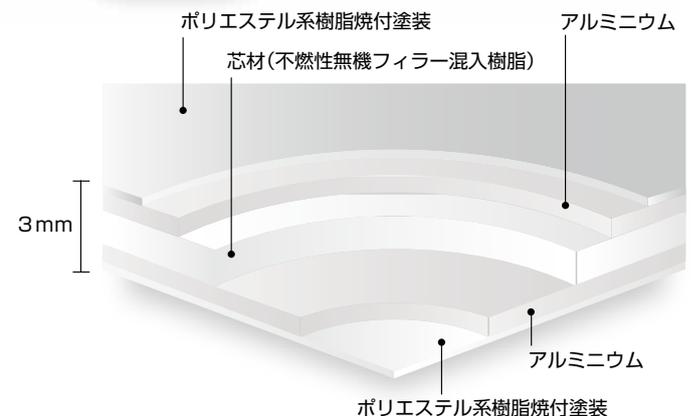

施工例



■ 表面塗装仕様

アートパネル・カラーアートパネル

品番	塗装仕様	芯材	備考
AP-8815AS	片面白ツヤ有り、片面サービス塗装	白	サービス塗装面は保護フィルムなし※1
AP-813W★	両面シルバーツヤ有り		—
AP-823CS	片面カラー5色、片面サービス塗装		アカ・ミドリ・キヨロ・ブルー・クロ有り サービス塗装面は保護フィルムなし
AP-883AA	両面白ツヤ有り		—
AP-883AK	片面白ツヤ有り、片面ツヤ消し		AP-882AKも同じ
AP-883AS	片面白ツヤ有り、片面サービス塗装		サービス塗装面は保護フィルムなし
AP-883KS	片面白ツヤ消し、片面サービス塗装		サービス塗装面は保護フィルムなし
AP-883W	両面白ツヤ消し		—
AP-885AK	片面白ツヤ有り、片面ツヤ消し	—	—

不燃アートパネル

品番	塗装仕様	芯材	備考
FR-302AK	片面白ツヤ有り、片面ツヤ消し	白	2枚梱包

スチールアートパネル

品番	塗装仕様	芯材	備考
SS-008	ホワイトボード(マーカー用)	黒	裏面塗装(シルバー色) 保護フィルムなし
SS-008L	ホワイトボード(マーカー用)		
SS-G	グリーンボード(チョーク用)		
SS-GM	グリーンボード(マーカー用)		
SS-BM	ブラックボード(マーカー用)		

■ 標準規格サイズ

	厚み	品番	重量	規格サイズ(mm)									
				910×1820	1000×2000	1205×2400	1220×2440	1000×3000	1220×3000	1220×1820	1500×3000		
アートパネル	1.5mm	AP-8815AS ※1	1.43kg/m ²				⑤						
	2mm	AP-882AS	1.74kg/m ²	★									
		AP-882AK		⑩	⑤								
	3mm	FR-302AK	2.04kg/m ²	2.40kg/m ² ※2		②		★					
		AP-813W			★								
		AP-883AA			⑩								
		AP-883AK			⑩	⑤		⑤	③	③		※3	
		AP-883AS			⑩	⑤		⑤	③	③	⑤	※3	
		AP-883KS			⑩								
	5mm	AP-885AK	3.40kg/m ²	⑤	③		③						
カラーアートパネル	3mm	AP-823CS アカ	2.04kg/m ²	⑤									
		AP-833CS ミドリ		⑤									
		AP-843CS キヨロ		⑤									
		AP-853CS ブルー		⑤									
		AP-863CS クロ		⑤									
スチールアートパネル ※4※5	3mm	SS-008	3.42kg/m ²	⑤									
		SS-008L	5.88kg/m ²			②							
		SS-G	3.42kg/m ²	⑤									
		SS-GM		⑤									
		SS-BM		⑤									

■⑩、⑤、③、②の数字は1ケースあたりの入数です。

■特注仕様(塗装仕様・厚さ・サイズ)などについてはご相談ください。

■★印は、500m²以上からの受注生産品となります。

※1 AP-8815ASは難燃材料認定品外です。

※2 AP-883AKの1500mm×3000mmの重量を示しています。

※3 1500×3000のサイズは受注ロット20ケース(40枚)単位での受注となります。

※4 スチールアートパネルは難燃材料認定品ではありません。

※5 スチールアートパネルは屋内設置用です。



安全に関するご注意

- ・ 施工に関しては、高所作業を伴います。正しい服装と保護具を着用し、安全基準に適合した施工工具等を使用し、安全作業に留意し、作業を行なってください。
- ・ 接着剤、溶剤等の使用に関しては、火気を避け、換気に注意し、作業を行なってください。
- ・ 両面テープ、接着剤は、ご使用前にその製品の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・ 切断部は、鋭利になる場合がありますので、手など切らないように注意してください。

【ご注意】 ●製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。●製品の色調は印刷のため、多少実物と異なる場合があります。●施工上の注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


●お問い合わせは、下記へ



- 本 社 工 場 〒399-0601 長野県上伊那郡辰野町小野795-1
TEL (0266)46-3100(代) FAX (0266)46-3104
 - 東京営業所 〒105-0022 東京都港区海岸1-11-1 ニューピア竹芝ノースタワー12F
TEL (03)5400-1820 FAX (03)5400-1819
 - 大阪営業所 〒530-8565 大阪市北区西天満2-4-4 堂島関電ビル
TEL (06)6365-0371 FAX (06)6365-7875
- U R L <http://www.plametal.co.jp>

■ 品番の体系

AP-883AS



アートパネル製品の塗料系から環境有害物質である六価クロム化合物・鉛顔料を全廃しました。(スチールアートパネルを除く)

AP-883AS/KS
カラーアートパネル
環境配慮型製品
片面フィルム無し
現場でのゴミ削減対策品

スチールアートパネル
環境配慮型製品
グリーン購入法
適合商品用部材

■ 特約店

