


Crossall Panel System

クロスオールパネルシステムの組立て方

■組立てパーツ




フレーム本体
+ジョイント




クロスパネル



テーブル本体
+ジョイント



テーブル天板



中間棚



三角チューブ



安定脚バー



蝶ナット



パネル留め金




安定脚バー用プレート

1 キャリングバッグをあけてフレームとパネル等を取り出してください。赤シールのついたジョイントを下にしてフレームを置き、フレームパイプの中央部を持ち上げるように開いてください。指定以外の場所を持って無理に開かないでください。



2 赤シールのついたジョイントが下になっているか確認します。パネルの前面に安定脚バー用プレートをはさみながら安定脚(長いほう)をすえます。パネルの裏側から安定脚バーを差し込みます。回しながら固定します。



安定脚バー まわす



3 安定脚バーに三角チューブを差し込みます。




4 パネルを左上から取り付けていきます。フレームのプラスチックジョイントから出ているピンにパネルをはめ込みます。ジョイントロックをねじ込みフタをします。



5 ループクロス貼のパネルはマジックテープおよび画びょうにて展示物を取り付けることができます。



6 テーブルを使用する場合はテーブルフレームのパネル止めピンが手前になるよう注意しながら、パネルフレームとテーブルフレーム本体を連結します。パネルフレームの最下段の安定脚バー用ジョイント(赤シール)は、ジョイントにネジ山がありませんのでパネルフレームとテーブルフレームの連結は蝶ナットをご使用ください。

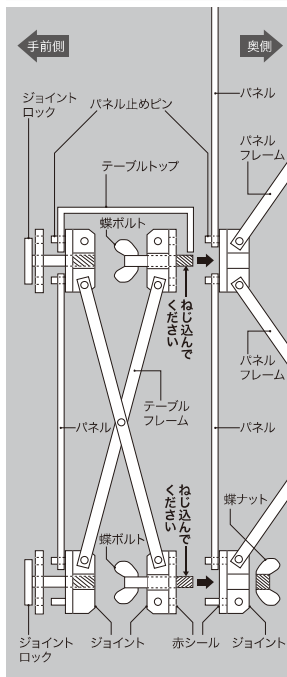

7 完成



フレームを折りたたむ時は、パネルおよび安定脚バーは必ず取り外してください。取り付けのまま無理に折りたたむとフレームを破損します。