

梱包内容



eクル II 600

本体: 1台
トッパー: 1本
伸縮式支柱: 1本



eクル II 850

本体: 1台
トッパー: 1本
伸縮式支柱: 1本

メディアの取付方法



①トッパーの両端のキャップを外し、バーを開いて、隙間にパナーの上部を入れ、バーを閉じます。



②トッパーの両端のキャップをはめ込みます。



③メディアの下部を本体のメディア取付シートの粘着テープ部分に貼りつけます。メディアの素材によっては、メディアと本体のメディア取付シートの貼り合わせ部分の表や裏に透明テープを貼り固定します。
※透明テープはお客様でご用意ください。



④止めピンを外し、メディアを本体に戻します。抜いた止めピンは本体裏に収納し保管してください。

eクル II の組立方法



①本体の脚を90°回します。



②伸縮式支柱を繋いで1本にし、本体の穴に差し込みます。



③メディアを引き出します。



④トッパーの溝の中央に伸縮式支柱の頭を引っ掛けます。



⑤伸縮式支柱のレバーを開き、支柱を必要な高さまで伸ばしてレバーを閉じ、支柱を固定します。



⑥完成です。


製品仕様

eクル II 600

- ・本体材質: アルミシルバー/アルマイト仕上げ
- ・本体重量: 2kg
- ・パナー表示サイズ: W600mm × H1540~1850mm
- ・本体サイズ: H88mm × W630mm × D280mm
- ・キャリーバッグ付

eクル II 850

- ・本体材質: アルミシルバー/アルマイト仕上げ
- ・本体重量: 3kg
- ・パナー表示サイズ: W850mm × H1510~2000mm
- ・本体サイズ: H88mm × W880mm × D380mm
- ・キャリーバッグ付

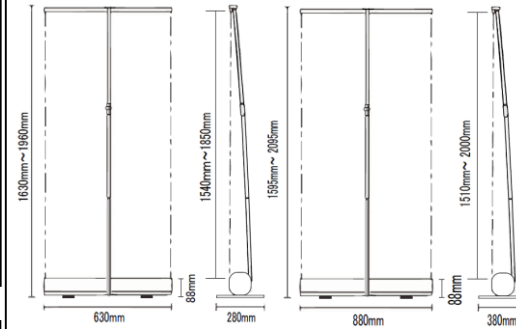

eクル II 600

eクル II 850

⚠️ ご注意

1. 本製品は屋内用です。屋外ではご使用にならないで下さい。
2. 組立て後に支柱を持って、本体を移動させないで下さい。(破損の恐れがあります。)
3. 必ず水平な場所に設置して下さい。
4. 屋内でも強い風が当たると転倒の恐れがありますので、風のない場所に設置して下さい。
5. メディア取り付けの際には粘着テープとの相性をご確認下さい。

梱包内容



本体:1台



伸縮式支柱:2本




トッパー:1本

製品仕様

eクルII 1200

- ・本体材質:アルミシルバー/アルマイト仕上げ
- ・本体重量:4kg
- ・バナー表示サイズ:W1200mm×H1510~2000mm
- ・本体サイズ:H88mm×W1230mm×D380mm
- ・キャリーバッグ付



メディアの取付方法



①トッパーの両端のキャップを外し、バーを開いて、隙間にバナーの上部を入れ、バーを閉じます。



②トッパーの両端のキャップをはめ込みます。



③メディアの下部を本体のメディア取付シートの粘着テープ部分に貼りつけます。メディアの素材によっては、メディアと本体のメディア取付シートの貼り合わせ部分の表や裏に透明テープを貼り固定します。
※透明テープはお客様でご用意ください。



④止めピンを外し、メディアを本体に戻します。抜いた止めピンは本体裏に収納し保管してください。

⑤抜いた止めピンは紛失防止のため、本体の裏にある灰色プラスチック部分に挿し込んで保管して下さい



注意:
バナーを写真通りの方向へトッパーに入れてください

本体組立方法



①本体の脚を90°回します。



②伸縮式支柱を繋いで1本にし、本体の穴に差し込みます。



③メディアを引き出します。



④トッパーの溝の矢印部分に2本の伸縮式支柱の頭を引っ掛けます。



⑤2本の伸縮式支柱のレバーを同時に開き、支柱を必要な高さまで伸ばしてレバーを閉じ、支柱を固定します。



表

裏

⑥完成です。

⚠️ ご注意

1. 本製品は屋内用です。屋外ではご使用にならないで下さい。
2. 組立て後に支柱を持って、本体を移動させないで下さい。(破損の恐れがあります。)
3. 必ず水平な場所に設置して下さい。
4. 屋内でも強い風が当たると転倒の恐れがありますので、風のない場所に設置して下さい。
5. メディア取り付けの際には粘着テープとの相性をご確認下さい。