

梱包内容



eクル II 600

本体: 1台
トッパー: 1本
伸縮式支柱: 1本



eクル II 850

本体: 1台
トッパー: 1本
伸縮式支柱: 1本

製品仕様

eクル II 600

- ・本体材質: アルミシルバー/アルマイト仕上げ
- ・本体重量: 2kg
- ・バナー表示サイズ: W600mm × H1540~1850mm
- ・本体サイズ: H88mm × W630mm × D280mm
- ・キャリーバッグ付

eクル II 850

- ・本体材質: アルミシルバー/アルマイト仕上げ
- ・本体重量: 3kg
- ・バナー表示サイズ: W850mm × H1510~2000mm
- ・本体サイズ: H88mm × W880mm × D380mm
- ・キャリーバッグ付

メディアの取付方法



①トッパーの両端のキャップを外し、バーを開いて、隙間にバナーの上部を入れ、バーを閉じます。





②トッパーの両端のキャップをはめ込みます。



③メディアの下部を本体のメディア取付シートの粘着テープ部分に貼りつけます。メディアの素材によっては、メディアと本体のメディア取付シートの貼り合わせ部分の表や裏に透明テープを貼り固定します。
※透明テープはお客様でご用意ください。



④止めピンを外し、メディアを本体に戻します。抜いた止めピンは本体裏に収納し保管してください。

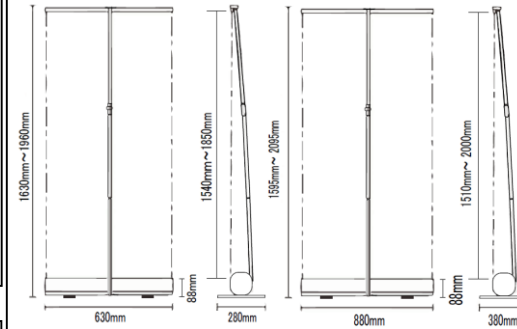

eクル II 600

eクル II 850

eクル II の組立方法



①本体の脚を90°回します。



②伸縮式支柱を繋いで1本にし、本体の穴に差し込みます。



③メディアを引き出します。



④トッパーの溝の中央に伸縮式支柱の頭を引っ掛けます。



⑤伸縮式支柱のレバーを開き、支柱を必要な高さまで伸ばしてレバーを閉じ、支柱を固定します。



⑥完成です。

⚠️ ご注意

1. 本製品は屋内用です。屋外ではご使用にならないで下さい。
2. 組立て後に支柱を持って、本体を移動させないで下さい。(破損の恐れがあります。)
3. 必ず水平な場所に設置して下さい。
4. 屋内でも強い風が当たると転倒の恐れがありますので、風のない場所に設置して下さい。
5. メディア取り付けの際には粘着テープとの相性をご確認下さい。