


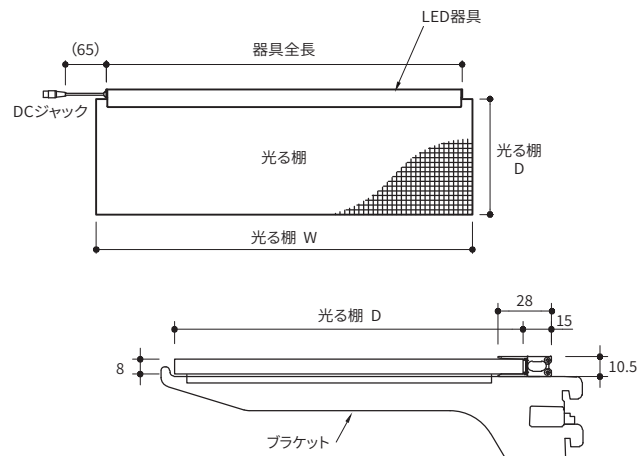


| 仕様表  |     |               |       | DC24V |              |             |             |  |
|------|-----|---------------|-------|-------|--------------|-------------|-------------|--|
| 棚サイズ |     | 品 番           | 光る棚   |       | 器具全長<br>(mm) | 入力電流<br>(A) | 入力電力<br>(W) |  |
| W    | D   |               | W(mm) | D(mm) |              |             |             |  |
| 600  | 150 | NXC248-60D15  | 597   | 133   | 565          | 0.16        | 3.9         |  |
|      | 200 | NXC248-60D20  | 597   | 183   | 565          | 0.16        | 3.9         |  |
|      | 250 | NXC248-60D25  | 597   | 233   | 565          | 0.16        | 3.9         |  |
|      | 300 | NXC248-60D30  | 597   | 283   | 565          | 0.16        | 3.9         |  |
|      | 350 | NXC248-60D35  | 597   | 333   | 565          | 0.16        | 3.9         |  |
| 750  | 150 | NXC248-75D15  | 747   | 133   | 715          | 0.20        | 4.8         |  |
|      | 200 | NXC248-75D20  | 747   | 183   | 715          | 0.20        | 4.8         |  |
|      | 250 | NXC248-75D25  | 747   | 233   | 715          | 0.20        | 4.8         |  |
|      | 300 | NXC248-75D30  | 747   | 283   | 715          | 0.20        | 4.8         |  |
|      | 350 | NXC248-75D35  | 747   | 333   | 715          | 0.20        | 4.8         |  |
| 900  | 150 | NXC248-90D15  | 897   | 133   | 865          | 0.25        | 6.1         |  |
|      | 200 | NXC248-90D20  | 897   | 183   | 865          | 0.25        | 6.1         |  |
|      | 250 | NXC248-90D25  | 897   | 233   | 865          | 0.25        | 6.1         |  |
|      | 300 | NXC248-90D30  | 897   | 283   | 865          | 0.25        | 6.1         |  |
|      | 350 | NXC248-90D35  | 897   | 333   | 865          | 0.25        | 6.1         |  |
| 1200 | 150 | NXC248-120D15 | 1197  | 133   | 1165         | 0.34        | 8.2         |  |
|      | 200 | NXC248-120D20 | 1197  | 183   | 1165         | 0.34        | 8.2         |  |
|      | 250 | NXC248-120D25 | 1197  | 233   | 1165         | 0.34        | 8.2         |  |
|      | 300 | NXC248-120D30 | 1197  | 283   | 1165         | 0.34        | 8.2         |  |
|      | 350 | NXC248-120D35 | 1197  | 333   | 1165         | 0.34        | 8.2         |  |

## 1 1本目のセット

棚柱のスリット穴に爪部分を差し込み、しっかりと奥まで落とし込んでください。(図1)

\*爪部分の落とし込みが不十分だと落下、事故の原因になります。


抜け止めのロック位置を確認し、簡単に外れない事を確認してください。(図2)

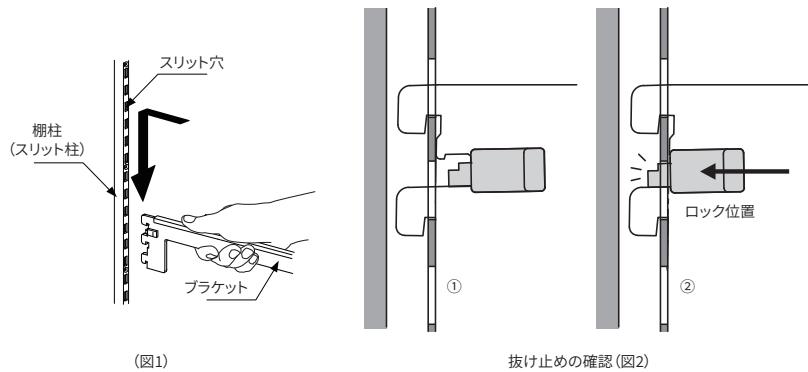

## 2 2本目のセット


必ず一本目と同じ高さで水平を確認して取り付けてください。

\*棚のがたつき、落下などの原因になります。

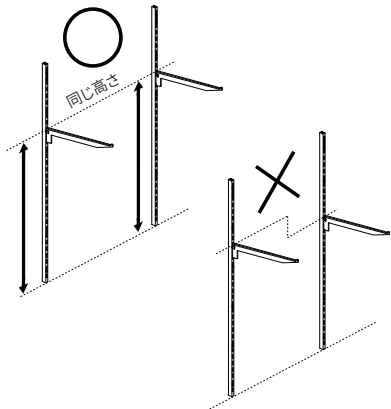


## 3 光る棚のセット

光る棚をブラケットの上に載せます。電源の入力方向をよく確認の上、セットしてください。  
棚には表裏があります。電源がセット方向と逆の場合は棚から器具を取り外し、セットし直してください。

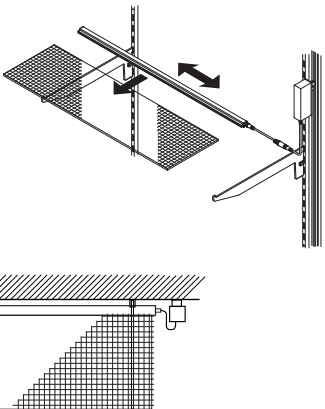

## 4 跳ね上がりストッパーの取り付け

ブラケットに棚を載せた後、スリット穴に差し込み、押しつけるようにネジ部分を廻します。作業後、棚にがたつきがないか、必ず確認してください。

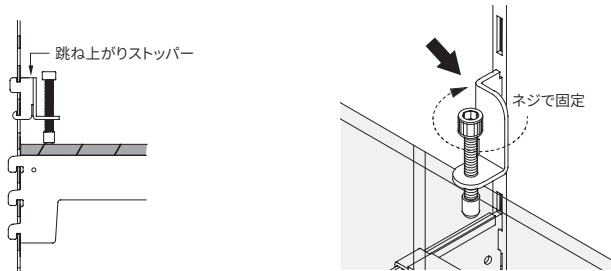


## 光るディスプレイ台



本製品はDC24V専用器具です。点灯するには専用の「コード・アダプター」を必ずご使用ください。指定以外の「コード・アダプター」を接続した場合、不点灯、器具故障、発煙等の原因になります。




コード接続部分またはアダプタープラグは隙間が出来ないように確実に差し込んで使用してください。故障、感電、火災の原因になります。

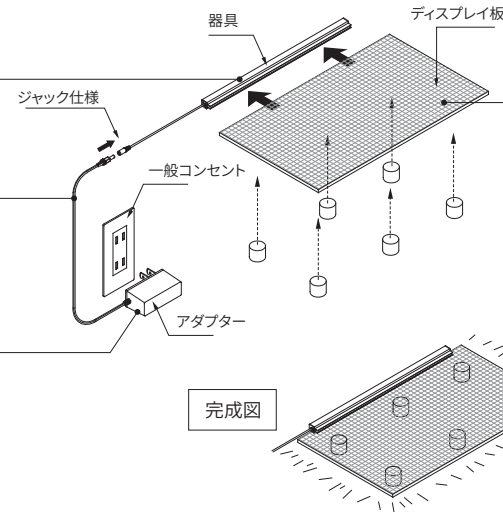

電源方向によりディスプレイ板から外して器具の入力方向を変更出来ます。取り外し再度、差し込む場合は器具の奥のあたりまでしっかり差し込んでください。

※差し込みが浅いと導光効果が充分に得られない場合があります。また器具の外れの原因になります。




支持アクリル足板に載せる重量で数量を調整してください。少ない場合、ディスプレイ板が、反り変形する場合があります。  
●耐荷重500g (均等荷重) まで

## オプションパーツ

### カラーテープの使い方

使用する器具サイズによってハサミ等でカットしてください。カットする部分は器具の長さより1cm程、長く切ってセットすると交換時、引き抜き易くなります。





■: カラー 5色

|      |           |
|------|-----------|
| CT5G | グリーン(緑)   |
| CT5P | パープル(紫)   |
| CT5C | シアン(青)    |
| CT5M | マゼンタ(ピンク) |
| CT5Y | イエロー(黄)   |

●: 色違いをカットして重ねてグラデーション仕様にも出来ます。



器具の溝に沿わせてゆっくり差し込んでください。強く差し込むと曲りや折れることがあります。



### 配線パーツ




本製品はDC24V専用器具です。点灯するには「専用コード」「専用アダプター」を必ず使用ください。指定以外のコード、アダプターを接続されますと不点灯、器具破損、発火等の原因となります。




コード接続部分(各ジャック)又はアダプタープラグ(刃)は隙間が出来ないように確実に奥まで差し込んで使用してください。きちんと差し込まれていない場合は、故障、感電、火災の原因になります。

■: AC100V用電源レール使用の場合

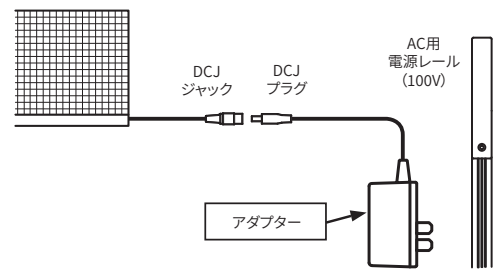

■: 一般コンセント使用の場合

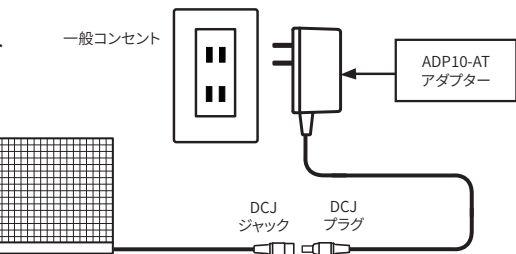

仕様表

|       | 品 番         | 推奨      | 色 調 | コード長<br>(mm) |
|-------|-------------|---------|-----|--------------|
| アダプター | DCP24-04-CS | 0.28Aまで | 白   | 130          |
|       | DCP24-10-CS | 0.7Aまで  | 白   | 1500         |

仕様表

|       | 品 番      | 推奨         | 色 調 | コード長<br>(mm) |
|-------|----------|------------|-----|--------------|
| アダプター | ADP10-AT | 17W/0.7Aまで | 黒   | 1800         |