



触れずに一次スクリーニング



大きなアラート音で離れた場所でも異常がわかる!

OK

NO

ピッ



ビ〜ビ〜ビ〜
ビ〜ビ〜ビ〜

0.5秒
高速測定



固定式で人件費大幅カット!

※本製品は医療用の体温計ではありません。
測定温度はあくまで参考値となります。

壁掛け・三脚使用両対応



※画像はイメージです ※三脚は付属いたしません。

USB給電 or 単4乾電池



※電池は付属いたしません。

051372

固定式 非接触赤外線検温計

¥13,500 (税別)

測定データは50回まで記録可能!

誤差±0.2℃の高精度で異常を検知!

測定値補正機能を搭載! ※測定環境により生じる測定値を補正できます。
(-2.0℃~+2.0℃、0.1℃単位)

カウントモード搭載! ※計測回数が表示されます。
※最大9999。

アラート作動温度の設定・変更可能!

壁に取り付ける際は付属の
木ネジをご使用ください


木ネジ



プラグ



コンクリートなど木ネジが使えない壁の場合は、付属のプラグをご使用ください

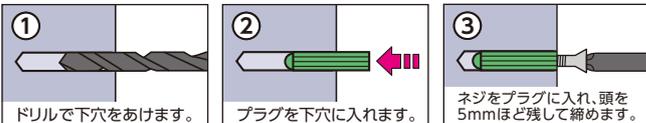

- セット内容/本体×1、USBケーブル×1、木ネジ(φ4×25mm)×2、プラグ×2
- サイズ/98×153×60mm
- 化粧箱入り
- ※三脚・電池は付属いたしません。

商品仕様	
センサータイプ	赤外線センサー
測定距離	1~8cm
測定範囲	34.0℃~42.9℃
測定精度	±0.2℃
測定時間	約0.5秒
電源	USB給電 or 単4電池 3本(別売)
測定モード	温度測定モード / カウントモード

販売店