

各種施設向けまで、幅広いラインナップをご用意しております。

取付方法

ネジ固定



パネルを挟み込み、ネジで締め付け固定するタイプや、専用のパネルにネジを通して固定するタイプ等があります。

※固定スタンドとパネルの隙間のガタツキが気になる際は、ネジで調整してください。

Point

滑り止め(ウレタンゴム)付属

固定スタンドの滑りを防止したい際に、底面に貼ってお使いください。



挟み込むだけ

お持ちのパネルに穴を開けずにご使用いただけます。

使えるパネルの厚さは2種類

セットのパネル

厚さ3mm

厚さ2mmの調整プレートで隙間を調整

厚さ5mm

調整プレートなしで使用可能

固定スタンドで挟み込み
ネジで締め付け固定


サイドスタンドタイプ

固定スタンド



ブラック

ホワイト




調整プレート

製品名	品番	JAN (4582418)	固定スタンド カラー	サイズ	セット内容
固定スタンドのみ	TKS-4015BK	914798	ブラック	40×136.5×150mm	ネジ付固定スタンド:2個、調整プレート:2個、ウレタンゴム:2枚
	TKS-4015W	914804	ホワイト		
固定スタンド+パネルセット W600mm	3TKS-4015BK6A	914569	ブラック	パネルサイズ W600×H600×厚さ3mm	ネジ付固定スタンド:2個、調整プレート:2個、ウレタンゴム:2枚
	3TKS-4015W6A	914576	ホワイト		
固定スタンド+パネルセット W900mm	3TKS-4015BK9A	914583	ブラック	パネルサイズ W900×H600×厚さ3mm	パネル(厚さ3mm):1枚
	3TKS-4015W9A	914590	ホワイト		


●材質/固定スタンド: スチール(表面処理/焼付塗装)、パネル: アクリル(色/クリア)

オプション

※サイドの高さ調整はできません
両サイドに
パネルを追加できます(別売)

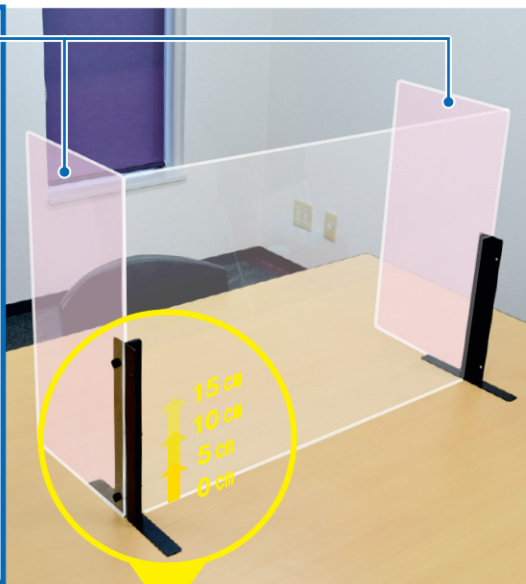

4段階で高さ調整可


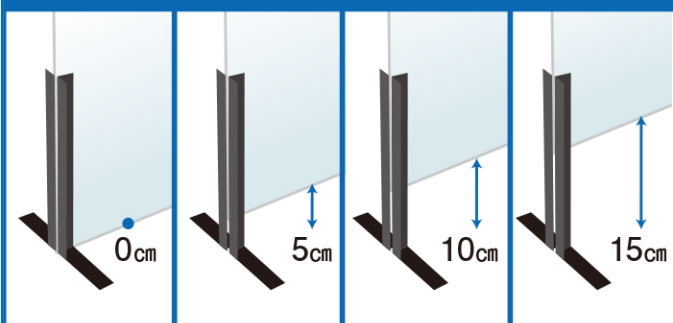


パネルの開口高さを4段階に調節可能。

対面での接客・作業時やデスク上の配線の有無など、状況に合わせて飛沫飛散対策ができます。



[セット内容]
パネル(厚さ3mm)
穴あき:1枚
固定スタンド:4個
ネジ:4個
ウレタンゴム:4枚

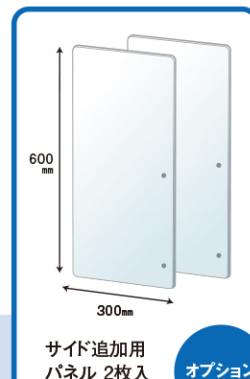

サイド追加用
パネル 2枚入

オプション

4段階可動パーテーション

製品名	品番	JAN (4582418)	固定スタンド カラー	サイズ
固定スタンド + パネルセット W600mm	TK4-3033BK6A	914385	ブラック	固定スタンド: 30×125×330mm パネル: W600×H600×厚さ3mm
	TK4-3033W6A	914392	ホワイト	
固定スタンド + パネルセット W900mm	TK4-3033BK9A	914408	ブラック	固定スタンド: 30×125×330mm パネル: W900×H600×厚さ3mm
	TK4-3033W9A	914415	ホワイト	

サイド追加用パネル 2枚入

製品名	品番	JAN (4582418)	サイズ
サイド追加用パネル 2枚入	AK4-3060	914781	W300×H600×厚さ3mm

●材質/固定スタンド: スチール(表面処理/焼付塗装)、パネル: アクリル(色/クリア)
[セット内容] パネル(厚さ3mm):2枚、ネジ:4個、ナット:4個

固定スタンドのカラー、パネルのサイズはオーダーメイド可能です。お気軽にご相談ください。