

バリウススタンド看板バッテリーLED

屋外使用できる電飾LED式スタンド看板のバッテリータイプ

最大で8時間連続使用可能
高照度&長寿命を実現した
充電式LEDスタンド

高性能高コスパのLED看板のバッテリー
オプションタイプ。コンセント不要で屋外
使用を強力にサポートします!!




安全・安心の日本製
オリジナルコントローラー



- 安心の保護機能を装備
温度センサーにより、内部の温度をモニタリング。万一の故障を防止します。
- 長寿命を実現するオリジナル充電・放電システム
先進のセンシング技術によりバッテリーの性能を最大限に発揮
- 万一のトラブルの際も安心
使用方法や設置環境を自動記録するログシステム搭載

充電状態が一目でわかるパイロットランプ

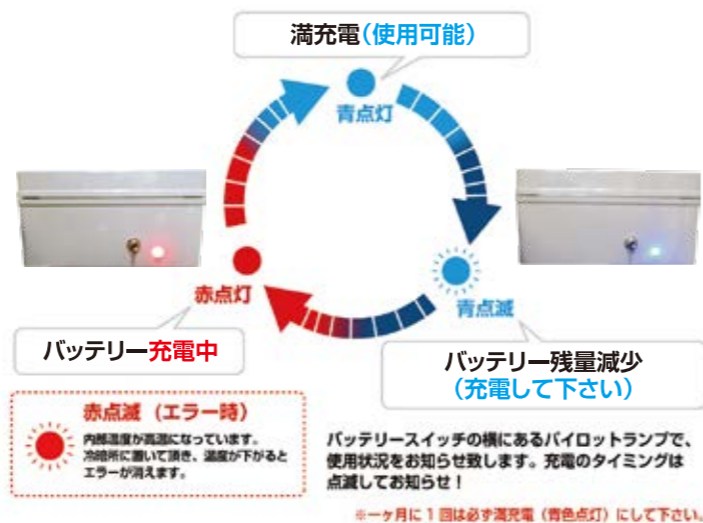

バリウススタンド看板
バッテリーLED

VASKBALED

ポスタースタンド



バリウススタンド看板バッテリーLED A2片面
VASKBALED-A2K 203,500円(税込) シルバー
ブラックバリウススタンド看板バッテリーLED A2片面
BVASKBALED-A2K 205,700円(税込) ブラック

- 本体フレーム=アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
- 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚 ●電源コード=3m
- 面板サイズ=A2(420mm×594mm) ●面板有効サイズ=404mm×578mm
- LED発光照度=5400Lux ●アダプター=IP68 ●導光板=IP65相当
- 密閉型シールドバッテリー ●コントロールBOX=IP65相当
- ※0~40°Cの環境で使用して下さい ●重量=片面22.4kg ※バッテリーモジュール含む
- ※ポスターには耐水加工が必要です。



バリウススタンド看板バッテリーLED B2片面
VASKBALED-B2K 217,800円(税込) シルバー
ブラックバリウススタンド看板バッテリーLED B2片面
BVASKBALED-B2K 220,000円(税込) ブラック

- 本体フレーム=アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
- 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚 ●電源コード=3m
- 面板サイズ=B2(515mm×728mm) ●面板有効サイズ=499mm×712mm
- LED発光照度=4400Lux ●アダプター=IP68 ●導光板=IP65相当
- 密閉型シールドバッテリー ●コントロールBOX=IP65相当
- ※0~40°Cの環境で使用して下さい ●重量=片面24.1kg ※バッテリーモジュール含む
- ※ポスターには耐水加工が必要です。



バリウススタンド看板バッテリーLED A1片面
VASKBALED-A1K 225,500円(税込) シルバー
ブラックバリウススタンド看板バッテリーLED A1片面
BVASKBALED-A1K 228,800円(税込) ブラック

- 本体フレーム=アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
- 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚 ●電源コード=3m
- 面板サイズ=A1(594mm×841mm) ●面板有効サイズ=578mm×825mm
- LED発光照度=3800Lux ●アダプター=IP68 ●導光板=IP65相当
- 密閉型シールドバッテリー ●コントロールBOX=IP65相当
- ※0~40°Cの環境で使用して下さい ●重量=片面25.6kg ※バッテリーモジュール含む
- ※ポスターには耐水加工が必要です。



バリウススタンド看板バッテリーLED B1片面
VASKBALED-B1K 250,800円(税込) シルバー
ブラックバリウススタンド看板バッテリーLED B1片面
BVASKBALED-B1K 254,100円(税込) ブラック

- 本体フレーム=アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
- 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚 ●電源コード=3m
- 面板サイズ=B1(728mm×1030mm) ●面板有効サイズ=712mm×1014mm
- LED発光照度=3100Lux ●アダプター=IP68 ●導光板=IP65相当
- 密閉型シールドバッテリー ●コントロールBOX=IP65相当
- ※0~40°Cの環境で使用して下さい ●重量=片面28.1kg ※バッテリーモジュール含む
- ※ポスターには耐水加工が必要です。

別売オプション

- バリウスバッテリー 専用ウエイトアーム・専用アームキャスター付



バリウスバッテリーは今お使いの
バリウススタンド看板LEDに搭載できます。

