

ROLLING LIGHT

全天候型スイング式
両面LEDライトボックス


雨風にも負けない!

MADE IN JAPAN
HIGH QUALITY



防水、耐風、高輝度の

両面LEDスタンドサイン



たおれん君

スタンド下部に強力スプリングを設けることで、強風や突風が吹いてもスプリングの弾性力でスイングして風を逃し転倒を防止する独自構造。



A1型 B1型 1310型
差込プラグ
プラグ付電源コード 約4.5m

AC100V

風が吹いても

風速30m※まで

倒れません

※B1サイズスイング式の
公的機関試験結果

**キャスター付で
移動も楽々**

**4辺開閉式フレーム
ポスター交換簡単**



大切なポスターを守る
いたずら盗難防止仕様

4辺開閉式フレームはいたずらや盗難防止仕様のタンバークリップ® 44R型を使用。ポスター交換の際のフレーム開閉は専用のオープナーを使います。

強力スプリング



安定感抜群
32ℓ水タンク

ポスターを雨から守る

「防水バックシート」入りの仕様もございます。

中に掲示物を入れることで、内部のポスターを雨や水から守り、防水加工されてないポスターでも屋外で掲示することが可能なLED電飾パネル用バックシートが入ったバックシート入仕様のご用意もございます。

※バックシートは消耗品となります。素材の性質上、お使いになる環境によっては熱による変形が生じる場合があります。美観を保ってご使用頂くためにも定期的な交換を推奨しております。



バックシート

※詳細はP29を参照




広角レンズモジュール使用

高輝度バックライト内照式

ローリングライト内部のLEDは防水型の広角レンズモジュールが配置されたアルミバーが両面方向を向いて等間隔に配置されています。ボックス内で拡散し高輝度発光面を実現しています。トランスレスなAC100V直結型のLEDを採用、構造をよりシンプルに見直し故障や修理の際にも交換がしやすくなりました。



ローリングライト(フレーム幅:44mm) 外 両 受 推奨メディアは電飾バックライトフィルム(インクジェット出力)です。

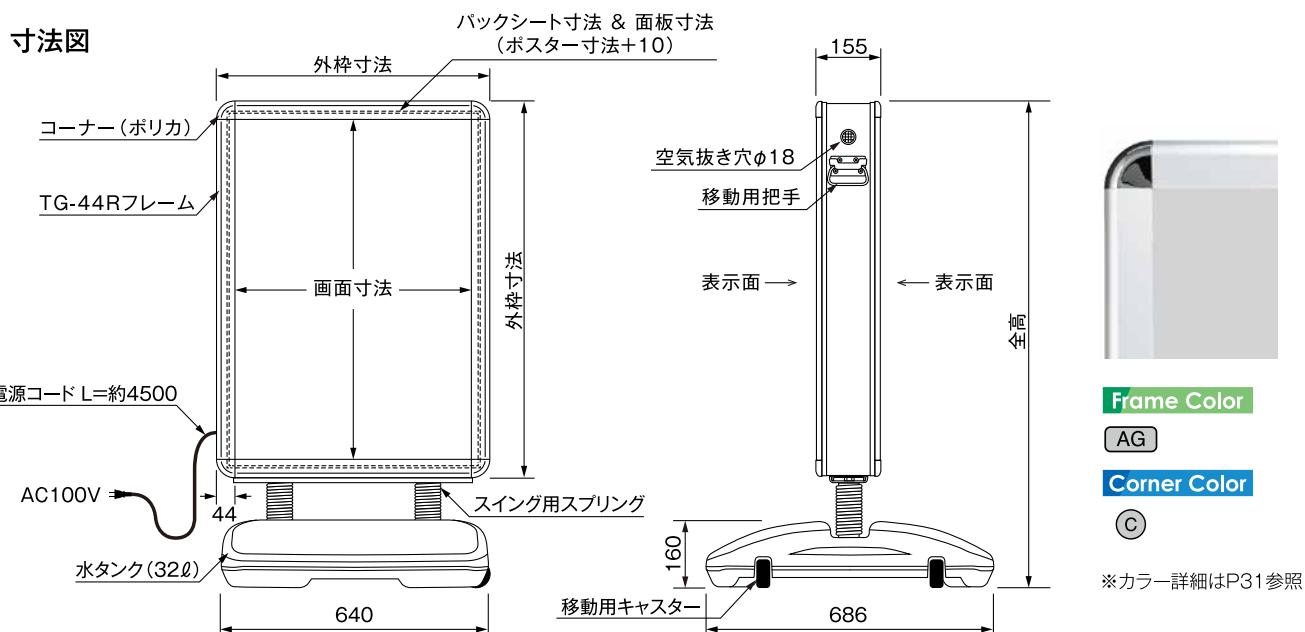

主要仕様

フレーム: Tamper Grip® TG-44R型	面 板: 乳半アクリル板3mm厚
フレームカラー: AG/C(艶ありシルバー・クロームメッキコーナー材)	水タンク(大): ポリエチレンブロー成形品 H160×W640×D686 / 注水量32ℓ
本体厚み: 155mm	強力スプリング: スチール
フレーム素材: アルミ押出型材	ポスター保護: 透明アクリル板1.5mm厚またはLED電飾パネル用バックシート(塩ビ)
コーナー素材: ポリカーボネート樹脂成型品	LED光源: 高輝度白色LED約6,500K 広角レンズモジュールバックライト方式
開閉用バネ: ステンレス	コード長: 約L=4500(差込プラグ付電源コード)

TG-44R型 表面カバー入仕様(透明アクリル板1.5mm入) サイズ別仕様・価格表

(単位:mm)(税別)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	面板寸法	外枠寸法	全 高	LED個数	厚 み	照 度	消費電力	水なし重量	本体価格
B1型	738×1040	697×999	738×1040	786×1088	1345	96	155	3000lx	72W	34kg	¥278,000
縦長1310型	587×1262	546×1221	587×1262	635×1310	1567	96	155	3000lx	72W	36kg	¥288,400
A1型	604×851	563×810	604×851	652×899	1150	60	155	2800lx	45W	25kg	¥264,200

TG-44R型 バックシート入仕様(塩ビ袋状防水シート入) サイズ別仕様・価格表

(単位:mm)(税別)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	面板寸法	外枠寸法	全 高	LED個数	厚 み	照 度	消費電力	水なし重量	本体価格
B1型	728×1030	697×999	738×1040	786×1088	1345	96	155	3000lx	72W	34kg	¥285,000
縦長1310型	577×1252	546×1221	587×1262	635×1310	1567	96	155	3000lx	72W	36kg	¥296,000
A1型	594×841	563×810	604×851	652×899	1150	60	155	2800lx	45W	25kg	¥270,000

LED電装品は1年保証です※。故障・修理の際も迅速にご対応致します。

※取扱説明書の安全上の注意警告に従った正常な状態での故障や破損について適用致します。使用状態や破損状況によっては保証対象外となる場合があります。

- 表面カバー入仕様とバックシート入仕様ではポスター寸法が10mm異なりますので、ご注意ください。
- 完成品でのお届けとなります。
- 送料は実費請求となります。
- 瞬間最大風速が30m以上の荒天時(中型台風等)は危険ですので、必ず屋内に収納してください。
- 注水量は必ず満水にしてご使用下さい。
- スプリングスイング式のほか、スイングしない固定式もございます。(縦長1310型を除く)
- 寒冷地での使用時は必ずタンク内の水は不凍液を使用してください。
- 高温下での設置はやめてください。素材特性上水タンクが変形する恐れがあります。
- 移動時は必ずキャスター側に傾けて転がしてください。引きずると地面と擦れて水タンクに穴があき、水漏れの原因となります。
- 照度及び消費電力は弊社基準測定の数値です。(AC100V接続時)
- 直射日光のあたる場所は避けて下さい。
- 仕様は予告なく変更することがあります。

※価格は全て税別本体価格です。

NEXT LIFESTYLE

POSTER FRAME

LIGHT PANEL & BOX

SHINEI FABRIC FRAME

ローリングライト

POSTER STAND

BANNER HANGER & STAND

SUPPORT GOODS