


光は変えず、すべてを軽く。第四世代の選択。

POWER POLLUX4

パワーポラックス4

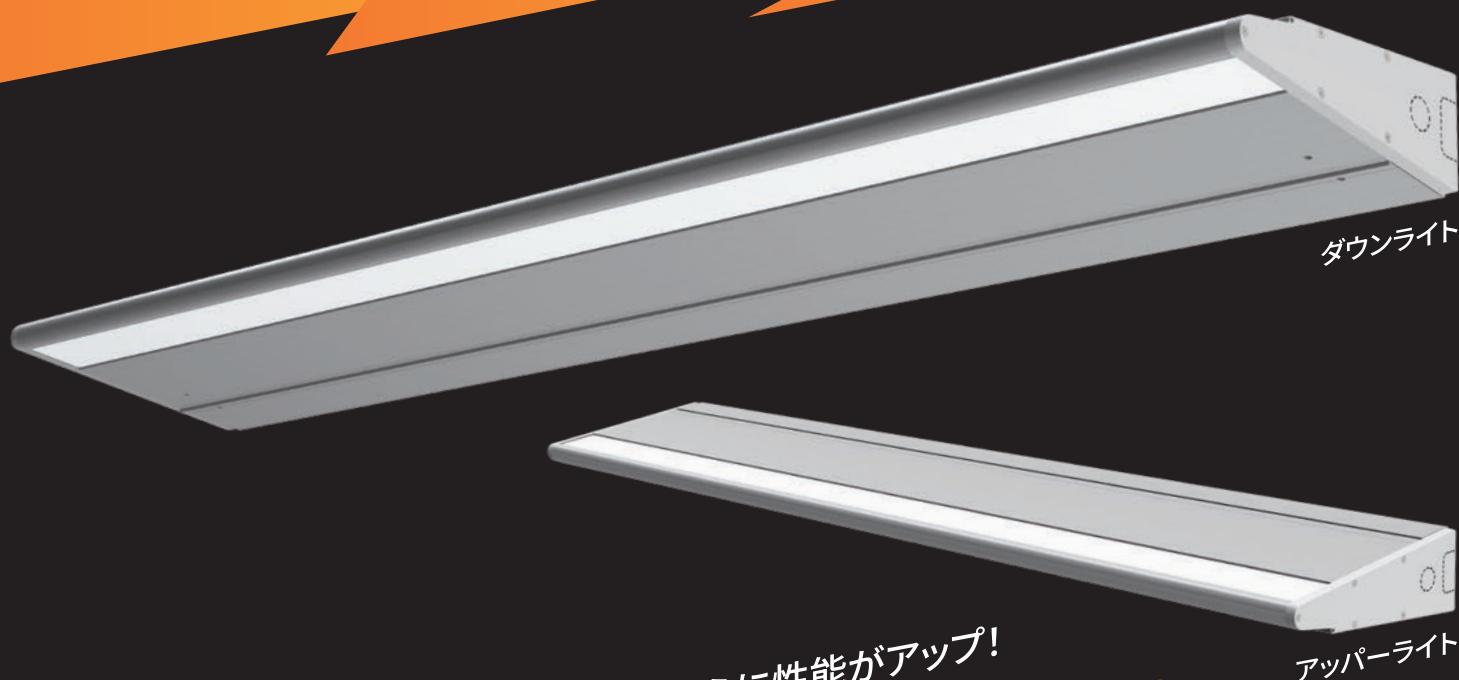



! POINT ! | パワーポラックス3よりさらに性能がアップ!

- 01. 軽量化**
従来品から18%軽量化しました
- 02. 施工性向上**
ブラケットに引掛けて電装作業ができます
連結性能もアップ
- 03. 保護等級向上**
IPX4からIPX5へ



施工動画公開中!
左記のQRを読み取って
詳細をお確かめください

外観図

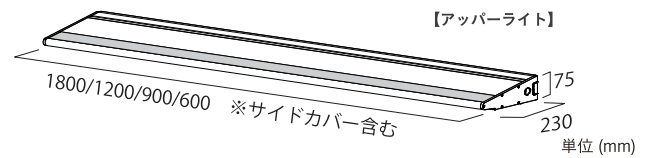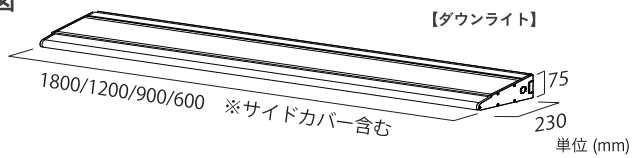


品名・品番・上代価格

ダウンライト	パワーボックス 4 600L	パワーボックス 4 900L	パワーボックス 4 1200L	パワーボックス 4 1800L
	PWR-PLX4-D600L-65K	PWR-PLX4-D900L-65K	PWR-PLX4-D1200L-65K	PWR-PLX4-D1800L-65K
	¥93,000	¥106,000	¥115,000	¥162,000
アップライト	パワーボックス 4 600L	パワーボックス 4 900L	パワーボックス 4 1200L	パワーボックス 4 1800L
	PWR-PLX4-U600L-65K	PWR-PLX4-U900L-65K	PWR-PLX4-U1200L-65K	PWR-PLX4-U1800L-65K
	¥107,000	¥120,000	¥130,000	¥182,000


製品仕様

本体サイズ(mm)	W600×H75×D230	W900×H75×D230	W1200×H75×D230	W1800×H75×D230
本体素材	アルミ押出型材 / シルバーアルマイト			
重量	2.6kg	3.8kg	5.4kg	8.0kg
入力電圧/周波数	AC100 / 200V (50Hz/60Hz)			
消費電力/AC100V	15.5W	22.2W	28.7W	44.7W
消費電力/AC200V	15.9W	22.3W	28.5W	45.0W
発光色温度(K)	6500K(Typ.) 昼光色			
演色性指数(Ra)	Ra70 以上			
使用温度範囲	-20～50℃			
防塵・防水	IPX5			
取付制限高	GL50m 以下			

照度分布図

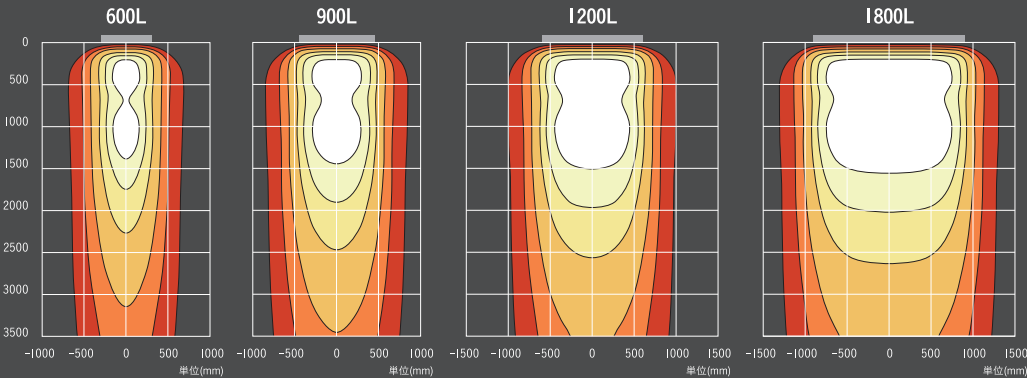


連結シミュレーション

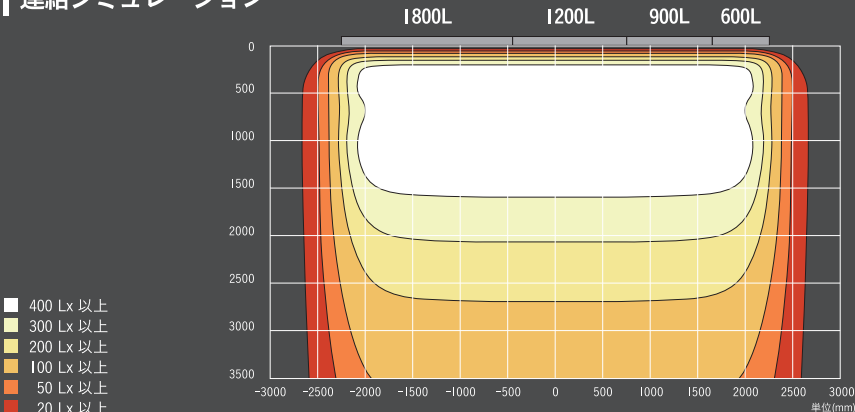

■ 400 Lx 以上
 ■ 300 Lx 以上
 ■ 200 Lx 以上
 ■ 100 Lx 以上
 ■ 50 Lx 以上
 ■ 20 Lx 以上

1800L アッパー・ダウン 両使いの照度分布図

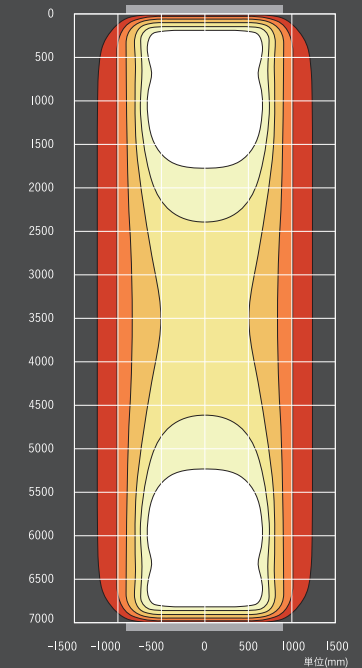

■ 400 Lx 以上
 ■ 300 Lx 以上
 ■ 200 Lx 以上
 ■ 100 Lx 以上
 ■ 50 Lx 以上
 ■ 20 Lx 以上

三和サインワークス株式会社

営業本部(東京) TEL:03-6275-1448(代) FAX:03-5427-2755(代)
 営業本部(大阪) TEL:06-6453-3002(代) FAX:06-6453-3022(代)
 福岡営業所 TEL:092-472-7277(代) FAX:092-472-7278(代)

お問い合わせ



※照度分布図は、当社の計測データに基づく予測値であり保証値ではありません。周辺照度により実際の見え方とは異なる場合があります。

※記載の仕様または機能は、技術改善などにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

三和サインワークス

検索