




< 同梱物 >



下記の同梱物は
使用しません

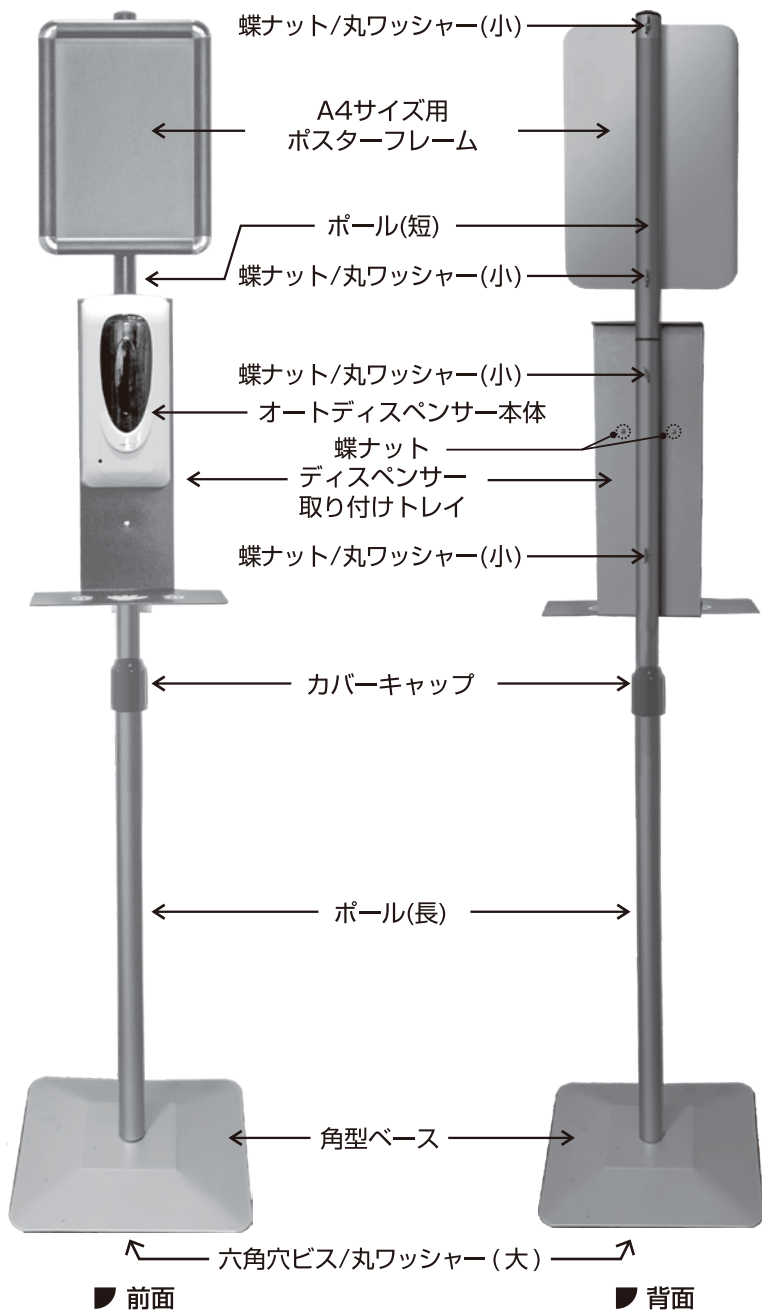

● 壁面取り付け用
ビス & アンカー

商品についてのお問合せ先

USER'S GUIDE

62332-01


20201026

Tomoya
shop for shop

MADE IN CHINA




六角穴ビスと丸ワッシャー(大)を使って、六角スパナで、角型ベースとポール(長)を固定します。

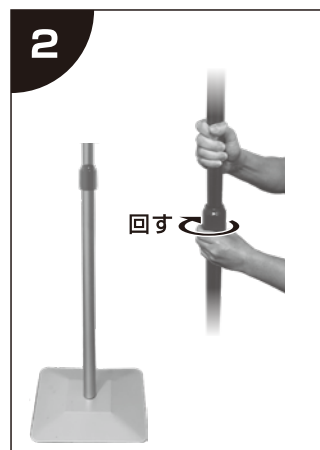

カバーキャップを回して高さを調節します。
※回しすぎると破損の恐れがありますので、ご注意ください。




ポール(長)の上部にポール(短)を取り付けます。

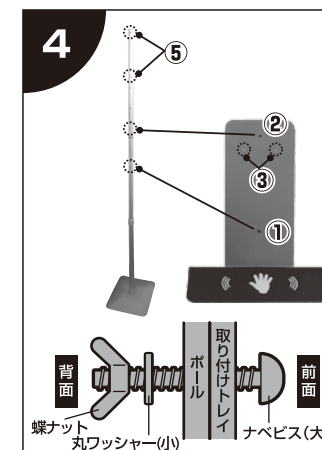

ポールに、取り付けトレイを取り付けます。①の穴にナベビス(大)を前面から通し、ポールの後側から丸ワッシャー(小)・蝶ナットで仮止めします。




オートディスペンサーからボトルを外して、②の穴にナベビス(大)を前面から通し、取り付けトレイにオートディスペンサー本体を取り付けます。ポールの後側から丸ワッシャー(小)・蝶ナットで仮止めします。

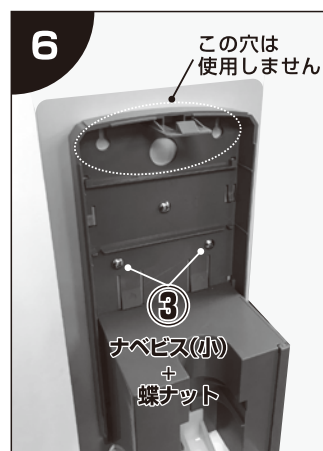

③の穴2ヶ所にナベビス(小)を前面から通し、取り付けトレイの後側から蝶ナットでしっかりと固定します。①②の蝶ナットもこの段階でしっかりと締めます。



電池ボックスに単2電池4本を入れて、アルコール液をセットし、オートディスペンサー前側のフタを閉じてください。

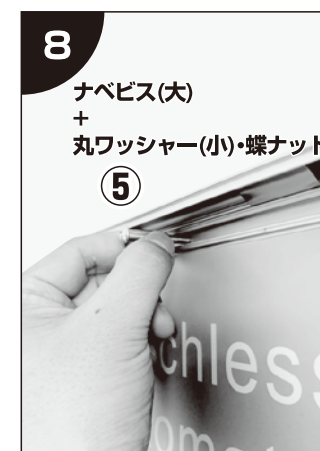

⑤の箇所に、A4ポスターフレームのフチとポールに前面からナベビス(大)を挿し、取り付けます。



突き出た⑤のナベビス(大)を、ポールの後ろ側から丸ワッシャー(小)・蝶ナットでしっかりと固定します。