

Bigボードスタンド ・ Bigボードスタンドロータイプ


梱包内容



本体 1セット



脚 2枚



キャップ 2個
連結キャップ 1個



L型金具 2個



固定金具 2個



六角レンチ 1本



六角穴ボルト
長いボルト:4個 + 予備1個
短いボルト(座金付):4個 + 予備1個

製品仕様

本体材質:アルミ、スチール

Bigボードスタンド

本体サイズ:

H1815×W200×D410 mm (収納時)

H1815×W1250×D410 mm (最大展開時)

本体重量:4.7kg

Bigボードスタンドロータイプ

本体サイズ

H1365×W200×D410 mm (収納時)

H1365×W935×D410 mm (最大展開時)

本体重量:4.4kg

本体組立方法



1. L型金具に取付けられているすべてのボルトを外す。




2. L型金具の長い方を脚の裏側から隙間に差し込む。




L型金具を差し込んだ脚の裏。



3. 脚の上の方から短いボルト(座金付)でL型金具を固定する。

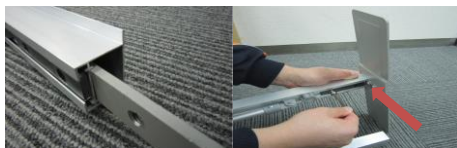

4. 本体のアルミフレームの中(断面図の斜線部分)に固定金具を入れる。次に、本体のアルミフレームの中(断面図口部分)にL型金具を入れて、内側から長いボルトで固定金具とL型金具を固定する。



アルミフレームの断面図



7. 左右脚を取り付けたら完成。

⚠️ ご注意

1. 本製品は屋内用です。屋外ではご使用にならないでください。
2. 必ず水平な場所に設置してください。
3. 屋内でも重いボードをご使用になる等転倒する可能性がある場合は、重しを置くなどしてください。
4. 本体を展開する時に、最大幅サイズ以上に広げないでください。
X型連結部が破損する恐れがあります。

Bigボードスタンド ・ Bigボードスタンドロータイプ

本説明書は、Bigボードスタンドを利用して、7mm厚×W910mm×H1820mmのスチレンボードをマジックテープで貼り付ける場合の説明です。



1. 本体のアルミフレームにマジックテープの片方を貼り付ける。



2. 同様にスチレンボードにもマジックテープのもう片方を貼り付ける。




3. 上部の灰色のネジを緩めて、本体を広げる。
注意: 最大幅サイズ以上に広げないでください。X型連結部が破損する恐れがあります。



4. スチレンボードを本体のアルミフレームの片側に、下部から上部へ貼り付ける。




5. 本体のアルミフレームをスチレンボードの横幅サイズに合うように広げ、上部の灰色ネジを締めて固定する。

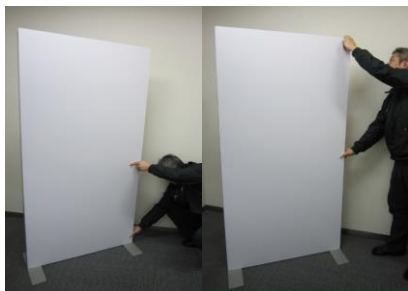

6. スチレンボードを本体のアルミフレームのもう片側にも貼り付ける。



7. 完成
(スチレンボードサイズW910mm×H1820mm×7mm厚)

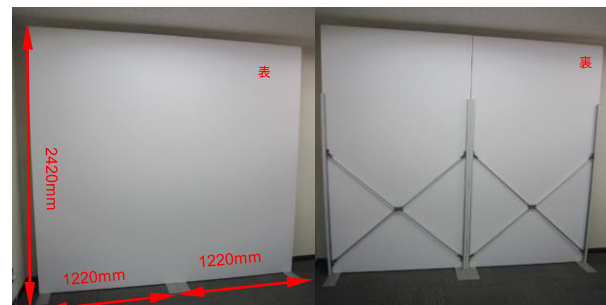


スチレンボードサイズW1220mm×H2420mm×7mm厚を2枚並べた場合の使用例
(本体2台のアルミフレーム上部を連結キャップで連結して使用)
※ボードを2枚以上並べてご使用になる場合、断面図のA面側の縁のない方にポートを貼り付けますと隙間が目立ちません。

本製品はボードを両面に貼り付けることが可能です。

本体のアルミフレームのボードを貼り付ける部分ですが、A面は縁がなくフラットで、貼付け部分の幅が30mmです。B面は立上りが9mmの縁付きで、貼付け部分の幅が28.8mmです。

※ ボードを両面に貼り付けて、ご使用になる場合、A面とB面に貼り付けるボードの横幅サイズには2.4mmの差がありますので、ご注意ください。




アルミフレームの断面図

注意: ① 貼り付けるボードの材質、厚み、重量、接着材等はお使用時にご確認ください。
② ボードの貼り付けには、両面テープやマジックテープ等をご用意ください。本体に付属されておりません。

Bigボードスタンド ・ Bigボードスタンドロータイプ

寸法図

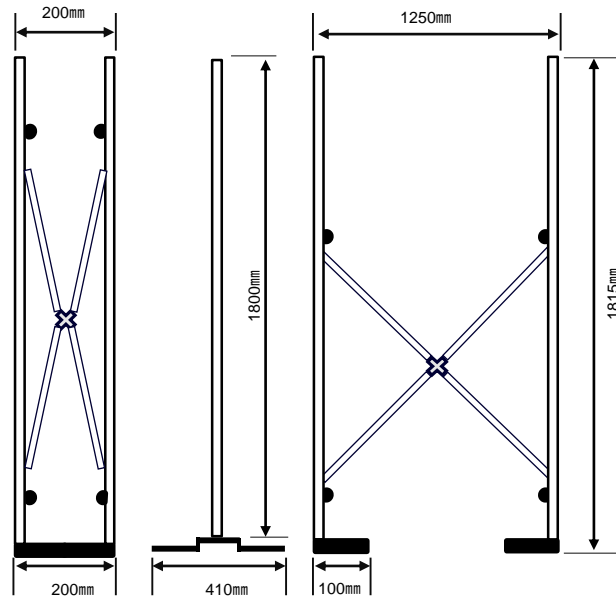


収納時

側面

最大展開時

Bigボードスタンド

寸法図

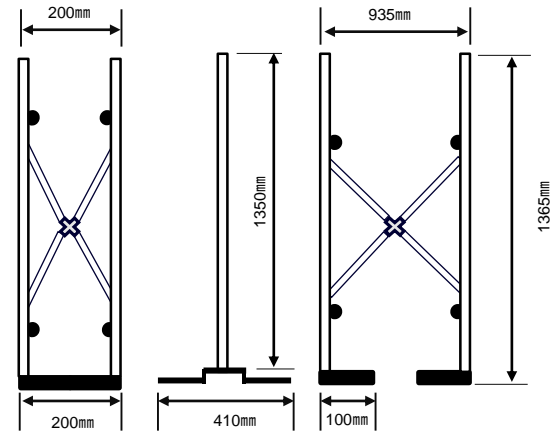

収納時

側面

最大展開時

Bigボードスタンド ロータイプ