

取扱説明書


無人販売ロッカー セルフベンダー

SV-12K6TA

付属品

名称	個数
管理者用キー	2
連結ネジセット	1
受入れ硬貨枚数指定ネジ	各 20
転倒防止ステッカー	1
価格ステッカー	180*
取扱い説明ステッカー	3
保証書	1
取扱説明書（本書）	1

※金額ごとに各 30 枚



管理者用キー



ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとは大切に保管して必要なときにお役立てください。



目次

ページ

1	ご使用の前に	3 ページ	はじめに	3
			安全にお使いいただくために	4
			設置について	5
			概要	6
			各部の名称	6
			ご使用になる前に	7
2	製品について	8 ページ	商品補充方法（管理者）	8
			販売価格の変更方法（管理者）	10
			商品購入方法（お客様）	13
3	困ったとき	14 ページ	日常のお手入れ	14
			主な仕様	14
			ケーシングのお手入れ	15
			保証とサービスについて	17

はじめに

このたびは、セルフベンダーをお求めいただき誠に有難うございます。

- ご使用になる前に、必ずこの「取扱説明書」と「保証書」をよくお読みになってから正しくご使用ください。特に「安全にご使用いただくために」の警告・注意事項をよくお読みください。
- 万一、ご使用中にわからないことや不具合が生じた時のために、お読みになったあとも大切に保管してください。
- 取扱説明書の中で、説明の便宜上、イラストや図は商品と異なることがあります。
- 本取扱説明書の内容は、商品の改良などにより将来予告なく変更することがありますので予めご了承ください。
- 保証書は、必ず「保証期間の欄の年月日」「販売店名」などの記入されていることをお確かめの上、設置担当者、販売店又は弊社担当営業所からお受け取りください。
- 保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ご使用前に「安全にお使いいただくために」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。安全事項のステッカー、及び本書の記載には、それを誤ったことにより発生する危険の大きさにより、「警告」と「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されるとき。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをした場合、人が軽傷または中程度の傷害及び物的損害を負う可能性が想定されるとき。

警告

 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> ◇ アースは、製品が万一漏電したときに感電事故を防止します。必ずアース工事をしてください。アースが不完全なときは、火災及び感電の原因になります。 ◇ 電源コンセントは、AC100V用2極平行アース付としてください。アース無しコンセントの場合は、別にアース端子を用意してください。 ◇ 安定した水平な場所に設置して、転倒防止や耐震防護を行ってください。
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ◇ ガス管、水道管、電話回線のアース、及び避雷針等には絶対にアースしないでください。アースが不十分であるときは、火災、爆発事故の恐れがあります。 ◇ 本製品の内部に異物や水を入れないでください。感電・漏電や火災の原因となり、重大な人身事故になる恐れがあります。 ◇ 本製品によじ登ったり、扉にぶら下がったりしないでください。転落などにより大ケガをする恐れがあります。 ◇ 直射日光の当たる場所、雨・水などのかかりやすい場所、塵埃・金属粉の多い場所、高温・多湿な場所、放熱物の近く、不安定な場所、腐食性ガス・油・化学変化の影響を受けやすい場所には設置しないでください。故障、火災、感電などの原因となります。 ◇ 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工させたり、無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。また、重いモノを載せたり、挟み込んだりしないでください。火災や感電などの原因になります。 ◇ 技術者以外の方が分解、修理、改造をしないでください。火災や感電などの原因になります。

注意

 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 荷物を出し入れする時は、扉を押さえながら出し入れしてください。扉はバネにより閉まる構造になっていますので、途中で手を放すと扉に挟まれてしまう可能性があり、思わぬケガをする恐れがあります。
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 扉内側にお荷物があたってしまっうほどお荷物を詰め込まないでください。無理やり扉を閉めると故障や動作不良の原因になります。

設置について

本製品を設置する場合、事前に下記の内容をよくお読みになり設置を行ってください。

■製品の積み降ろしと運搬

1. 積み降ろしと運搬の作業は十分な人員で台車などを使って行ってください。
2. 作業時には、安全のため必ず防護具を着用してください。
・作業服 ・防護靴 ・すべり止め付き手袋 ・ヘルメット など

■製品の一時置き

1. 必ず保護シート等を使い、製品や周辺機器、施設へ損傷を与えないようにしてください。

■梱包品の確認

1. 梱包を解き、梱包内容を確認してください。
2. 製品の損傷の有無を必ず確認してください。
3. 取扱説明書、保証書を必ず最終ユーザーに渡してください。

■設置組立・施工条件

1. 付属の取扱説明書や別紙の組立手順または設置マニュアルを、必ずお読みください。
2. 安全作業のための防護を、必ず行ってください。(作業服、靴、手袋、ヘルメットなど)
3. 取り付け部品や備品に合った工具を必ず使用してください。
4. 設置の際、必ず設置先の現場管理責任者の指示に従って行ってください。
5. 製品設置の際、必ず転倒防止や耐震防護を行ってください。
6. 商用電源を用いる製品について
 - (1) 電源等への接続は、分電盤・壁内配線などからの直接接続は行わないでください。
必ず差し込み接続器(コンセント)より受電してください。
 - (2)(1)項が不可能の場合は、必ずその現場管理責任者(電設担当責任者)の指示を得て、
電気設備技術基準及び電気工事士法に基づいた施工を行ってください。
 - (3) 製品を立ち上げる前に、必ず接続受電箇所の電圧、接地抵抗、漏電流を確認してください。

概要




- 本製品は、野菜・果物・お土産品等を無人で販売できるメカ式の販売機です。
- ケーシング部はメカ式であり、次のような場合にはコイン詰まりや正しく解錠出来ないことがあります。
 - ・ロッカー本体の設置状態が水平でない場合
 - ・内部の検銭機構部に、ゴミ・ホコリ・油などが付着した場合
 - ・変形または摩耗した硬貨や異硬貨を使用した場合
 - ・通常通りの硬貨投入（一枚ずつゆっくり投入）をしなかった場合



- 販売金額の設定
 1. 販売管理者ご自身で、商品ごとに販売価格を設定できます。
 2. 販売金額の設定範囲
 - (1) 100 円、200 円、300 円、400 円、500 円、600 円（但し、100 円硬貨専用）
 - (2) 500 円、1000 円（但し、500 円硬貨専用、オプション仕様）

! 販売する商品は、法令、条例および公共秩序に従ってください。


各部の名称

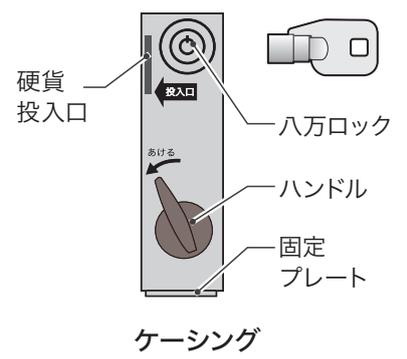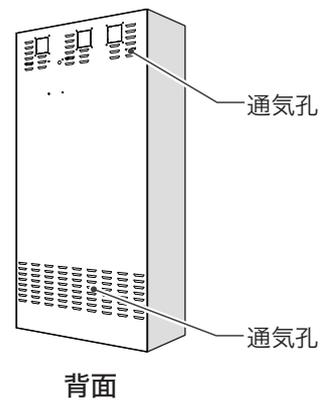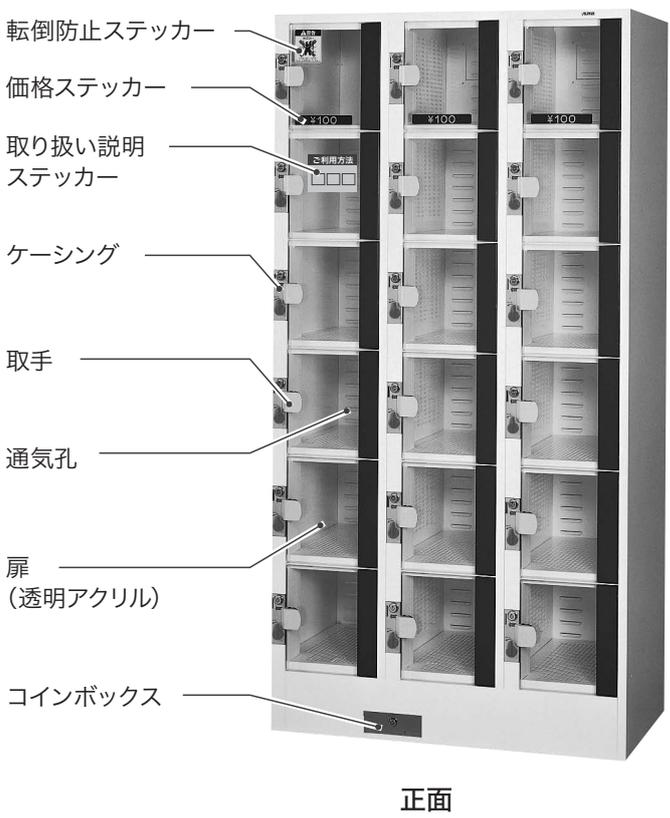


:: ご使用になる前に

- 扉に価格ステッカーを貼ってください。
- 価格ステッカーと同一の金額に設定されたケーシングを、該当の扉の左側に装着してください。


- 1** 管理者用キーを八万ロックに挿入し、右に回します。




- 2** 扉をあけてケーシングの固定プレートを、取付け位置の下部の内部に差し込みます。

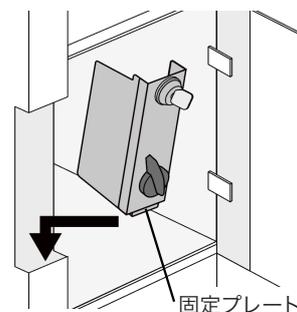

- 2** ケーシング上部を押し込みます。

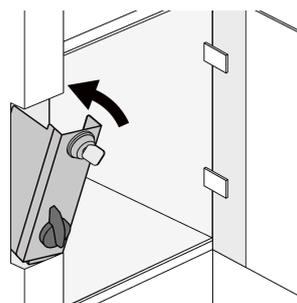


- 3** 管理者用キーを左に回して、抜きます。

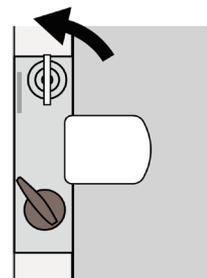

商品補充方法（管理者）


商品を補充するには

- 1 扉を開けて商品を入れます。

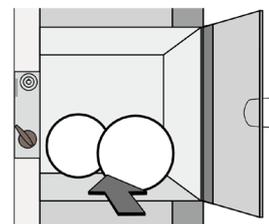


- 2 扉を閉めて、管理者用キーを八万ロックに差し込み、右に回します。

この時、ケーシングが手前に飛び出さないように、一方の手でケーシングを押さえてください。

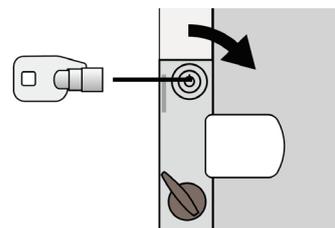

- 3 ハンドルを右に回します。

- 4 管理者用キーを左に回して抜きます。扉は施錠されます。

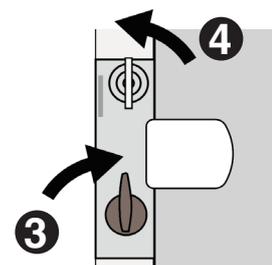


集金するには

- 1 コインボックスのロックに、管理者用キーを差し込み、右に回します。

- 2 そのまま、手前に引きます。

- 3 集金します。



- 4 コインボックスを元に戻し、管理者用キーを左に回し抜きます。

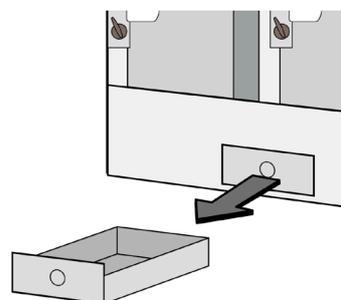

非常解錠するには





- 1 管理者用キーを八万ロックに差し込み、右に回します。
- 2 ハンドルを左に回して解錠します。
取手を手前に引いて扉を開けてください。

再施錠する時は、ハンドルを右に回し、管理者用キーを左に回して抜きます。



ケーシングを交換するには

- 1 管理者用キーを八万ロックに差し込み、右に回します。
- 2 ハンドルを左に回します。
- 3 扉を開けて、管理者用キーを掴んだまま、手前に引きます。
- 4 手前に引きながら持ち上げます。
ケーシングは外れます。
- 5 新しいケーシングを装着します。



ケーシングの装着方法 7 ページ

販売価格の変更方法（管理者）

① 価格ステッカーを、新しい価格のステッカーに貼り替えます。

② ケーシングの硬貨受け入れ枚数を変更します。

（プラスドライバーをご用意ください。）

受け入れ枚数
変更方法  11,12 ページ

- ケーシングをセルフベンダー本体から取り外してください。
- ケーシングの金種仕様によって、変更の仕方が異なりますのでご注意ください。
- 付属品に予備のネジがあります。必要に応じてご使用ください。

警告



禁止

- ◇ 指定のネジ以外は、決してはずさないでください。故障の原因となります。
- ◇ ネジは強く締めつけないでください。


注意



お願い

- ◇ 取りはずしたネジは、大切に保管してください。
- ◇ 次の変更時のために、ネジ (A)、(B)、(C) が区別できる様に保管してください。
- ◇ 変更後、ケーシングをロッカーに戻し、扉の価格ステッカーと同じ金額を投入し、表示価格と設定金額に間違いがない事を確認してください。

【 100 円硬貨仕様 】

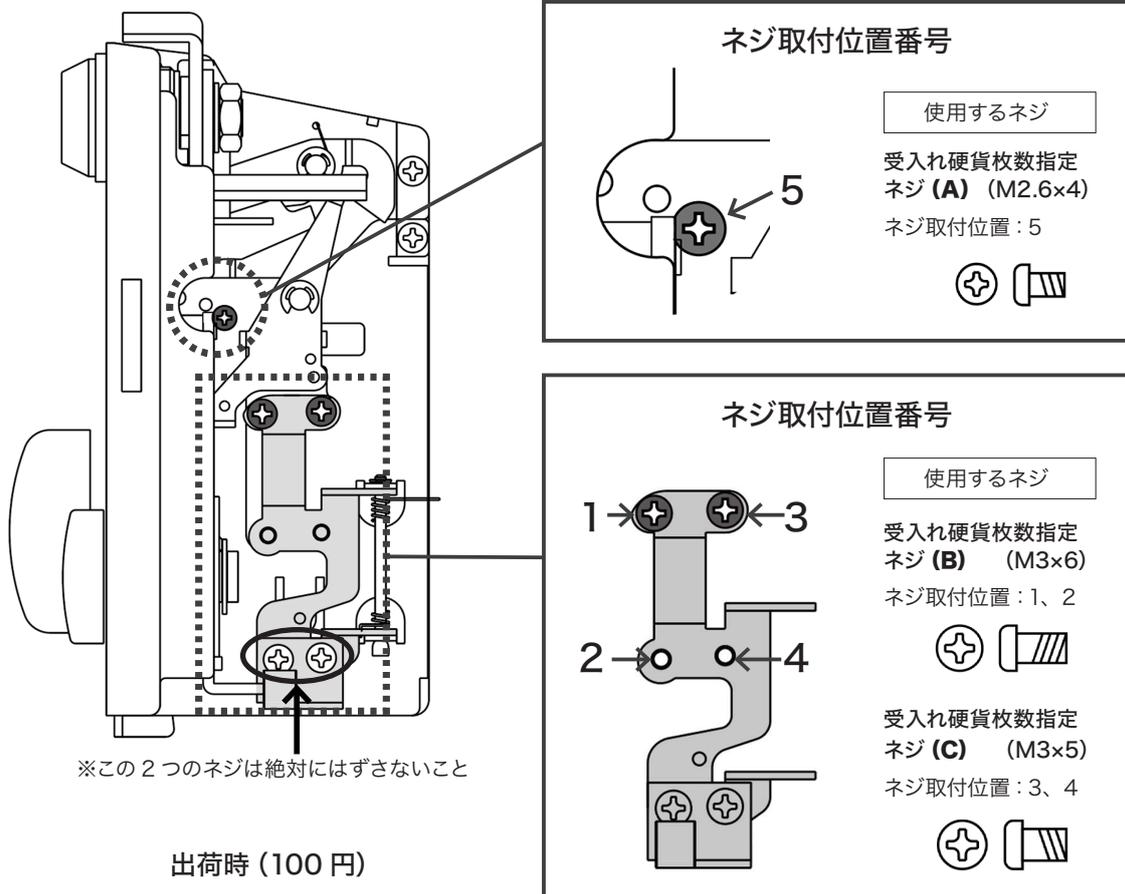


ネジ取付位置	1	2	3	4	5
使用するネジ種類	枚数指定ネジ (B) (M3×6)		枚数指定ネジ (C) (M3×5)		枚数指定ネジ (A) (M2.6×4)
1 枚 (100 円) 出荷時	有	無	有	無	有
2 枚 (200 円)	有	無	有	無	無
3 枚 (300 円)	無	有	有	無	無
4 枚 (400 円)	無	無	有	無	無
5 枚 (500 円)	無	無	無	有	無
6 枚 (600 円)	無	無	無	無	無

※「無」の場合は、そのネジを外してください。

販売価格の変更方法（管理者）

【 500 円硬貨仕様 】

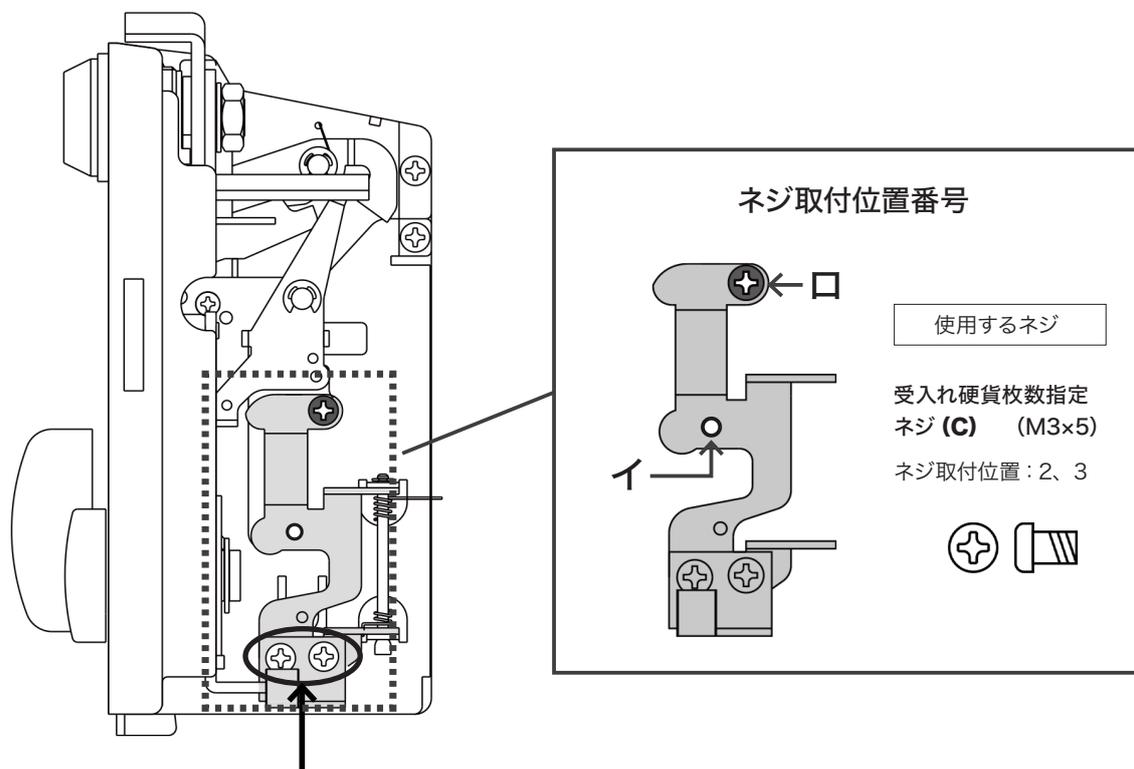

※この2つのネジは絶対にはずさないこと

出荷時 (500 円)

ネジ取付位置	イ	ロ
使用するネジ種類	枚数指定ネジ (C) (M3x5)	
1 枚 (500 円) 出荷時	無	有
2 枚 (1000 円)	有	無

※ 「無」 の場合は、そのネジを外してください。


商品購入方法（お客様）

① お求めになりたい商品の入ったボックスのケーシングへ硬貨を投入します。


② 硬貨は価格ステッカーに表示された金額分を1枚ずつゆっくりと投入口から投入してください。

⚠ 注意

- ・ 一度投入した硬貨は返却されません。
- ・ おつりはできません。

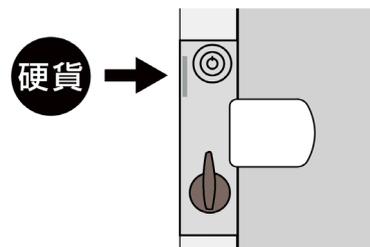


③ ハンドルを左に回すと、扉が解錠されます。

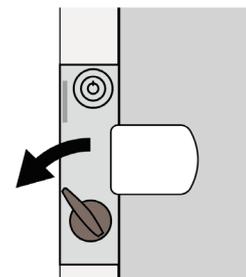

④ 取手を手前に引いて、商品をお取りください。

投入した硬貨は、全てコインボックスに収集されます。

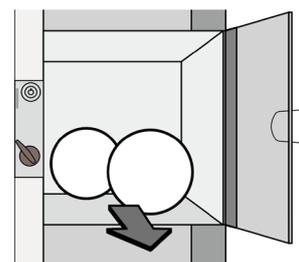

集金方法 8 ページ

日常のお手入れ

商品の補充時、または定期的に清掃してください。

清掃箇所：本体表面、扉表面及び内部

- ◇ 柔らかいタオルを水に浸し、よく絞った状態で拭いてください。汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤に浸した布（タオル等）をよく絞ってから汚れを拭き取ってください。その後、水だけを浸した布（タオル等）をよく絞ってから拭き取ってください。
- ◇ アルカリ性クリーナー・アルコール・ベンジン・シンナー・原液の洗剤・磨き粉などは、塗装や扉表面の亚克力板、プラスチック部品、金属部分を傷めますので、絶対に使用しないでください。



主な仕様

型 式	SV-12K6TA
扉 数	18 扉 (3 列 6 段)
材質・仕上げ	筐体：スチール製、メラミン焼付塗装 扉：無色透明亚克力 (スチール製補強板付き)
外形寸法	幅 900mm x 奥行き 455mm x 高さ 1790mm
重量	100kg
受入硬貨	100 円硬貨又は 500 円硬貨 (500 円硬貨仕様はオプション)
受入硬貨枚数	100 円硬貨：1～6 枚 500 円硬貨：1～2 枚
換気方法	自然対流式
非常解錠機能	管理者用キーにて可能
使用環境	屋内 (雨風、日光が直接あたらない水平で安定した場所) 垂直に設置し、転倒防止のため壁面、床面等へ固定
耐水機能	なし
扉開閉確認機能	なし

:: ケーシングのお手入れ

ケーシングは部品の汚れや消耗などにより動作が鈍くなったり、カギの動きが重く感じることがあります。この時、市販の潤滑剤をむやみに吹きかけると液剤に含まれる成分（油分など）によりコイン詰まりや故障の原因となってしまいます。



お願い

推奨スプレーをお使いください。

注：この推奨品（潤滑スプレー）は、ケーシングの動きを一時的に改善しますが、部品の汚れ・消耗などを解消するものではありませんので、ご了承ください。多量のスプレーの吹き付けは、通常動作を妨げるおそれがあります。



禁止

油成分が多く、速乾性のない潤滑油は使用しないでください。

コイン詰まり・故障の原因となります。


推奨商品

	名称: スミクロンスプレー
	メーカー: SUMICO 住鋳潤滑剤株式会社 内容量: 420ml / 日本製

潤滑スプレーの付属のノズルを細いノズルに取替えます。

※付属のノズルは噴射範囲が広いので、意図しない場所にまで潤滑剤が付着する可能性があります。

1



付属ノズルをはずす

2



細いノズルを取付ける

⚠ 注意

・エアスプレーなどであらかじめケーシングに付着しているホコリやゴミを払ってからご使用ください。


※ホコリやゴミの上から潤滑剤を吹きかけると動作不良の恐れがあります。

・指定の吹き付け箇所以外には、絶対に吹き付けしないでください。

☺ ケーシングのお手入れ

吹き付けについて

- 下記①～⑩の指定する10箇所(塗りつぶし部分)に潤滑剤を塗布(スプレー)、刷毛塗り※1すること。
- 吹き付け過ぎた場合はウェス等で拭き取ること。
- ケーシングの各部動作(施錠・解錠・非常解錠)をしながら潤滑剤を馴染ませること。

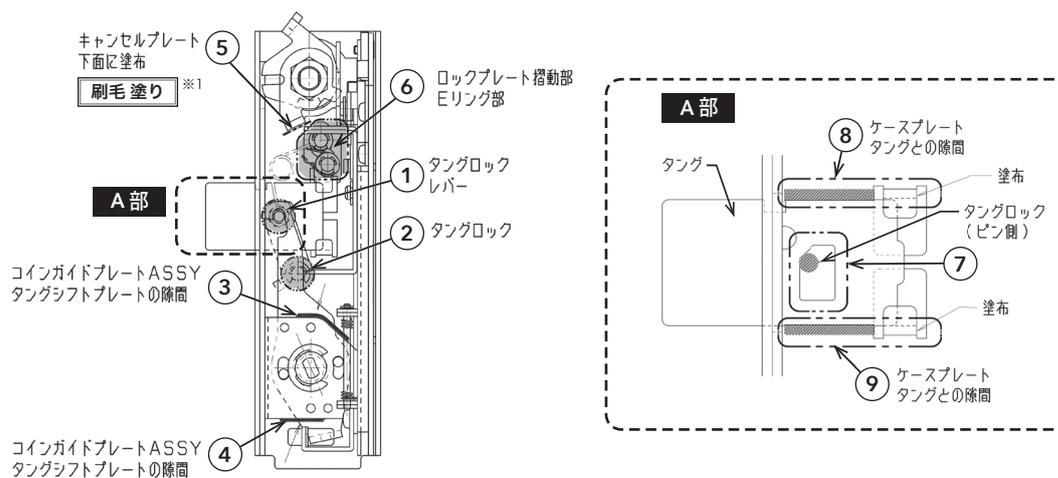


※1. 刷毛塗り

⑤キャンセルプレート下面塗布は、刷毛塗りをする。

スミクロンスプレーを別の容器に噴射し、液溜まりを作り、刷毛(絵具の筆)で塗る。

または、筆に直接スミクロンスプレーを噴射して塗布する。

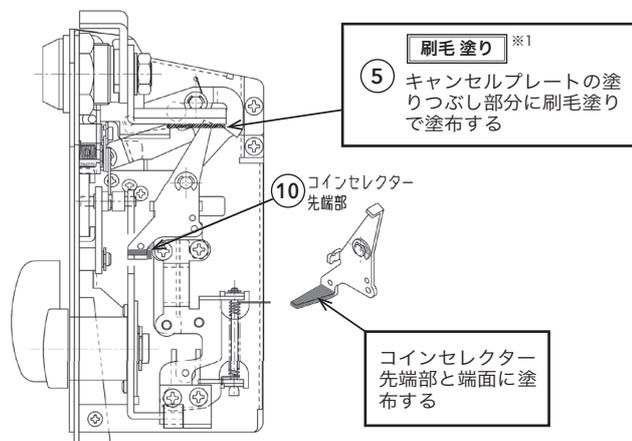

保証とサービスについて

1. 本製品には保証書が添付されています。

- (1) 保証書に「お買い上げ日、販売店名」等が記入されていることを必ずお確かめの上、販売店又は弊社担当営業所よりお受け取りください。
- (2) 保証書に記載された保証規定等をよくお読みになったあと、大切に保管してください。
- (3) 保証書の「メーカー控え」は必ず弊社へ、「販売店控え」は必ず販売店へご返却ください。

2. 保証期間

- (1) 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証書の記載内容により修理を申し受けます。詳細につきましては、保証規定をご覧ください。
- (2) 保証期間を過ぎました場合は、弊社保証規定に基づき有償修理にて対応させていただきます。

3. 修理を依頼される時

修理を依頼される時は、下記の内容をお知らせください。

- 会社名（施設名）・ご担当者様のお名前・ご住所・電話番号
- 故障や異常の内容
- 型式 ●お買い上げ日 ●購入店名

4. 補修用性能部品の最低保有期間

本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後約7年間です。

※補修用性能部品とは、この製品の機能を維持するために必要な部品です。

本製品についてのお問合せ・サービス、その他おわかりにならないことや詳しい内容についてのご相談は、サービス窓口、販売店又は最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

サービス窓口

平日 9:00 ~ 18:00

TEL 045-787-8435

FAX 045-787-8438

株式会社アルファロッカーシステム

〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-6-8



memo



3

困ったとき

memo



お問い合わせ時のために記入しておくくと便利です

型式	SV-12K6TA		
ご購入日	年	月	日
ご購入先			

製造元

株式会社 **アルファロッカーシステム**



本 社 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-6-8

<https://alpha-locker.com>

17A15-0000-R0AP 16L-043MA-06