

間口 1m89cm ~ 2m24cm

NEW 間口1m89cm×奥行1m19cm



有効開口寸法 幅808mm×高さ1,781mm (開口面積:1.439㎡)

有効室内寸法 幅1,836mm×高さ2,159mm×奥行1,135mm


内のり面積(助成金申請用):2.08㎡

床面積:2.15㎡(0.65坪)


背高Hタイプ	合板床タイプ	一般型	DZB-1811HWSA	¥509,000(税抜)
	合板床タイプ	豪雪型	DZBU-1811HWSA	¥512,000(税抜)
	スチール床タイプ	一般型	DZB-1811HESA	¥499,000(税抜)
	スチール床タイプ	豪雪型	DZBU-1811HESA	¥502,000(税抜)

標準装備(合板床タイプ・スチール床タイプ共通)

- ◆換気ガラリ付扉ドア (喫煙所用ステッカー付属)
- ◆ドアクローザ
- ◆小窓DZ1.5型
- ◆30cm換気扇用パネル(大)



扉構造



※ドアの吊り元は組立時に右側、左側どちらにもできます。

オプション(同時発注)

◆結露低減材付屋根:¥4,500(税抜)UP

◆コンセント付パネル ◆エアコン用パネル ◆スイッチパネル ◆トイセット(積雪・豪雪)

■その他のオプションはオプションページをご参照ください。

※一般型は鼻隠し一体型軒トイ標準装備。積雪型・豪雪型はオプションです。

※すべてのオプションは同時に取付けできません。(▶取付け制限参照)

NEW 間口1m89cm×奥行1m54cm



有効開口寸法 幅808mm×高さ1,781mm (開口面積:1.439㎡)

有効室内寸法 幅1,836mm×高さ2,159mm×奥行1,486mm


内のり面積(助成金申請用):2.73㎡

床面積:2.80㎡(0.85坪)


背高Hタイプ	合板床タイプ	一般型	DZB-1815HWSA	¥555,000(税抜)
	合板床タイプ	豪雪型	DZBU-1815HWSA	¥558,000(税抜)
	スチール床タイプ	一般型	DZB-1815HESA	¥538,000(税抜)
	スチール床タイプ	豪雪型	DZBU-1815HESA	¥541,000(税抜)

標準装備(合板床タイプ・スチール床タイプ共通)

- ◆換気ガラリ付扉ドア (喫煙所用ステッカー付属)
- ◆ドアクローザ
- ◆小窓DZ1.5型
- ◆30cm換気扇用パネル(大)



扉構造



※ドアの吊り元は組立時に右側、左側どちらにもできます。

オプション(同時発注)

◆結露低減材付屋根:¥6,000(税抜)UP

◆コンセント付パネル ◆エアコン用パネル ◆スイッチパネル ◆トイセット(積雪・豪雪)

■その他のオプションはオプションページをご参照ください。

※一般型は鼻隠し一体型軒トイ標準装備。積雪型・豪雪型はオプションです。

※すべてのオプションは同時に取付けできません。(▶取付け制限参照)

NEW 間口1m89cm×奥行1m89cm



有効開口寸法 幅808mm×高さ1,781mm (開口面積:1.439㎡)

有効室内寸法 幅1,836mm×高さ2,159mm×奥行1,836mm


内のり面積(助成金申請用):3.37㎡

床面積:3.45㎡(1.05坪)


背高Hタイプ	合板床タイプ	一般型	DZB-1818HWSA	¥571,000(税抜)
	合板床タイプ	豪雪型	DZBU-1818HWSA	¥577,000(税抜)
	スチール床タイプ	一般型	DZB-1818HESA	¥553,000(税抜)
	スチール床タイプ	豪雪型	DZBU-1818HESA	¥559,000(税抜)

標準装備(合板床タイプ・スチール床タイプ共通)

- ◆換気ガラリ付扉ドア (喫煙所用ステッカー付属)
- ◆ドアクローザ
- ◆小窓DZ1.5型
- ◆30cm換気扇用パネル(大)



扉構造



※ドアの吊り元は組立時に右側、左側どちらにもできます。

オプション(同時発注)

◆結露低減材付屋根:¥7,000(税抜)UP

◆コンセント付パネル ◆エアコン用パネル ◆スイッチパネル ◆トイセット(積雪・豪雪)

■その他のオプションはオプションページをご参照ください。

※一般型は鼻隠し一体型軒トイ標準装備。積雪型・豪雪型はオプションです。

※すべてのオプションは同時に取付けできません。(▶取付け制限参照)

例 DZB(U)-1811HWSA

シリーズ名 積雪区分 間口 奥行 背高 合板 喫煙所 床タイプ 仕様

受動喫煙対策商品




1
COLOR

SG

ヨト蔵 S A

NEW

間口2m24cm×奥行1m19cm

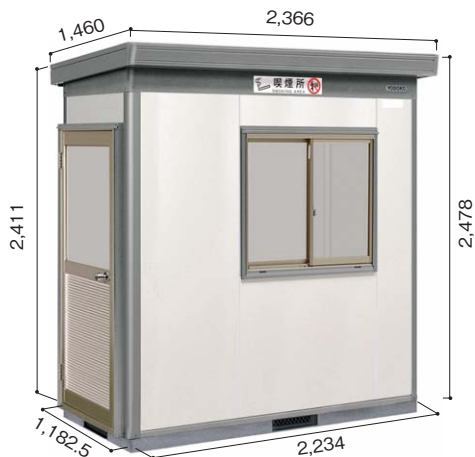

有効開口寸法 幅808mm×高さ1,781mm (開口面積:1.439㎡)

有効室内寸法 幅2,187mm×高さ2,159mm×奥行1,135mm


内のり面積(助成金申請用):2.48㎡

床面積:2.56㎡(0.78坪)

背高Hタイプ	合板床タイプ	一般型	DZB-2211HWSA	¥534,000(税抜)
		豪雪型	DZBU-2211HWSA	¥537,000(税抜)
	スチール床タイプ	一般型	DZB-2211HESA	¥517,000(税抜)
		豪雪型	DZBU-2211HESA	¥520,000(税抜)

標準装備(合板床タイプ・スチール床タイプ共通)

- ◆換気ガラリ付框ドア (喫煙所用ステッカー付属)
- ◆ドアクローザ
- ◆小窓DZ1.5型
- ◆30cm換気扇用パネル(大)



※ドアの吊り元は組立時に右側、左側どちらにもできます。

扉構造



オプション(同時発注)

◆結露低減材付屋根:¥5,000(税抜)UP

◆コンセント付パネル ◆エアコン用パネル ◆スイッチパネル ◆トイセット(積雪・豪雪)

■その他のオプションはオプションページをご参照ください。

※一般型は鼻隠し一体型軒トイ標準装備。積雪型・豪雪型はオプションです。

※すべてのオプションは同時に取付けできません。(▶取付け制限参照)

NEW

間口2m24cm×奥行1m54cm



有効開口寸法 幅808mm×高さ1,781mm (開口面積:1.439㎡)

有効室内寸法 幅2,187mm×高さ2,159mm×奥行1,486mm


内のり面積(助成金申請用):3.25㎡

床面積:3.33㎡(1.01坪)

背高Hタイプ	合板床タイプ	一般型	DZB-2215HWSA	¥565,000(税抜)
		豪雪型	DZBU-2215HWSA	¥569,000(税抜)
	スチール床タイプ	一般型	DZB-2215HESA	¥549,000(税抜)
		豪雪型	DZBU-2215HESA	¥553,000(税抜)


標準装備(合板床タイプ・スチール床タイプ共通)

- ◆換気ガラリ付框ドア (喫煙所用ステッカー付属)
- ◆ドアクローザ
- ◆小窓DZ1.5型
- ◆30cm換気扇用パネル(大)



※ドアの吊り元は組立時に右側、左側どちらにもできます。

扉構造



オプション(同時発注)

◆結露低減材付屋根:¥7,000(税抜)UP

◆コンセント付パネル ◆エアコン用パネル ◆スイッチパネル ◆トイセット(積雪・豪雪)

■その他のオプションはオプションページをご参照ください。

※一般型は鼻隠し一体型軒トイ標準装備。積雪型・豪雪型はオプションです。

※すべてのオプションは同時に取付けできません。(▶取付け制限参照)

NEW

間口2m24cm×奥行1m89cm



有効開口寸法 幅808mm×高さ1,781mm (開口面積:1.439㎡)

有効室内寸法 幅2,187mm×高さ2,159mm×奥行1,836mm


内のり面積(助成金申請用):4.02㎡

床面積:4.10㎡(1.24坪)

背高Hタイプ	合板床タイプ	一般型	DZB-2218HWSA	¥594,000(税抜)
		豪雪型	DZBU-2218HWSA	¥600,000(税抜)
	スチール床タイプ	一般型	DZB-2218HESA	¥567,000(税抜)
		豪雪型	DZBU-2218HESA	¥573,000(税抜)


標準装備(合板床タイプ・スチール床タイプ共通)

- ◆換気ガラリ付框ドア (喫煙所用ステッカー付属)
- ◆ドアクローザ
- ◆小窓DZ1.5型
- ◆30cm換気扇用パネル(大)



※ドアの吊り元は組立時に右側、左側どちらにもできます。

扉構造



オプション(同時発注)

◆結露低減材付屋根:¥8,000(税抜)UP

◆コンセント付パネル ◆エアコン用パネル ◆スイッチパネル ◆トイセット(積雪・豪雪)

■その他のオプションはオプションページをご参照ください。

※一般型は鼻隠し一体型軒トイ標準装備。積雪型・豪雪型はオプションです。

※すべてのオプションは同時に取付けできません。(▶取付け制限参照)

価格は全て税抜価格です。

エスモ

エボミニ

エルモ

エルモコンピ

シヤルモ

エルモ連続型

エルモシリーズ

ヨト蔵 S A

ヨトハウス

ヨトカーポ


ヨトガレージ

ヨト倉庫

ダストベットの

自転車置場

グレートエグ



間口 2m24cm ~ 2m94cm



NEW 間口2m24cm×奥行2m24cm



有効開口寸法 幅808mm×高さ1,781mm (開口面積:1.439㎡)
 有効室内寸法 幅2,187mm×高さ2,159mm×奥行2,187mm
 内のり面積(助成金申請用):4.78㎡
 床面積:4.88㎡(1.48坪)

背高Hタイプ	合板床タイプ	一般型 DZB-2222HWSA	¥638,000(税抜)
	合板床タイプ	豪雪型 DZBU-2222HWSA	¥645,000(税抜)
	スチール床タイプ	一般型 DZB-2222HESA	¥605,000(税抜)
	スチール床タイプ	豪雪型 DZBU-2222HESA	¥612,000(税抜)

標準装備(合板床タイプ・スチール床タイプ共通)
 ◆換気ガラリ付扉ドア (喫煙所用ステッカー付属)
 ◆ドアクローザ
 ◆小窓DZ1.5型
 ◆30cm換気扇用パネル(大)


扉構造

※ドアの吊り元は組立時に右側、左側どちらにもできます。

オプション(同時発注)
 ◆結露低減材付屋根:¥9,000(税抜)UP
 ◆コンセント付パネル ◆エアコン用パネル ◆スイッチパネル ◆トイセット(積雪・豪雪)

■その他のオプションはオプションページをご参照ください。
 ※一般型は鼻隠し一体型軒トイ標準装備。積雪型・豪雪型はオプションです。
 ※すべてのオプションは同時に取付けできません。(▶取付け制限参照)

NEW 間口2m59cm×奥行1m54cm

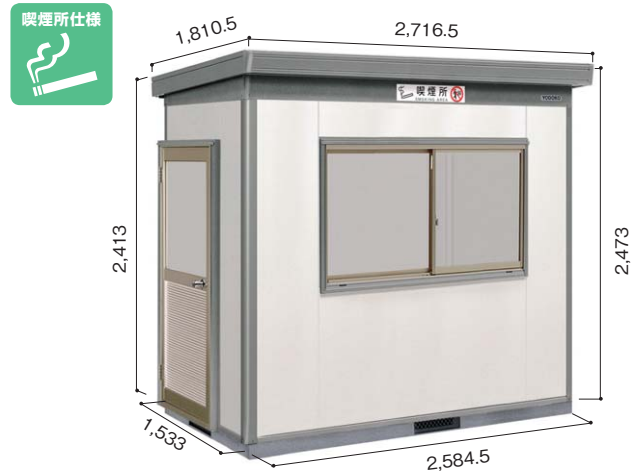

有効開口寸法 幅808mm×高さ1,781mm (開口面積:1.439㎡)
 有効室内寸法 幅2,537mm×高さ2,159mm×奥行1,486mm
 内のり面積(助成金申請用):3.77㎡
 床面積:3.86㎡(1.17坪)

背高Hタイプ	合板床タイプ	一般型 DZB-2515HWSA	¥589,000(税抜)
	合板床タイプ	豪雪型 DZBU-2515HWSA	¥595,000(税抜)
	スチール床タイプ	一般型 DZB-2515HESA	¥564,000(税抜)
	スチール床タイプ	豪雪型 DZBU-2515HESA	¥570,000(税抜)

標準装備(合板床タイプ・スチール床タイプ共通)
 ◆換気ガラリ付扉ドア (喫煙所用ステッカー付属)
 ◆ドアクローザ
 ◆小窓DZ2.5型
 ◆30cm換気扇用パネル(大)


扉構造

※ドアの吊り元は組立時に右側、左側どちらにもできます。

オプション(同時発注)
 ◆結露低減材付屋根:¥7,500(税抜)UP
 ◆コンセント付パネル ◆エアコン用パネル ◆スイッチパネル ◆トイセット(積雪・豪雪)

■その他のオプションはオプションページをご参照ください。
 ※一般型は鼻隠し一体型軒トイ標準装備。積雪型・豪雪型はオプションです。
 ※すべてのオプションは同時に取付けできません。(▶取付け制限参照)

NEW 間口2m59cm×奥行1m89cm

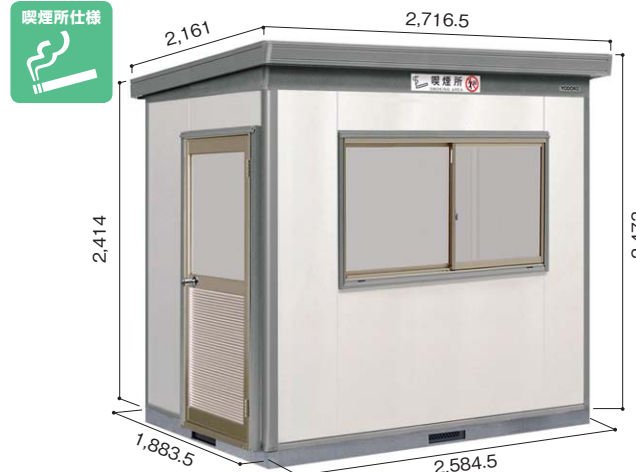

有効開口寸法 幅808mm×高さ1,781mm (開口面積:1.439㎡)
 有効室内寸法 幅2,537mm×高さ2,159mm×奥行1,836mm
 内のり面積(助成金申請用):4.66㎡
 床面積:4.76㎡(1.44坪)

背高Hタイプ	合板床タイプ	一般型 DZB-2518HWSA	¥597,000(税抜)
	合板床タイプ	豪雪型 DZBU-2518HWSA	¥604,000(税抜)
	スチール床タイプ	一般型 DZB-2518HESA	¥570,000(税抜)
	スチール床タイプ	豪雪型 DZBU-2518HESA	¥577,000(税抜)

標準装備(合板床タイプ・スチール床タイプ共通)
 ◆換気ガラリ付扉ドア (喫煙所用ステッカー付属)
 ◆ドアクローザ
 ◆小窓DZ2.5型
 ◆30cm換気扇用パネル(大)

扉構造

※ドアの吊り元は組立時に右側、左側どちらにもできます。

オプション(同時発注)
 ◆結露低減材付屋根:¥9,000(税抜)UP
 ◆コンセント付パネル ◆エアコン用パネル ◆スイッチパネル ◆トイセット(積雪・豪雪)

■その他のオプションはオプションページをご参照ください。
 ※一般型は鼻隠し一体型軒トイ標準装備。積雪型・豪雪型はオプションです。
 ※すべてのオプションは同時に取付けできません。(▶取付け制限参照)

例 DZB(U)-2222HWSA

シリーズ名 積雪区分 間口 奥行 背高 合板 喫煙所 床タイプ 仕様

受動喫煙対策商品



1
COLOR

SG

ヨド蔵SA

NEW

間口2m59cm×奥行2m24cm




有効開口寸法 幅808mm×高さ1,781mm (開口面積:1.439㎡)
 有効室内寸法 幅2,537mm×高さ2,159mm×奥行2,187mm
 内のり面積(助成金申請用):5.55㎡
 床面積:5.65㎡(1.71坪)

背高Hタイプ 合板床タイプ スチール床タイプ	一般型	DZB-2522HWSA	¥671,000(税抜)
	豪雪型	DZBU-2522HWSA	¥682,000(税抜)
	一般型	DZB-2522HESA	¥634,000(税抜)
	豪雪型	DZBU-2522HESA	¥645,000(税抜)


標準装備(合板床タイプ・スチール床タイプ共通)

- ◆換気ガラリ付框ドア (喫煙所用ステッカー付属)
- ◆ドアクローザ
- ◆小窓D2.5型
- ◆30cm換気扇用パネル(大)



■は半パネル
 ※開口部の取付位置は変更可能です。
 ※半パネルが2枚並ぶ箇所は配線パネルへ差替え可能です。

扉構造



※ドアの吊り元は組立時に右側、左側どちらにもできます。

オプション(同時発注)

- ◆結露低減材付屋根:¥10,500(税抜)UP
- ◆コンセント付パネル ◆エアコン用パネル ◆スイッチパネル ◆トイセット(積雪・豪雪)

■その他のオプションはオプションページをご参照ください。
 ※一般型は鼻隠し一体型軒トイ標準装備。積雪型・豪雪型はオプションです。
 ※すべてのオプションは同時に取付けできません。(▶取付け制限参照)

NEW

間口2m94cm×奥行1m89cm




有効開口寸法 幅808mm×高さ1,781mm (開口面積:1.439㎡)
 有効室内寸法 幅2,888mm×高さ2,159mm×奥行1,836mm
 内のり面積(助成金申請用):5.30㎡
 床面積:5.41㎡(1.64坪)

背高Hタイプ 合板床タイプ スチール床タイプ	一般型	DZB-2918HWSA	¥669,000(税抜)
	積雪型	DZBS-2918HWSA	¥680,000(税抜)
	一般型	DZB-2918HESA	¥632,000(税抜)
	積雪型	DZBS-2918HESA	¥643,000(税抜)

標準装備(合板床タイプ・スチール床タイプ共通)

- ◆換気ガラリ付框ドア (喫煙所用ステッカー付属)
- ◆ドアクローザ
- ◆小窓D2.5型
- ◆30cm換気扇用パネル(大)



■は半パネル
 ※開口部の取付位置は変更可能です。
 ※半パネルが2枚並ぶ箇所は配線パネルへ差替え可能です。

扉構造



※ドアの吊り元は組立時に右側、左側どちらにもできます。

オプション(同時発注)

- ◆結露低減材付屋根:¥10,000(税抜)UP
- ◆コンセント付パネル ◆エアコン用パネル ◆スイッチパネル ◆トイセット(積雪・豪雪)

■その他のオプションはオプションページをご参照ください。
 ※一般型は鼻隠し一体型軒トイ標準装備。積雪型・豪雪型はオプションです。
 ※すべてのオプションは同時に取付けできません。(▶取付け制限参照)

NEW

間口2m94cm×奥行2m24cm




有効開口寸法 幅808mm×高さ1,781mm (開口面積:1.439㎡)
 有効室内寸法 幅2,888mm×高さ2,159mm×奥行2,187mm
 内のり面積(助成金申請用):6.32㎡
 床面積:6.43㎡(1.95坪)

背高Hタイプ 合板床タイプ スチール床タイプ	一般型	DZB-2922HWSA	¥706,000(税抜)
	積雪型	DZBS-2922HWSA	¥720,000(税抜)
	一般型	DZB-2922HESA	¥662,000(税抜)
	積雪型	DZBS-2922HESA	¥676,000(税抜)

標準装備(合板床タイプ・スチール床タイプ共通)

- ◆換気ガラリ付框ドア (喫煙所用ステッカー付属)
- ◆ドアクローザ
- ◆小窓D2.5型
- ◆30cm換気扇用パネル(大)



■は半パネル
 ※開口部の取付位置は変更可能です。
 ※半パネルが2枚並ぶ箇所は配線パネルへ差替え可能です。

扉構造



※ドアの吊り元は組立時に右側、左側どちらにもできます。

オプション(同時発注)

- ◆結露低減材付屋根:¥11,000(税抜)UP
- ◆コンセント付パネル ◆エアコン用パネル ◆スイッチパネル ◆トイセット(積雪・豪雪)

■その他のオプションはオプションページをご参照ください。
 ※一般型は鼻隠し一体型軒トイ標準装備。積雪型・豪雪型はオプションです。
 ※すべてのオプションは同時に取付けできません。(▶取付け制限参照)

価格は全て税抜価格です。

エスモ

エボミニ

エルモ

エルモコンビ

シヤルモ

エルモ連続型

エルモシリーズ

ヨド蔵SA

ヨドハウス

ヨドカーポ


ヨドガレージ

ヨド倉庫

ダストベットの

自転車置場


ヨドEX



間口 2m94cm ~ 3m64cm



NEW 間口2m94cm × 奥行2m59cm

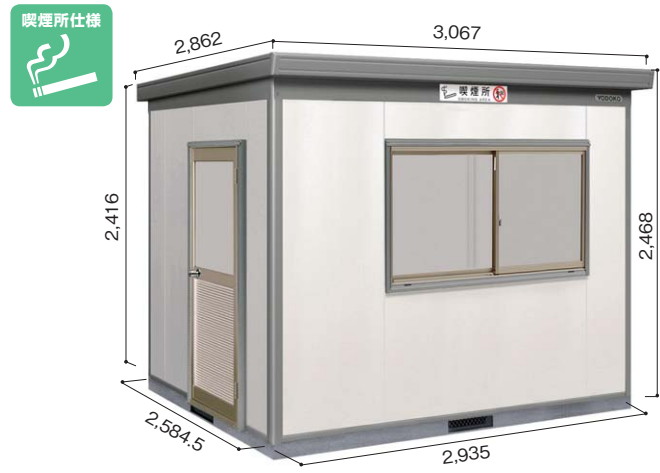

有効開口寸法 幅808mm×高さ1,781mm (開口面積:1.439㎡)
 有効室内寸法 幅2,888mm×高さ2,159mm×奥行2,537mm
 内のり面積(助成金申請用):7.33㎡
 床面積:7.45㎡(2.26坪)

背高Hタイプ 合板床タイプ	一般型	DZB-2925HWSA	¥734,000(税抜)
	積雪型	DZBS-2925HWSA	¥749,000(税抜)
	一般型	DZB-2925HESA	¥680,000(税抜)
	積雪型	DZBS-2925HESA	¥695,000(税抜)

標準装備(合板床タイプ・スチール床タイプ共通)
 ◆換気ガラリ付扉ドア (喫煙所用ステッカー付属)
 ◆ドアクローザ
 ◆小窓DZ2.5型
 ◆30cm換気扇用パネル(大)

扉構造

※ドアの吊り元は組立時に右側、左側どちらにもできます。

オプション(同時発注)
 ◆結露低減材付屋根:¥14,000(税抜)UP
 ◆コンセント付パネル ◆エアコン用パネル ◆スイッチパネル ◆トイセット(積雪・豪雪)

■その他のオプションはオプションページをご参照ください。
 ※一般型は鼻隠し一体型軒トイ標準装備。積雪型・豪雪型はオプションです。
 ※すべてのオプションは同時に取付けできません。(▶取付け制限参照)

NEW 間口3m64cm × 奥行1m89cm



有効開口寸法 幅808mm×高さ1,781mm (開口面積:1.439㎡)
 有効室内寸法 幅3,589mm×高さ2,159mm×奥行1,836mm
 内のり面積(助成金申請用):6.59㎡
 床面積:6.71㎡(2.03坪)

背高Hタイプ 合板床タイプ	一般型	DZB-3618HWSA	¥722,000(税抜)
	積雪型	DZBS-3618HWSA	¥736,000(税抜)
	一般型	DZB-3618HESA	¥677,000(税抜)
	積雪型	DZBS-3618HESA	¥691,000(税抜)

標準装備(合板床タイプ・スチール床タイプ共通)
 ◆換気ガラリ付扉ドア (喫煙所用ステッカー付属)
 ◆ドアクローザ
 ◆小窓DZ2.5型
 ◆30cm換気扇用パネル(大)

扉構造

※ドアの吊り元は組立時に右側、左側どちらにもできます。

オプション(同時発注)
 ◆結露低減材付屋根:¥11,000(税抜)UP
 ◆コンセント付パネル ◆エアコン用パネル ◆スイッチパネル ◆トイセット(積雪・豪雪)

■その他のオプションはオプションページをご参照ください。
 ※一般型は鼻隠し一体型軒トイ標準装備。積雪型・豪雪型はオプションです。
 ※すべてのオプションは同時に取付けできません。(▶取付け制限参照)

NEW 間口3m64cm × 奥行2m24cm



有効開口寸法 幅808mm×高さ1,781mm (開口面積:1.439㎡)
 有効室内寸法 幅3,589mm×高さ2,159mm×奥行2,187mm
 内のり面積(助成金申請用):7.85㎡
 床面積:7.98㎡(2.42坪)

背高Hタイプ 合板床タイプ	一般型	DZB-3622HWSA	¥774,000(税抜)
	積雪型	DZBS-3622HWSA	¥789,000(税抜)
	一般型	DZB-3622HESA	¥720,000(税抜)
	積雪型	DZBS-3622HESA	¥735,000(税抜)

標準装備(合板床タイプ・スチール床タイプ共通)
 ◆換気ガラリ付扉ドア (喫煙所用ステッカー付属)
 ◆ドアクローザ
 ◆小窓DZ2.5型
 ◆30cm換気扇用パネル(大)

扉構造

※ドアの吊り元は組立時に右側、左側どちらにもできます。

オプション(同時発注)
 ◆結露低減材付屋根:¥15,000(税抜)UP
 ◆コンセント付パネル ◆エアコン用パネル ◆スイッチパネル ◆トイセット(積雪・豪雪)

■その他のオプションはオプションページをご参照ください。
 ※一般型は鼻隠し一体型軒トイ標準装備。積雪型・豪雪型はオプションです。
 ※すべてのオプションは同時に取付けできません。(▶取付け制限参照)

「マナーからルールへ」

吸う人も、吸わない人も、安心して過ごせる時間を

2018年7月、健康増進法が改正されました。

望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、「マナーからルールへ」と変わります。



2018年7月に健康増進法が改正され、今後施設の類型に応じて段階的に受動喫煙規制が強化される事になりました。事業所の受動喫煙対策が努力義務から履行義務となり、違反した施設の管理者や喫煙者には罰則も設けられています。

◆ 改正健康増進法における施設分類による受動喫煙対策規制(※別途条例による規制がかかる場合も有ります)

施設分類	屋内	屋外	履行時期
【第一種施設】 学校・病院・児童福祉施設・行政機関等	全面禁煙	原則禁煙 ※「特定屋外喫煙場所」を設置してもよい	2019年7月
【第二種施設】 上記以外の施設 ※小規模な飲食店を除く	原則禁煙 ※『喫煙専用室』等を設置する事ができる	受動喫煙を防止するための配慮義務	2020年4月



第二種施設 (大多数の事業所) の選択肢	①屋内に基準を満たした『喫煙専用室』等を設置する ②屋外に喫煙場所を整備する ③敷地内を全面禁煙にする	2020年3月までに!
----------------------------	---	-------------


◆ 『喫煙専用室』について

第二種施設の屋内に設置できる『喫煙専用室』については「煙の流出を防止するための技術的基準」等が定められています。受動喫煙防止対策助成金も活用しつつ、基準を満たした喫煙専用室を整備する必要があります。

【喫煙専用室の煙の流出を防止するための技術的基準】

- (ア) 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上であること(扉が開いた状態で)
- (イ) たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
- (ウ) たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること

◆ 「喫煙専用室」設置平面イメージ

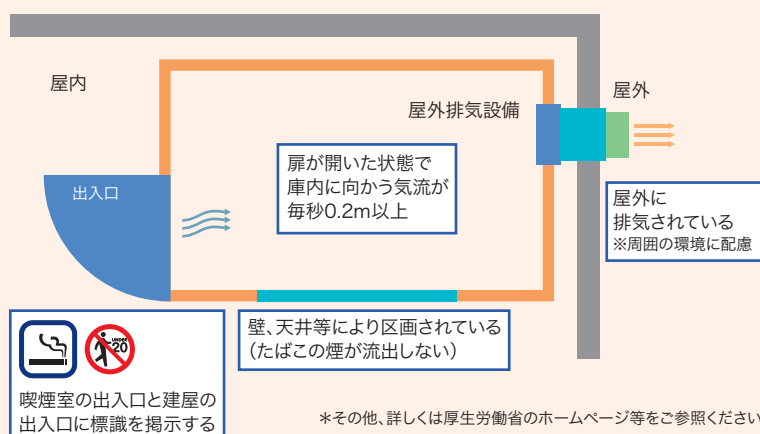

工場や倉庫内の喫煙専用室に!





ヨド蔵SA DZB(U)-1818HESA

※喫煙専用室として使用する場合、別途法定標識の掲示が必要です。


◆ 屋外の喫煙所について

第二種施設の屋外については、喫煙所としてのハード面の規制はありません。しかしながら、屋外にも受動喫煙を防止するための「配慮義務」があり、労働安全衛生法の「職場において受動喫煙防止措置を講じる際の効果的な手法の例」等を参照し、受動喫煙防止対策助成金等も活用しながら、従業員・顧客・近隣対策も考慮して、各々の事業所に応じた受動喫煙対策を実施する必要があります。


● 屋外喫煙所の概要(厚労省「職場において受動喫煙防止措置を講じる際の効果的な手法等の例」抜粋)

	閉鎖系 屋外喫煙所	開放系 屋外喫煙所
屋外喫煙所の分類	 ヨド蔵SA型 ▶122ページ～	 ヨドスモーキングエリア KTA型 ▶289ページ
構造	屋根と壁で完全に囲われ屋外排気装置等で内部環境が管理されている	屋根のみの構造や、屋根と一部の囲いのみの構造
長所	気流の影響が少なく、たばこ煙が喫煙所の外に流出する事を制御する事が可能	喫煙所内のたばこ煙が外気の気流により速やかに減衰する
短所	喫煙所内部のたばこ煙濃度の上昇	気流の影響を受け、たばこ煙の制御が難しい
設置場所留意点	排出された空気の流れや出入口からのたばこ煙の漏えいに留意する	建物の出入口等や人の往来が多い区域から可能な限り離す。風向きを考慮する
共通	内部の状況が外部から見える構造にすると、火災予防や労務管理が容易となる	
受動喫煙防止対策助成金	○(対象措置)	×(非対象)

◆ 閉鎖系 屋外喫煙所の設置イメージ

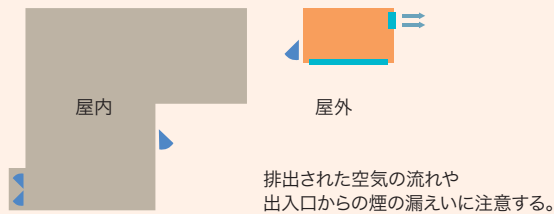

◆ 開放系 屋外喫煙所の設置イメージ

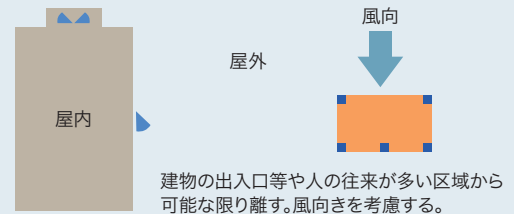

◆ 第一種施設(学校・病院・行政機関等)の屋外に設置してもよい『特定屋外喫煙場所』の要件

- ①喫煙をすることができる場所が区画されていること
 - ②喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること
 - ③第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること
- ※近隣の建物に隣接するような場所に設置することがないようにする配慮が望ましい



ヨド蔵SA型
ヨドスモーキングエリアKTA型
なら対応可能

※建物の屋上等には設置できません。

◆ 受動喫煙防止対策助成金(令和元年度)について(詳しくは厚生労働省のHP、助成金の手引き等をご確認ください)

- 対象事業主・・・労働者数が資本金のどちらかを満たす中小事業主 ＊事業場毎に申請可

業種	常時雇用する労働者数	資本金	その他
小売業	50人以下	5,000万円以下	・労働者災害補償保険の適用事業主 ・措置を講じる区域以外を禁煙とする事業主
サービス業	100人以下	5,000万円以下	
卸売業	100人以下	1億円以下	
その他の業種	300人以下	3億円以下	

- 対象措置(小規模の飲食店を対象にした「④換気装置の設置」は割愛しております)

助成対象となる措置	要件(抜粋)	飲食等の目的外使用
①喫煙専用室の設置・改修	● 室の入口において、庫内に向かう風速が0.2(m/秒)以上となること。	×
②指定たばこ専用喫煙室等の設置・改修 (例:加熱式たばこ専用の喫煙室)	● そのほか、改正健康増進法の基準に適合する設備であること。等	○
③屋外喫煙所(閉鎖系)の設置・改修	屋外喫煙所における喫煙により当該喫煙所の直近の建物の出入口等における浮遊粉じん濃度が増加しないこと。等 (出入口を開放したときに0.2m/s以上の気流が確保できることを目安にした計画が必要)	×

- 助成内容

助成対象経費	助成率	上限額	面積当たりの上限
工費、設備費、備品費、 機械装置費など	1/2 (飲食店は2/3)	100万円	60万円/m ²

※風速計・デジタル粉じん計につきましては無料貸し出し制度があります。(厚生労働省支援事業)

※助成金の制度の内容や申請の相談については、事業場の所在地の都道府県労働局にお問い合わせください。

◆ 「出入口において室外から室内に流入する気流0.2m/秒」を満たすには・・・

喫煙専用室等の出入口で気流0.2m/秒を確保するためには、出入口の開口面積や給気口の大きさに応じた必要換気量を算定し、圧力損失等を考慮の上、余裕をもった性能の換気扇を選定する必要があります。

【ヨド蔵SAの必要換気量(理論値)の算出方法】

- ① 出入口等の開口部面積の算定(※換気ガラリ付框ドアを1ヶ所使用した場合)

有効開口寸法 幅0.808(m)×高さ1.781(m) = 1.439(m²)

※換気ガラリ付框ドア以外に別途給気口を設置する場合は開口面積を加算してください。

※小窓は常閉での使用を前提としております。

- ② 必要換気量(理論値)の算定

$1.439(\text{m}^2) \times 0.2(\text{m/s}) \times 3,600(\text{s/h}) = 1,036(\text{m}^3/\text{h})$ (理論値)

開口面積 必要風量 時間当たりに換算 必要換気量



30cm換気扇用パネル(大)



換気ガラリ付框ドア

◆ (有圧)換気扇の選定について

必要換気量は理論値です。圧力損失も考慮し、換気扇の性能は余裕をみて選定してください。(目安120%程度)

特にダクトに接続して排気する場合、圧力損失がより大きくなりますのでご注意ください。

有圧換気扇を取り付ける場合は、保護柵や保護網付きの商品を取付てください。また、必ず換気ガラリ付框ドアと併用してください。

※喫煙所の設置は建築基準法や消防法の規制を受ける場合があります。設置に際しては予め建築指導課や消防署予防課にお問い合わせください。

※換気扇や灰皿、脱臭装置等の設備・備品は付属していません。

別 は別売部品です。

本体納品後の追加注文の場合は、
運賃および取付け費が別途必要です。

替 は差替え部品です。

本体納品後の追加注文は、標準部品と差し引きできないので、
割高になります。また、運賃および取付け費が別途必要になります。

ヨド蔵MD オプション取付例

用途に合わせてオプションをプラス、
オリジナルの収納スペースを実現します。



DZB-1111HW 一般

■オプション付価格計算例
標準型にカウンターを取付けた場合

標準型 (ドア1・小窓1付) ……¥308,000 (税抜)

+

取付けオプション

カウンター外付(DZ1.5型) ……¥ 12,000 (税抜)

写真のオプション付価格 ……¥320,000 (税抜)



DZB-2518HW 一般

■オプション付価格計算例
標準型にドアセット(2連片引き戸と差し替え)、はき出し戸を取付けた場合

標準型 (2連片引き戸1付) ……¥390,000 (税抜)

+

取付けオプション

2連片引き戸(DZ3.5型) ……¥-54,000 (税抜)

ドアセット ……¥ 68,000 (税抜)

はき出し戸(錠式) ……¥ 70,000 (税抜)

写真のオプション付価格 ……¥474,000 (税抜)



DZB-1818HE 一般

■オプション付価格計算例
標準型に小窓を取付けた場合

標準型 (2連片引き戸1付) ……¥346,000 (税抜)

+

取付けオプション

小窓(DZ1.5型) ……¥ 34,000 (税抜)

写真のオプション付価格 ……¥380,000 (税抜)



DZB-6529HW 一般

■オプション付価格計算例
標準型にドアセット(2連片引き戸と差し替え)、小窓、はき出し戸、面格子を取付けた場合

標準型 (2連片引き戸1付) ……¥1,136,000 (税抜)

+

取付けオプション

2連片引き戸(DZ3.5型) ……¥-54,000 (税抜)

ドアセット ……¥ 68,000 (税抜)

小窓DZ2.5型 ……¥ 36,000 (税抜)

小窓DZ1.5型 ……¥ 34,000 (税抜)

はき出し戸(錠式) ……¥ 70,000 (税抜)


面格子(DZ1.5型) ……¥ 20,000 (税抜)

写真のオプション付価格 ……¥1,310,000 (税抜)

〈施工例〉



1. 2連片引き戸 替

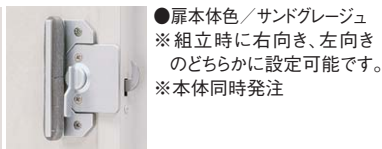

鍵の庫内側

●扉本体色／サンドグレイジュ
※組立時に右向き、左向きのどちらかに設定可能です。
※本体同時発注

■DZ2.5型 (壁2.5枚分)
¥52,000(税抜)

■DZ3.5型 (壁3.5枚分)
¥54,000(税抜)

2. ドアセット 替



ドア本体幅851.5×高さ1,812mm
有効開口寸法／幅835.5×高さ1,781mm

¥68,000(税抜)

- サッシ色／アーバングレー
- ドア本体色／サンドグレイジュ
- ドア本体:プレコートカラー鋼板製
- ※ドアの吊り元は組立時に右側、左側どちらにもできます。
- ※本体同時発注
- ※壁1.5枚分の幅になります。

3. ドアクローザ 別



¥8,000(税抜)

4. 換気ガラリ付框ドアセット 替 NEW



ドア本体幅824×高さ1,812 mm
有効開口寸法／幅808×高さ1,781mm
有効開口面積／1.439㎡

¥195,000(税抜)

- サッシ色／アーバングレー
- ドア本体色／アーバングレー
- ガラス／透明ガラス(厚み3mm)
- ガラリ／アーバングレー近似色
- ※ドアの吊り元は組立時に右側、左側どちらにもできます。
- ※本体同時発注
- ※壁1.5枚分の幅になります。
- ※ドアクローザは別途手配してください。
- ※下部ガラリの構造上、雨水や小動物が入る恐れがあります。
- ※この商品には喫煙所用ステッカーが付属しております。



喫煙所用ステッカー

5. はき出し戸(クレセント式・錠式) 替



クレセント式 錠式

- サッシ色／アーバングレー
- 本体上部:透明ガラス(ガラス厚3mm)
- 下部:型ガラス(ガラス厚4mm)

※本体同時発注 ※壁2.5枚分の幅になります。

サッシ幅1,675.5×高さ1,805mm
有効開口寸法／幅1,643.5×高さ1,772.5mm(クレセント式・錠式とも共通。)

■クレセント式 (内部からのみ施錠できます)
¥70,000(税抜)

■錠式 (内部・外部どちらからも施錠できます。)
¥70,000(税抜)

6. 小窓 替



- サッシ色／アーバングレー
- 透明ガラス入り(ガラス厚3mm)

※本体同時発注

型 式	サッシ寸法(幅×高さ)	有効開口寸法(幅×高さ)	価 格
DZ1.5型(壁1.5枚分)	974.5×929mm	942.5×851mm	¥34,000 (税抜)
DZ2.5型(壁2.5枚分)	1,675.5×929mm	1,643.5×851mm	¥36,000 (税抜)
DZ3.5型(壁3.5枚分)	2,376.5×929mm	2,344.5×851mm	¥58,000 (税抜)

7. はき出し戸用網戸(クレセント式用・錠式用) 別



■クレセント式用
¥12,000(税抜)

■錠式用
¥12,000(税抜)

- サッシ色／アーバングレー
- ※ご注文の際には、はき出し戸の種類をご確認の上お求めください。

8. 小窓用網戸 別



- サッシ色／アーバングレー

型 式	価 格
DZ1.5型(壁1.5枚分)	¥ 8,000 (税抜)
DZ2.5型(壁2.5枚分)	¥ 9,000 (税抜)
DZ3.5型(壁3.5枚分)	¥12,000 (税抜)

— オプション —

OPTION

別 は別売部品です。

本体納品後の追加注文の場合は、
運賃および取付け費が別途必要です。

替 は差替え部品です。

本体納品後の追加注文は、標準部品と差し引きできないので、
割高になります。また、運賃および取付け費が別途必要になります。

9. 面格子 **別**



- 本体:アルミニウム(色/アーバングレー)
- 格子ピッチ:125mm

型 式	価 格
DZ1.5型(壁1.5枚分)	¥20,000(税抜)
DZ2.5型(壁2.5枚分)	¥24,000(税抜)

10. カウンター(内・外兼用) **別**



カウンター(外)



カウンター(内)

耐荷重2,000N/m²(約200kgf/m²)

- 材質:プレコートカラー鋼板(芯材:発泡ポリウレタン)
- 色/グレーベージュ
- ※壁ピッチにて取付けできます。
- ※柱部以外にも取付けできます。

型 式	カウンター寸法(幅×奥行)	価 格
DZ1.5型(壁1.5枚分)	1,029×400mm	¥12,000(税抜)
DZ2.5型(壁2.5枚分)	1,730×400mm	¥15,000(税抜)
DZ3.5型(壁3.5枚分)	2,431×400mm	¥18,000(税抜)

11. トイセット(積雪・豪雪型専用) **別**



樹脂製の軒トイ、タテトイのセットです。タテトイが付属していますが、凍結により破損する恐れがある場合は取付けないでください。

※一般型には鼻隠し一体型軒トイが標準ですので取付けできません。

間口寸法	価 格
1,183用	¥ 9,000(税抜)
1,533用	¥ 9,000(税抜)
1,884用	¥10,000(税抜)
2,234用	¥11,000(税抜)
2,585用	¥12,000(税抜)
2,935用	¥13,000(税抜)
3,636用	¥19,000(税抜)
4,443用	¥22,000(税抜)
5,144用	¥24,000(税抜)
5,845用	¥26,000(税抜)
6,546用	¥32,000(税抜)
7,247用	¥38,000(税抜)

12. 大型棚 **別**



大型棚セット

■大型棚セットDZ1.5型(壁1.5枚用)
棚板(2枚)・棚柱付(組立式)
¥30,000(税抜)

■大型棚セットDZ2.0型(壁2枚用)
棚板(2枚)・棚柱付(組立式)
¥33,000(税抜)

■大型棚セットDZ2.5型(壁2.5枚用)
棚板(2枚)・棚柱付(組立式)
¥36,000(税抜)

型 式	棚寸法(幅×奥行)	制限重量
DZ1.5型(壁1.5枚分)	966×695mm	130kg
DZ2.0型(壁2枚分)	1,316.5×695mm	180kg
DZ2.5型(壁2.5枚分)	1,667×695mm	230kg

- 胴縁を壁に取付ける構造ですので、棚の幅の壁枚数があれば取付けできます。
- 胴縁がありますので壁の中間部分にも取付けできます。
- 棚板は1セット当り2枚です。(強度上、2段まで取付可)

- 取付けの制限
- 棚の高さは、100mmピッチで15段階調整できます。
 - 棚板は強度上2段までとしてください。
 - 換気扇パネル、スイッチパネル、エアコンパネルには取付けできません。



壁中央部から壁中央部への取付けも可能です。

- 連続しての取付けやL型での取付けが可能です。
- 中柱の両側に取付けた場合には隙間ができます。



13. 400棚 **別**



400棚セット

■棚セットDZ1.5型(壁1.5枚用)
棚板(2枚)・棚柱・棚受け付(組立式)
¥15,000(税抜)

■棚セットDZ2.0型(壁2枚用)
棚板(2枚)・棚柱・棚受け付(組立式)
¥17,000(税抜)

■棚セットDZ2.5型(壁2.5枚用)
棚板(2枚)・棚柱・棚受け付(組立式)
¥19,000(税抜)

型 式	寸法(幅×奥行)	制限重量
DZ1.5型(壁1.5枚分)	952×400mm	75kg
DZ2.0型(壁2枚分)	1,302×400mm	100kg
DZ2.5型(壁2.5枚分)	1,653×400mm	130kg


- 胴縁を取付ける構造ですので、棚の幅の壁枚数があれば取付けできます。
- 胴縁がありますので壁の中間部分にも取付けできます。
- 棚板は1セット当り2枚です。

- 取付けの制限
- 棚の高さは、130mmピッチで9段階調整できます。
 - 棚板は強度上2枚までとしてください。
 - 換気扇パネル、スイッチパネル、エアコンパネルには取付けできません。




壁中央部から壁中央部への取付けも可能です。

- 連続しての取付けやL型での取付けが可能です。
- 中柱の両側に取付けた場合には隙間ができます。



14. コンセント付パネル 替




単位(mm)

■本体と同時発注
¥17,000(税抜)
■納品後追加
¥30,000(税抜)

●パネル/アイボリー系レーザー調プリント銅板
※パネル1枚につき2口コンセント1カ所。
※コンセント1カ所電気容量1,500Wまで。全体で2,000Wまでが限界です。2,000Wを超える場合には、1つの回路が2,000W以下になるよう分岐してください。
※半パネルには設定がありません。

17. エアコン用パネル(コンセント付) 替

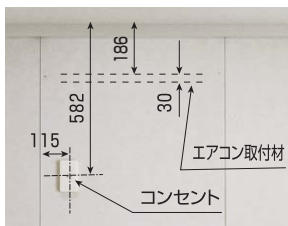

単位(mm)

■本体と同時発注
¥11,000(税抜)
■納品後追加
¥24,000(税抜)

●パネル/アイボリー系レーザー調プリント銅板
※エアコンは市販品をお求めください。
※付属のコンセントはエアコン専用です。
※エアコンの電源は本体の電源とは別配線としてください。
※半パネルには設定がありません。

15. 換気扇用パネル(コンセント・木枠付) 替



※写真の換気扇本体は装備されていません

■本体と同時発注
¥17,000(税抜)
■納品後追加
¥30,000(税抜)

※羽根径25cm以外のサイズの換気扇は取付けできません。羽根径25cmのサイズでも取り付かない場合があります。パネルには300mm角の孔があいていますので、換気扇の取付内寸を確認してください。
※換気扇・フードは市販品をお求めください。
※雨水進入防止のため、屋外には必ずウェザーカバー(極薄壁用)を取付けてください。
※薄型ウェザーカバーは取付けできないものがあります。その場合は木片等を利用して取付けてください。
※換気扇取付孔300mm×300mmです。
※半パネルには設定がありません。


18. スイッチパネル 替



■本体と同時発注
¥17,000(税抜)
■納品後追加
¥30,000(税抜)

●パネル/アイボリー系レーザー調プリント銅板
※パネル1枚につき1口スイッチ1ヶ所
※標準パネルには取付けできません。
※半パネルには設定がありません。

19. 結露低減材付屋根 替



屋根裏の結露を軽減する 結露低減材付

●結露を完全に防止するものではありません。冬季、屋根裏面での結露水発生を軽減します。設置環境、条件によっては結露する場合があります。

※オプションの結露低減材付屋根は、物置本体をご購入の際に、同時にご注文ください。
※結露低減材付屋根は不燃材ではありません。



16. 喫煙所用30cm換気扇用パネル(大) 替 NEW



※写真の換気扇本体は装備されていません

■本体と同時発注
¥22,000(税抜)
■納品後追加
¥35,000(税抜)

※羽根径30cm以外のサイズの換気扇は取付けできません。羽根径30cmのサイズでも取付かない場合があります。パネルには350mm角の孔があいていますので、換気扇の取付内寸をご確認ください。(下の寸法図をご参照ください。)
※有圧換気扇を取付ける場合は、非常に換気風量が強いため、必ず保護網が付いている商品を選んで取付けてください。
※換気扇・フードは市販品をお求めください。
※雨水浸入防止のため、屋外には必ずウェザーカバー(極薄壁用)を取付けてください。取付けられないウェザーカバーについては木片等を利用して取付けてください。
※半パネルには設定がありません。
※有効な換気のためには「換気ガラリ付框ドア」等を併用して給気口を確保してください。

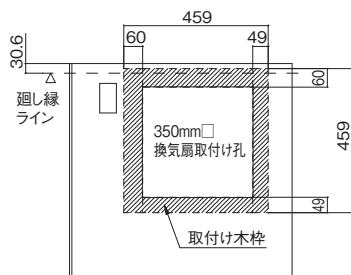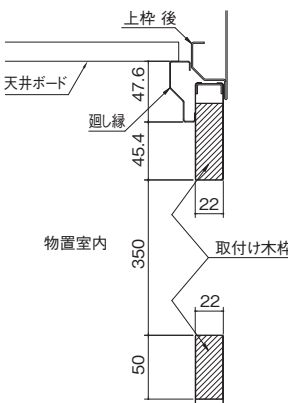

■結露低減材付屋根機種別価格UP表

品番	価格	品番	価格
DZB(U)-1111H	¥ 3,000(税抜)UP	DZB(S)-2925H	¥14,000(税抜)UP
DZB(U)-1511H	¥ 4,000(税抜)UP	DZB(S)-2929H	¥16,500(税抜)UP
DZB(U)-1515H	¥ 5,000(税抜)UP	DZB(S)-3618H	¥11,000(税抜)UP
DZB(U)-1811H	¥ 4,500(税抜)UP	DZB(S)-3622H	¥15,000(税抜)UP
DZB(U)-1815H	¥ 6,000(税抜)UP	DZB(S)-3625H	¥17,000(税抜)UP
DZB(U)-1818H	¥ 7,000(税抜)UP	DZB(S)-3629H	¥18,500(税抜)UP
DZB(U)-2211H	¥ 5,000(税抜)UP	DZB(U)-4422H	¥18,000(税抜)UP
DZB(U)-2215H	¥ 7,000(税抜)UP	DZB(U)-4425H	¥21,000(税抜)UP
DZB(U)-2218H	¥ 8,000(税抜)UP	DZB(S)-4429H	¥22,000(税抜)UP
DZB(U)-2222H	¥ 9,000(税抜)UP	DZB(U)-5122H	¥21,000(税抜)UP
DZB(U)-2511H	¥ 6,000(税抜)UP	DZB(U)-5125H	¥22,000(税抜)UP
DZB(U)-2515H	¥ 7,500(税抜)UP	DZB(S)-5129H	¥28,000(税抜)UP
DZB(U)-2518H	¥ 9,000(税抜)UP	DZB(S)-5825H	¥28,000(税抜)UP
DZB(U)-2522H	¥10,500(税抜)UP	DZB(S)-5829H	¥33,000(税抜)UP
DZB(U)-2525H	¥11,000(税抜)UP	DZB(S)-6525H	¥31,000(税抜)UP
DZB(S)-2915H	¥ 9,000(税抜)UP	DZB(S)-6529H	¥35,000(税抜)UP
DZB(S)-2918H	¥10,000(税抜)UP	DZB(S)-7225H	¥34,000(税抜)UP
DZB(S)-2922H	¥11,000(税抜)UP	DZB(S)-7229H	¥37,000(税抜)UP

⚠️ ご注意

- ヨドコの製品の施工・ご使用の際には、次の注意点を必ず守り安全面に充分配慮してください。
- 照明は、桁、はりを利用して固定してください。
 - コンセント1ヶ所当りの電気容量は1,500Wまでです。建物全体で2,000Wまでです。1つの回路が2,000Wを超える場合は分岐してください。
 - エアコンをご使用の場合は、必ず別配線としてください。
 - 電気工事は電気工事法による有資格者が工事を行わなければなりません。配線工事は、専門の有資格者が最寄りの電気工事店に依頼してください。
 - 母屋からの電気引きこみ工事をする時は、母屋側に専用の漏電ブレーカー(感度15mA)を介して引き込んでください。